ÜRÜN BROŞÜRÜ





CERMIX
SOLUTIONS EXPERTES
YAPI KİMYASALLARI



YERLİ ÜRETİM

www.cermix.com.tr

Koramic
YAPI KİMYASALLARI

CERMIX
CLUB

HEDİYE KAZANMA YOLCULUĞU



1

KUPONU KESİNİZ

Ambalaj üzerinde yer alan kuponu kesip biriktirin.

2

KUPONLARI KARGOLAYINIZ

"Koramic Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. Bozüyük OSB 10.cad. 106 Ada/5 Parsel No:3 Bozüyük/Bilecik"
Biriktirdiğiniz kuponları Ad/Soyad/Telefon bilgilerinizi yazarak bu adrese gönderin.

3

KUPON SAYIMI

Gönderdiğiniz kuponlar kontrol edilecek ve hemen ardından sisteme yüklenecektir.

4

MEVCUT ÜYELİĞİNİZ VAR İSE;

SİSTEME GİRİNİZ

www.cermixclub.com web adresine giriş yaparak istediğiniz hediyeyi alabilirsiniz. Puanınız yetmezse üstünü kartla tamamlayabilirsiniz!

YENİ ÜYE İSE;

ÖNCE ÜYE OLUNUZ

Sisteme kaydedilen ustaların cep telefonuna SMS ile gönderilen "Kullanıcı Adı" ve şifre ile www.cermixclub.com web adresine giriş yapıp üyelik formunu eksiksiz doldurmaları gerekmektedir.

Puanlarınız sisteme yüklendikten sonra alışverişe başlayabilirsiniz, puanınız yetmezse kalan miktarı kredi ya da banka kartınız ile ödeyebilirsiniz.

5

HEDİYE GÖNDERİMİ

Ürünler size ulaştığında kontrol ederek teslim almayı unutmayın.

HEDİYE KATEGORİLERİ

BİLGİSAYAR - TABLET | ELEKTRONİK | TELEFON | ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ | EV & MUTFAK GEREÇLERİ | HEDİYE ÇEKLERİ | DİĞER ÜRÜNLER

CERMIX SOLUTIONS EXPERTES
YAPI KİMYASALLARI

Koramic
YAPI KİMYASALLARI

İÇİNDEKİLER

AKILLI ÇÖZÜMLER

BANYO VB. ISLAK MEKANLARDA SU YALITIMI VE SERAMİK UYGULAMASI 5
BÜYÜK EBATLI SERAMİK UYGULAMASI 6
ALTTAN ISITMALI ZEMİNLERDE SERAMİK UYGULAMASI 7
ESKİ SERAMİK KAPLAMALI YÜZEYLER ÜZERİNE SERAMİK UYGULAMASI 8
BALKONLARDA SERAMİK UYGULAMASI 9
TERAS SU YALITIMI - GEZİLEBİLEN ÇATI 10
HAVUZLARDA SU YALITIMI VE SERAMİK UYGULAMASI 11
SU DEPOLARINDA SU YALITIMI VE SERAMİK UYGULAMASI 12
TEMEL SU YALITIMI 13
OTOPARK ZEMİN UYGULAMASI 14
KENDİNDEN YAYILAN EPOKSİ ZEMİN UYGULAMASI 15
ELASTİK PU ZEMİN UYGULAMASI 16

SU YALITIMI ÜRÜNLERİ

CERMICRYL 18
CERMICRYL UV 18
CERMIPROOF SF 18
CERMIPROOF FF 18
CERMIPROOF FF PLUS 19
CERMIPROOF UV 19
CERMIPROOF CRYSTAL 19
CERMIPROOF CRYSTAL 2K 19
CERMIPLUG 20
CERMIPROOF PU 20
CERMIPROOF PU 2C 20
CERMIPROOF PB 20
CERMIPROOF PB 2C 21
CERMIPROOF BITUM 21
CERMIPROOF BITUM 2C 21
CERMIPROOF BITUM PLUS 2C 21
CERMIPROOF HYBRID/ PURE POLYUERA 2C 22
CERMITAPE PAH BANDI 22
CERMITAPE FPO 1-2 MM 22
PETRIPROOF MEMBRAN 23
PETRIPROOF TEX MEMBRAN 23

HARÇ ve ANKRAJ ÜRÜNLERİ

CERMIFINE 25
CERMIMORTAR 25
CERMIREP R3 T 25
CERMIREP R4 T 25
CERMIREP PASIV T 27
CERMIREP EP 2C T 27
CERMIGROUT 27
CERMIGROUT EP 3C 27
CERMIANCHOR EP 28
CERMIANCHOR PES 28

PERFORMANS ARTIRICI ASTARLAR ve KATKILAR

CERMIFILM 30
CERMIASTAR 30
CERMIFILM PLUS 30
CERMIFILM PLUS BETON 31
CERMIGUARD 31
CERMIPRIME PU 31
CERMIPRIME PU PLUS 32
CERMIPRIME EPR 2C 32
CERMILATEX 32
CERMIMIX 32
CERMICURE 33
CERMİSEP KA 33

YÜZEY TEMİZLİK ve BAKIM ÜRÜNLERİ

CERMINET 34
CERMIX DERZ TEMİZLEYİCİSİ 34

ZEMİN ÜRÜNLERİ

CERMIFLOOR 3-10 36
CERMIFLOOR 4-30 36
CERMIFLOOR PLUS 5-50 36
CERMIFLOOR QR 37
CERMIFLOOR BS 37
CERMIFLOOR CR 37
CERMIFLOOR EP 2C 38
CERMIFLOOR PU 2C 38
CERMICOAT PU 2CA 38
CERMICOAT EP 2C 39
CERMICOAT EP TIXO 2C 39

YAPIŞTIRICILAR

CERMICOL EXTRA 41
CERMICOL SUPER 41
CERMIFLEX 41
CERMIGRES 42
CERMIGRANIT 42
CERMIPLUS 42
CERMIPOOL 43
CERMIPLUS RAPID 43
CERMIPLUS XL 43
CERMIBLOCK EXTRA 44
CERMIFIX HP 44
CERMIFIX PU 2C 44
YAPIŞTIRICI ÜRÜN ÖNERİ TABLOSU 45

DERZ DOLGULAR

CERMIJOINT 1-6 EXTRA 47
CERMIJOINT 2-12 FLEX 47
CERMIJOINT 0-5 FLEX 49
CERMIJOINT 2-10 HRC 50
CERMIJOINT EPOSOL PRO 50
EPOXY DERZ KİMYASALLARI
DAYANIM TABLOSU 51
DERZ DOLGU MALZEMESİ TÜKETİM HESABI 52
DERZ DOLGU TÜKETIM TABLOSU 52

SIZDIRMAZLIK VE GENLEŞME MASTİKLERİ

CERMISIL AS/CERMISIL AS UNIVERSAL 54
CERMISIL AKR 54
CERMITHANE 55
CERMITHANE MS 55
CERMITHANE PC 2C 55

DIŞ CEPHE ISI YALITIM SİSTEMLERİ

CERMITHERM CT500 57
CERMI T500 57
CERMITHERM CT600 58
CERMI T600 58
CERMITHERM CT700 59
CERMI T700 59
CERMITHERM CT700 FINE 59
CERMITHERM CT700 LINED 59

SPETEC ÜRÜNLERİ

SPETEC STOP H100 61
SPETEC STOP HF 300 61
SPETEC SEAL F 400 61
SPETEC GEN ACC 62
SPETEC SEAL AG100 62
SPETEC SEAL GT350 62
SPETEC® SST500 63
EPICOL INJ LV 64
EPICOL T 64

RESIPLAST ÜRÜNLERİ

POLYAC® 12 66
POLYAC® 14 66
POLYAC® 18 66
EPISOL PRIMER WTF 67
POLYAC® 51 68
POLYAC® 55 68
POLYAC SL2 / SL3 FILLER 68
POLYAC PF 69
EPISOL SLW 1-2 / 3-5 / 6-9 69
POLYAC® M 70
POLYAC® BDM-M 71
POLYAC BDM-M THIX 71
POLYAC REINFORCEMENT FLEECE 71
POLYAC 61 72
POLYAC TC 72
POLYAC 62 72
EPISOL PU 43 OP MAT 73
EPISOL PU 45 OP MAT 73
EPISOL AQ PAINT 2.0 73
POLYAC CATALYST 74
POLYAC® ACCELERATOR 74
RESIGRIP 150 74
RESIGRIP 300 74

Ürünlerimizin teknik döküman sayfalarına ulaşmak için QR Kodlarını telefonunuzdan taratabilirsiniz.








Akıllı Çözümler



www.cermix.com.tr

Koramic
YAPI KİMYASALLARI

BANYO VB. ISLAK MEKANLARDA SU YALITIMI VE SERAMİK UYGULAMASI

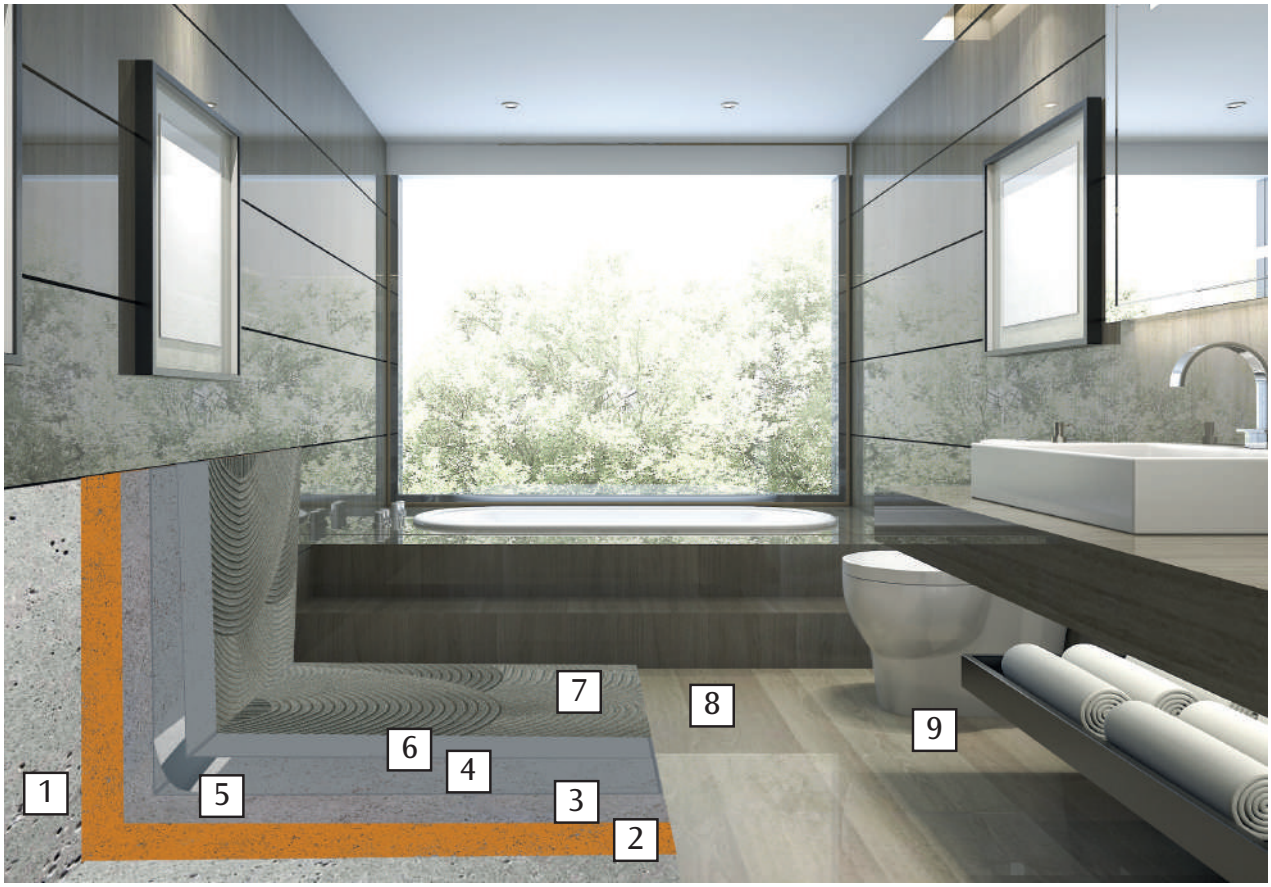

1

BETON /ŞAP



2

CERMIMORTAR 3-20
Çimento esaslı, kalın dolgulu, yüzey düzeltme ve tamir harcı.



3

CERMIFILM
Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır astar



4 1. Kat **6** 2. Kat

CERMIPROOF SF
Çimento esaslı, 2 bileşenli, yarı elastik, su yalıtım malzemesi.



5

CERMITAPE PAH BANDI
Termoplastik elastomer esaslı (TPE), duvar-zemin birleşimleri için su yalıtım bandı.



7

CERMIGRES
Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış yapıştırma harcı.



8


CERMIJOINT 0-5 FLEX
Çimento esaslı, yüksek performanslı, elastik, silikon katkılı, ince dolgulu derz dolgu.
ya da
CERMIJOINT 2-12 FLEX
Çimento esaslı, yüksek performanslı, silikon katkılı elastik derz dolgu.



9

CERMISIL AS
Genel amaçlı, hijyenik, asetik silikon mastik.

BÜYÜK EBATLI SERAMİK UYGULAMASI

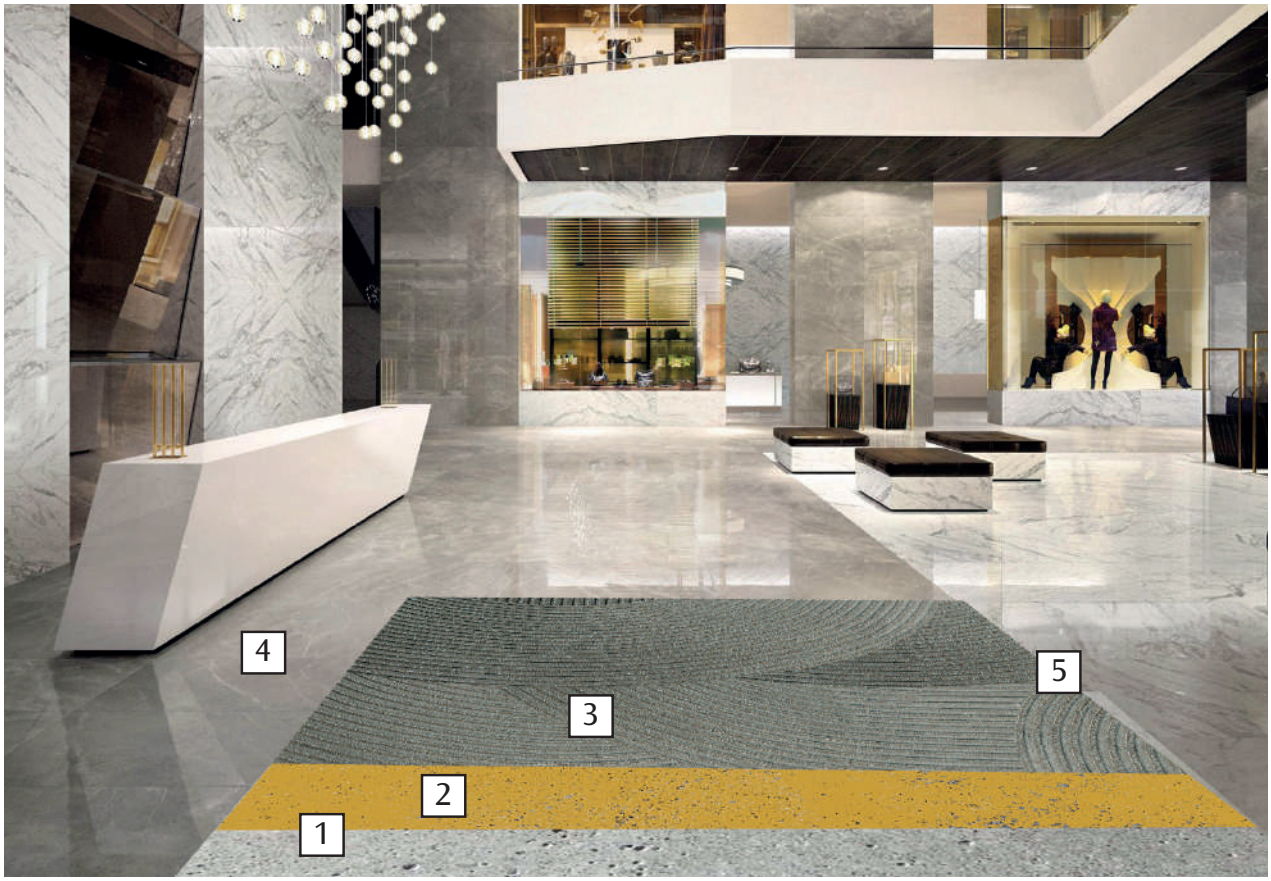

1

BETON /ŞAP



2

CERMIFILM
Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır astar



3

CERMIPLUS XL
Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış, S2 sınıfı çok elastik yapıştırma harcı.
ya da
CERMIPLUS
Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış, S1 sınıfı elastik yapıştırma harcı.



4


CERMIJOINT 0-5 FLEX
Çimento esaslı, yüksek performanslı, elastik, silikon katkılı, ince dolgulu derz dolgu.
ya da
CERMIJOINT 2-12 FLEX
Çimento esaslı, yüksek performanslı, silikon katkılı elastik derz dolgu.



5

CERMITAPE FPO
Esnek poliolefin (FPO) esaslı, dilatasyon ve su yalıtım bandı.

ALTTAN ISITMALI ZEMİNLERDE SERAMİK UYGULAMASI

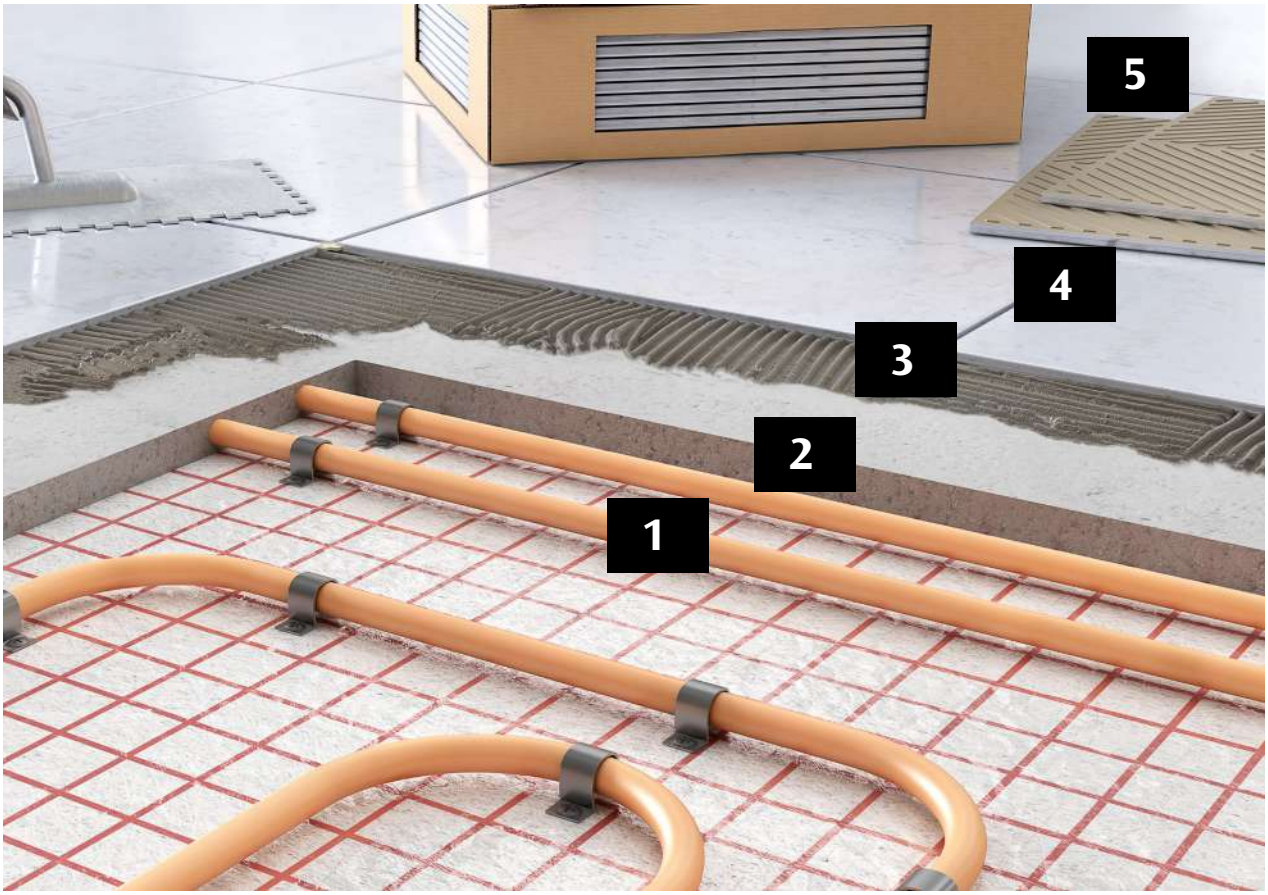



1

CERMIFILM
Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır astar



2

CERMIFLOOR PLUS 5-50
Çimento esaslı, kendiliğinden yayılan , aşınma dayanımı yüksek, endüstriyel tesviye şapı.



3

CERMIGRANIT
Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, S1 sınıfı elastik yapıştırma harcı.
ya da
CERMIPLUS
Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış, S1 sınıfı elastik yapıştırma harcı.



4


CERMIJOINT 0-5 FLEX
Çimento esaslı, yüksek performanslı, elastik, silikon katkılı, ince dolgulu derz dolgu.
ya da
CERMIJOINT 2-12 FLEX
Çimento esaslı, yüksek performanslı, silikon katkılı elastik derz dolgu.



5

CERMITHANE
Poliüretan esaslı genleşme ve sızdırmazlık mastiği.

ESKİ SERAMİK KAPLAMALI YÜZEYLER ÜZERİNE SERAMİK UYGULAMASI

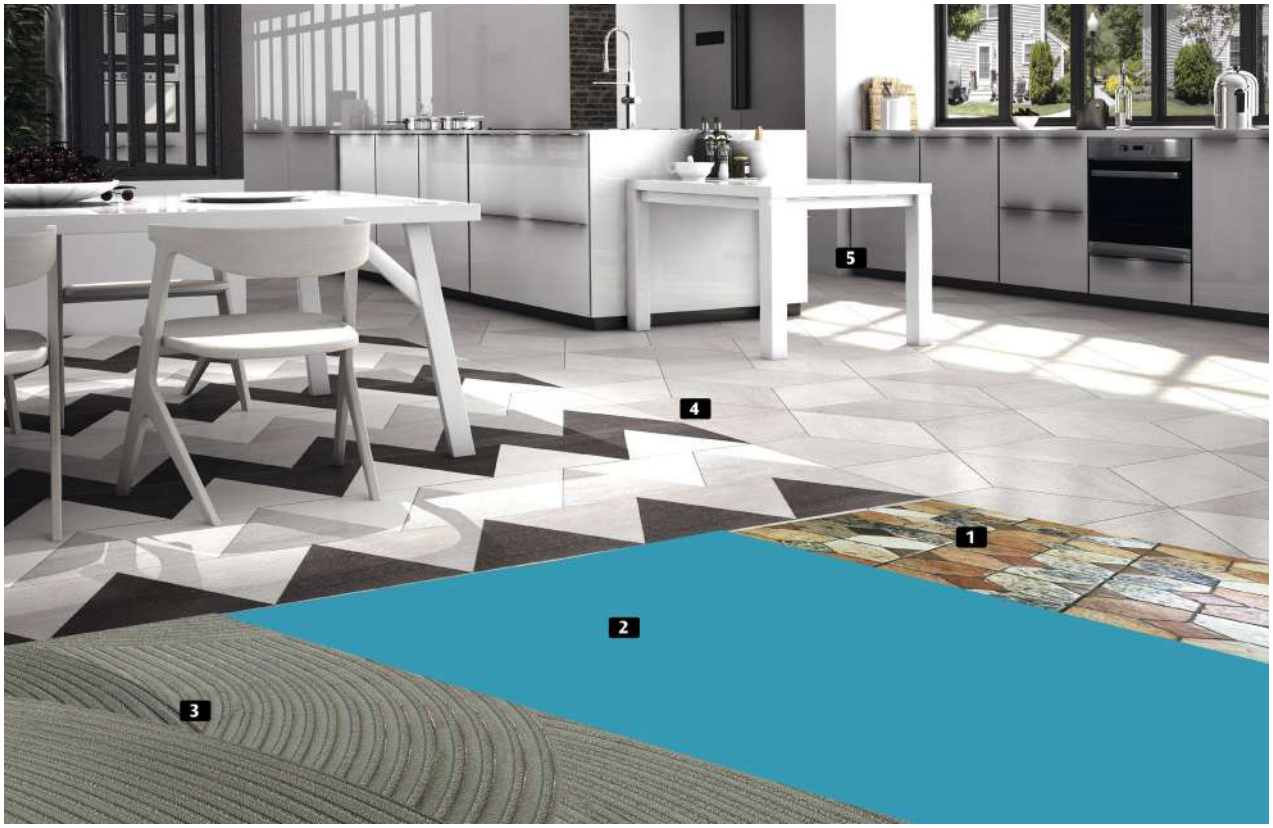

1

ESKİ SERAMİK



2

CERMIFILM PLUS
Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır, parlak yüzeyler için dolgulu astar.



3

CERMIPLUS
Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış, S1 sınıfı elastik yapıştırma harcı.



4


CERMIJOINT 0-5 FLEX
Çimento esaslı, yüksek performanslı, elastik, silikon katkılı, ince dolgulu derz dolgu.
ya da
CERMIJOINT 2-12 FLEX
Çimento esaslı, yüksek performanslı, silikon katkılı elastik derz dolgu.



5

CERMITHANE
Poliüretan esaslı genleşme ve sızdırmazlık mastiği.

BALKONLARDA SERAMİK UYGULAMASI

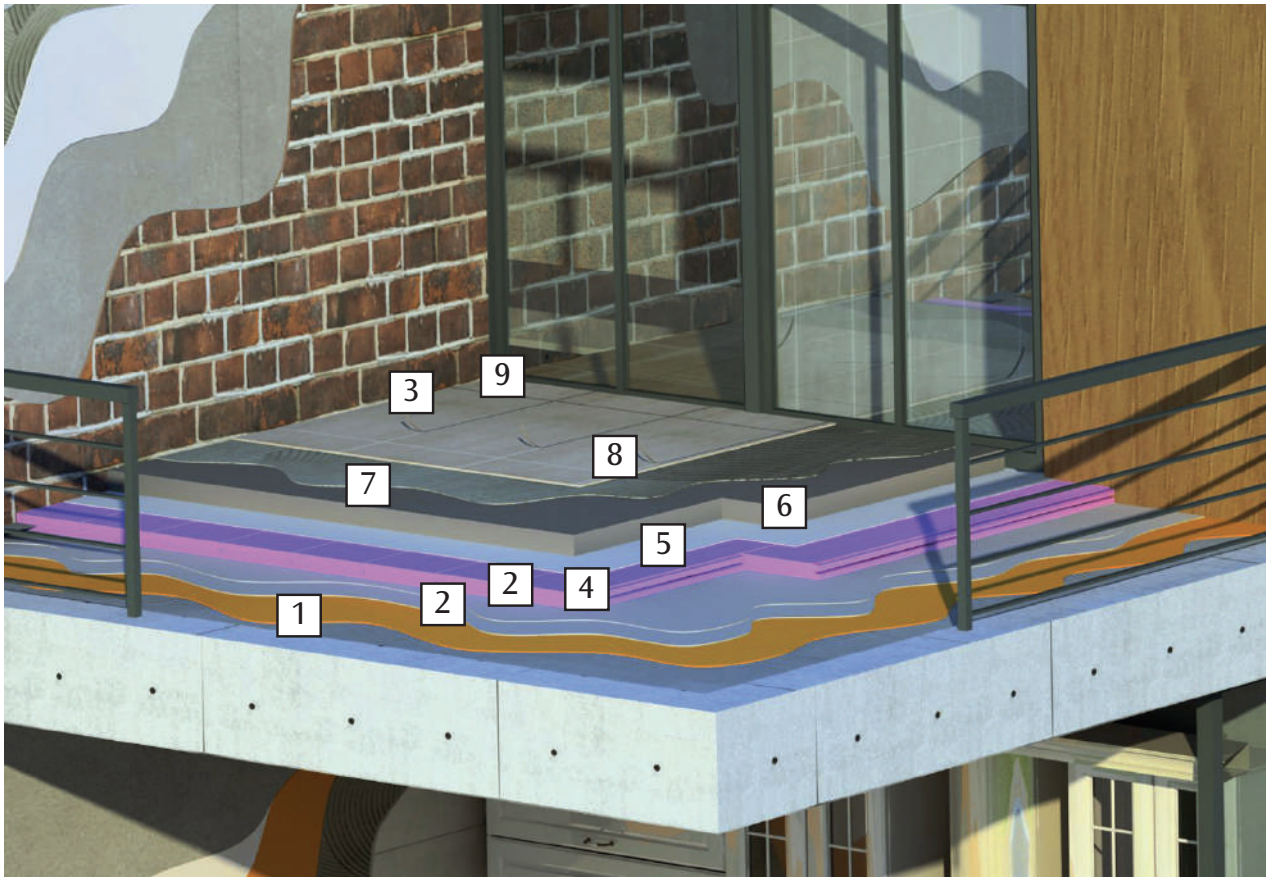



1

CERMIFILM
Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır astar



2 1. Kat 2 2. Kat

CERMIPROOF FF
Çimento esaslı, 2 bileşenli, elastik, su yalıtım malzemesi.



3

CERMITAPE PAH BANDI
Termoplastik elastomer esaslı (TPE), duvar-zemin birleşimleri için su yalıtım bandı.

4

XPS - ISI YALITIM LEVHASI

5

KORUMA KEÇESİ

6

KORUMA KEÇESİ



7

CERMIPLUS
Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış, S1 sınıfı elastik yapıştırma harcı.



8


CERMIJOINT 0-5 FLEX
Çimento esaslı, yüksek performanslı, elastik, silikon katkılı, ince dolgulu derz dolgu.
ya da
CERMIJOINT 2-12 FLEX
Çimento esaslı, yüksek performanslı, silikon katkılı elastik derz dolgu.



9

CERMITHANE
Poliüretan esaslı genleşme ve sızdırmazlık mastiği.

TERAS SU YALITIMI - GEZİLEBİLEN ÇATI

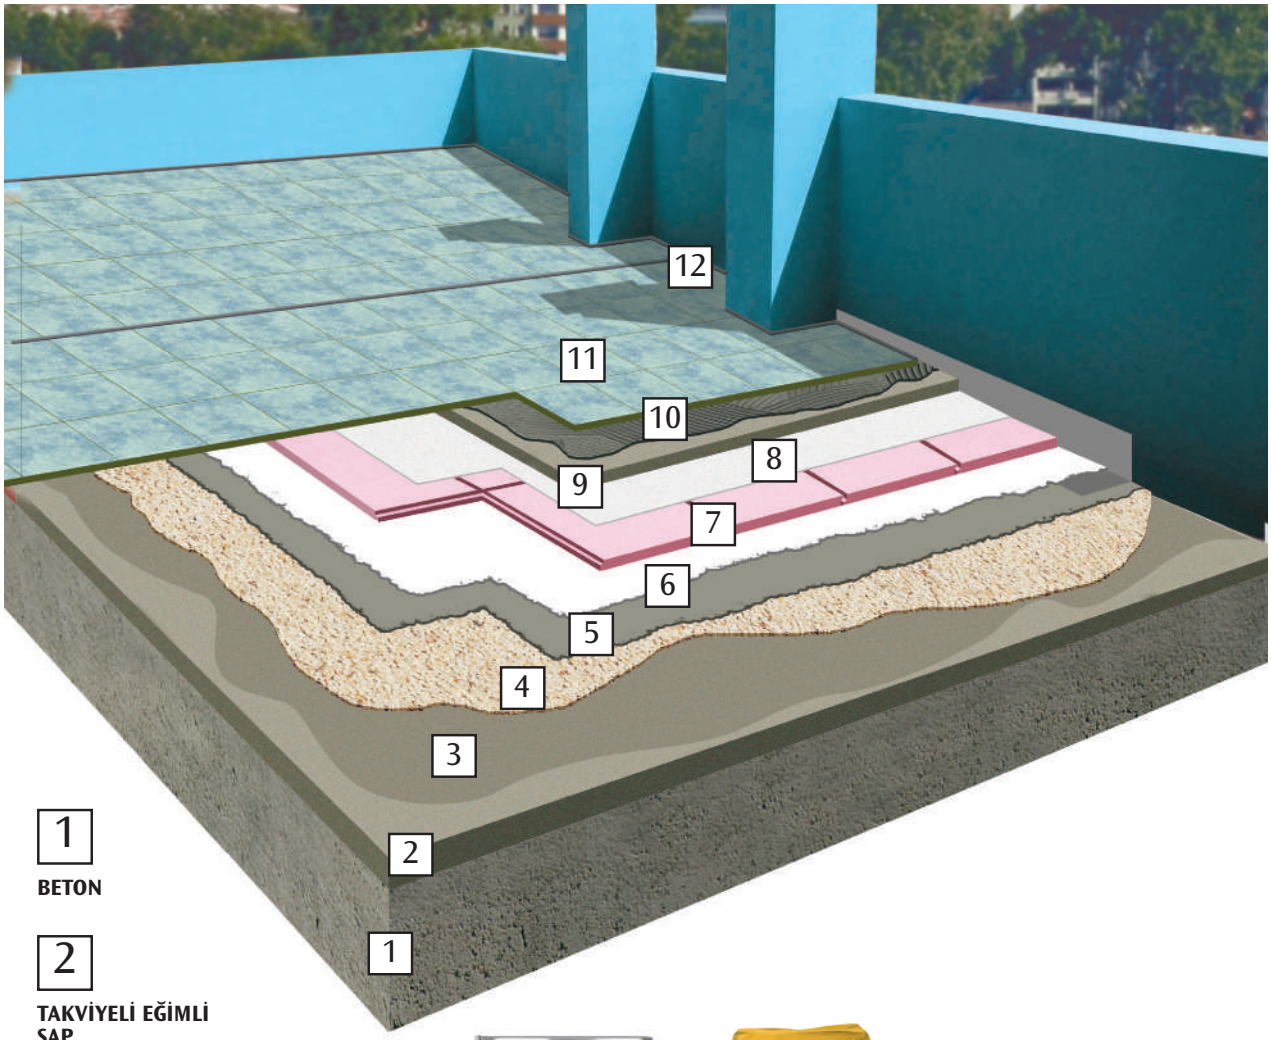

1
BETON

2
TAKVİYELİ EĞİMLİ ŞAP





3
CERMIPRIME EPR 2C
Epoksi esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, dolgusuz şeffaf astar.
ya da
CERMIPRIME PU
Poliüretan esaslı, tek bileşenli, solvent içeren, astar ve emprenye malzemesi.

4
Kuvars Kumu - katmanın üzerine serpin (0,100-0,300 mm)



5 1. Kat **6** 2. Kat
CERMIPROOF PU
Poliüretan esaslı, tek bileşenli su yalıtım malzemesi.

7
XPS - ISI YALITIM LEVHASI

8
KORUMA KEÇESİ

9
KORUYUCU ŞAP



10
CERMIPLUS
Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış, S1 sınıfı elastik yapıştırma harcı.




12
CERMITHANE
Poliüretan esaslı genleşme ve sızdırmazlık mastiği.



11
CERMIJOINT EPOSOL PRO
Epoksi reçine esaslı, yüksek performanslı, iki bileşenli derz dolgu.
ya da
CERMIJOINT 2-12 FLEX
Çimento esaslı, yüksek performanslı, silikon katkılı elastik derz dolgu.

HAVUZLARDA SU YALITIMI VE SERAMİK UYGULAMASI

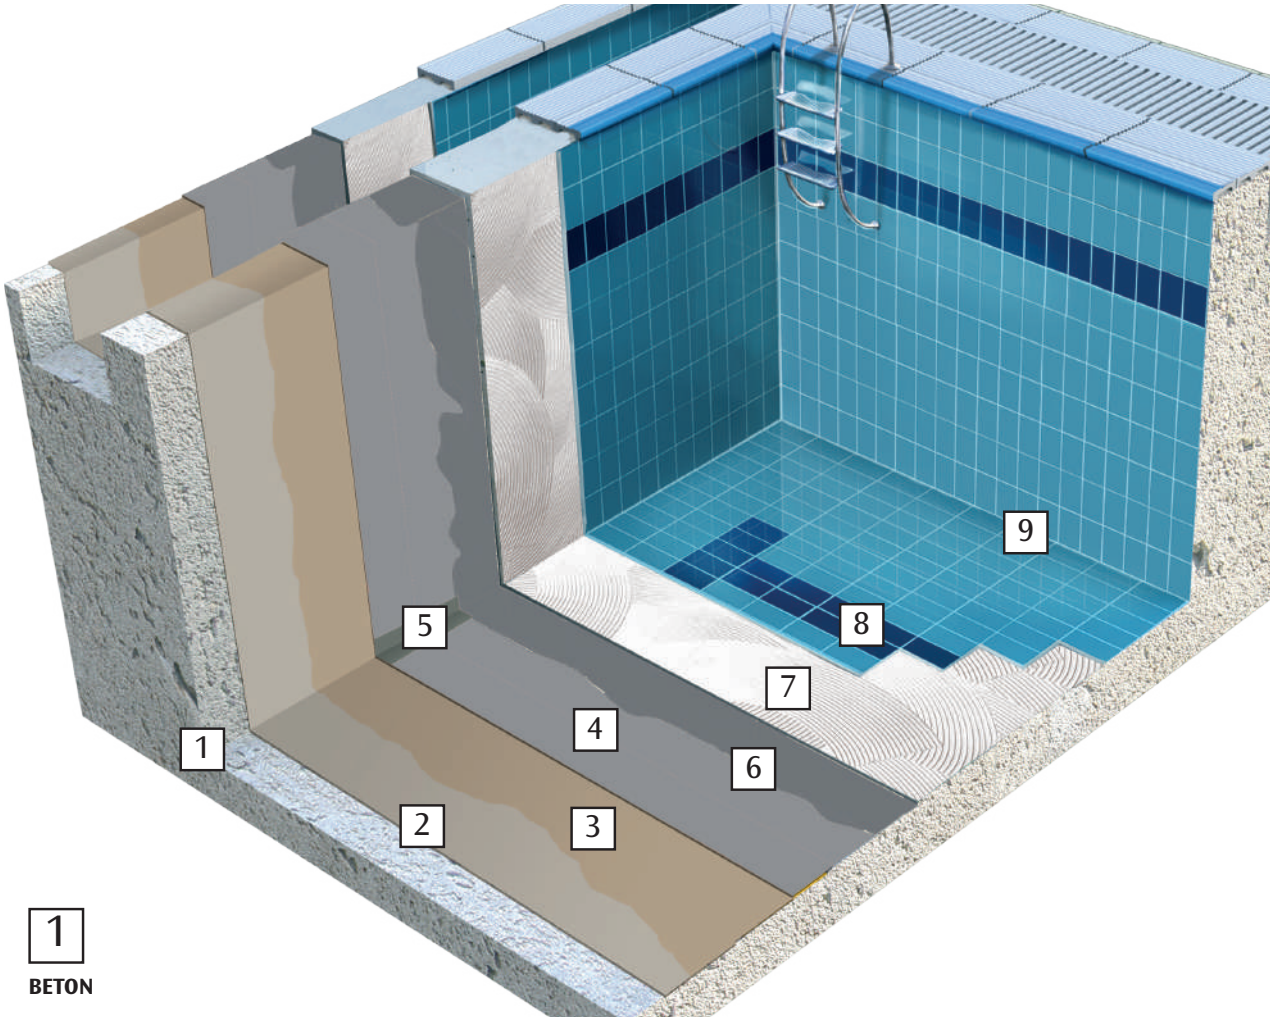

1
BETON



2
CERMIMORTAR 3-20
Çimento esaslı, kalın dolgulu, yüzey düzeltme ve tamir harcı.



3
CERMIFILM
Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır astar



4 1. Kat 6 2. Kat
CERMIPROOF FF PLUS
Çimento esaslı, 2 bileşenli, tam elastik, su yalıtım malzemesi.



5
CERMITAPE PAH BANDI
Termoplastik elastomer esaslı (TPE), duvar-zemin birleşimleri için su yalıtım bandı.



7
CERMIPOOL
Çimento esaslı, yüksek performanslı, havuzlar için özel olarak geliştirilmiş, su itici, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış, S1 sınıfı elastik yapıştırma harcı.




8
CERMIJOINT 2-10 HRC
Çimento esaslı, yüksek performanslı, havuzlar için özel olarak geliştirilmiş, elastik derz dolgu.
ya da
CERMIJOINT EPOSOL PRO
Epoksi reçine esaslı, yüksek performanslı, iki bileşenli derz dolgu.



9
CERMITHANE
Poliüretan esaslı genleşme ve sızdırmazlık mastiği.

SU DEPOLARINDA SU YALITIMI VE SERAMİK UYGULAMASI

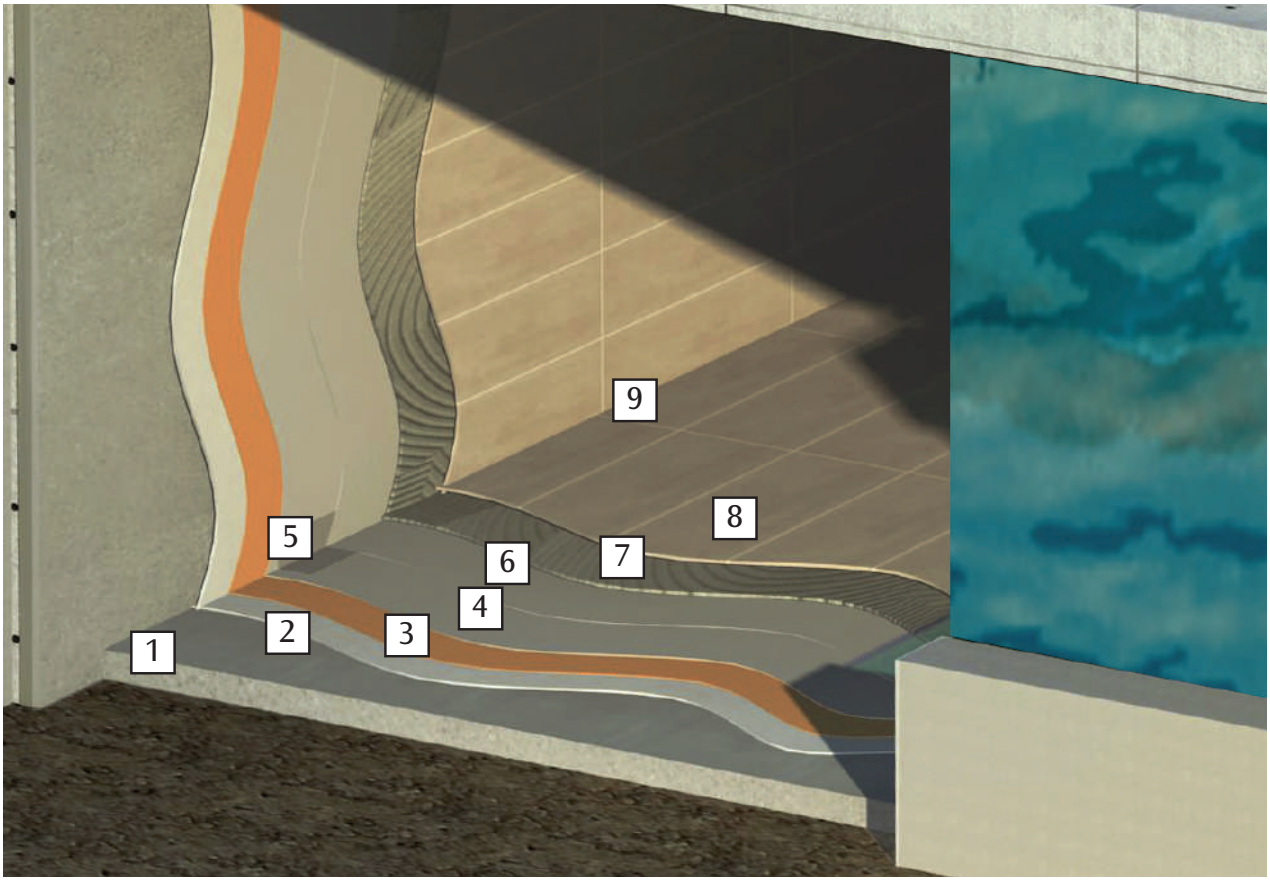

1

BETON



2

CERMIMORTAR 3-20
Çimento esaslı, kalın dolgulu, yüzey düzeltme ve tamir harcı.




3

CERMIFILM
Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır astar



4 1. Kat 6 2. Kat

CERMIPROOF FF PLUS
Çimento esaslı, 2 bileşenli, tam elastik, su yalıtım malzemesi.



5

CERMITAPE PAH BANDI
Termoplastik elastomer esaslı (TPE), duvar-zemin birleşimleri için su yalıtım bandı.



7

CERMIPOOL
Çimento esaslı, yüksek performanslı, havuzlar için özel olarak geliştirilmiş, su itici, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış, S1 sınıfı elastik yapıştırma harcı.



8


CERMIJOINT 2-10 HRC
Çimento esaslı, yüksek performanslı, havuzlar için özel olarak geliştirilmiş, elastik derz dolgu.
ya da
CERMIJOINT EPOSOL PRO
Epoksi reçine esaslı, yüksek performanslı, iki bileşenli derz dolgu.



9

CERMITHANE MS
MS polimer esaslı, nötr yapıda, solventsiz genleşme ve sızdırmazlık mastiği.

TEMEL SU YALITIMI

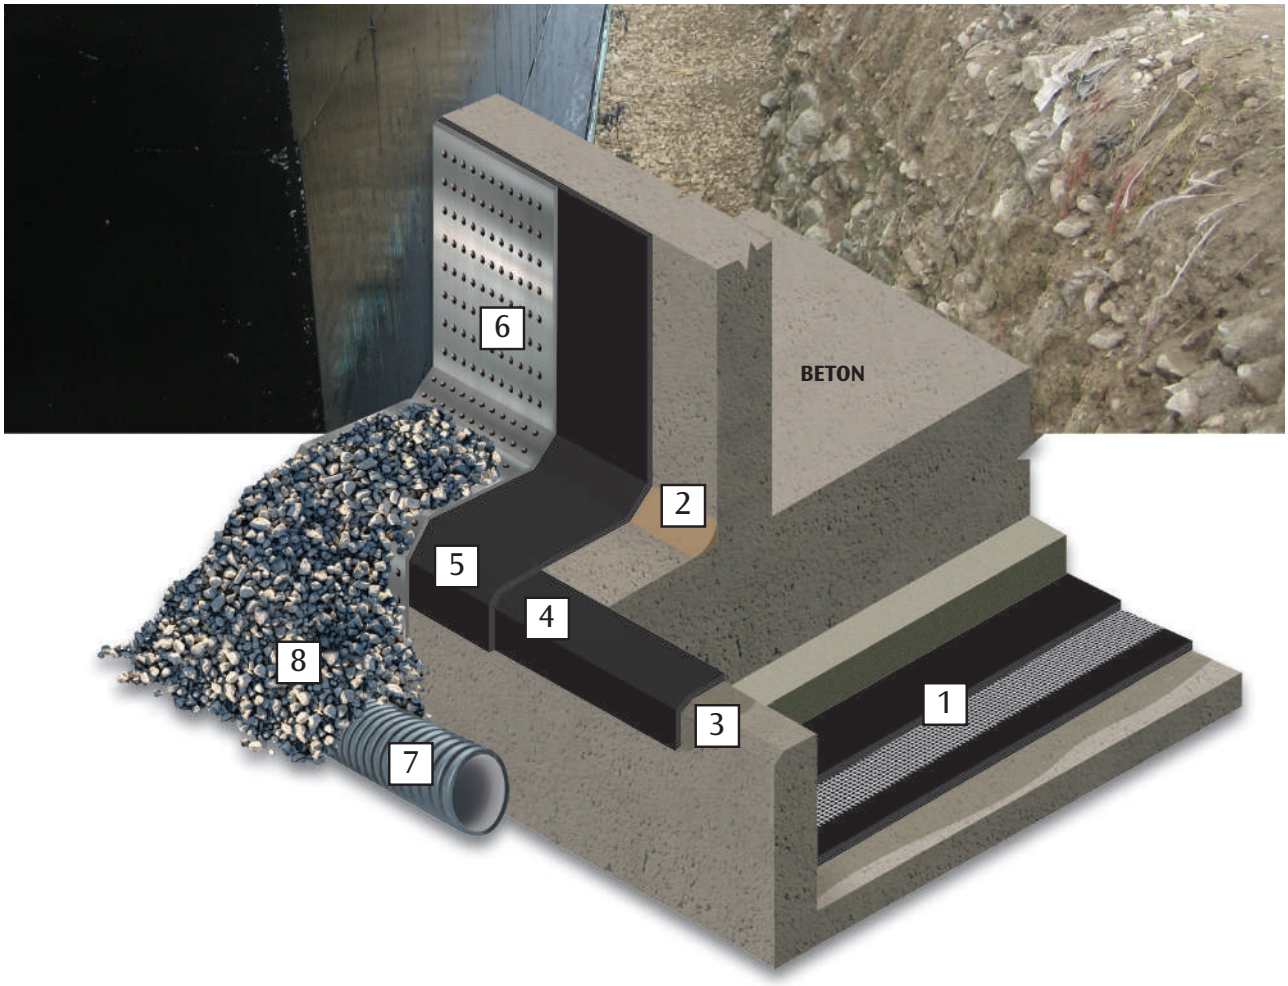

1

PETRIPROOF MEMBRAN



2

Pah Olarak
CERMIREP R4
Çimento esaslı, R4 sınıfı, polimer yapısal tamir harcı.



3

Astar Katı
CERMIPROOF BITUM 2C
Bitüm-kauçuk esaslı, polimer modifiyeli, solventsiz,
2 bileşenli su yalıtım malzemesi.



6

DRENAJ LEVHASI

7

DRENAJ BORUSU


8

TAŞ DOLGU

4 1. Kat 5 2. Kat

CERMIPROOF BITUM 2C
Bitüm-kauçuk esaslı, polimer modifiyeli, solventsiz, 2 bileşenli su yalıtım malzemesi.
ya da
CERMIPROOF BITUM PLUS 2C
Bitüm-kauçuk esaslı, polimer modifiyeli, solventsiz, 2 bileşenli su yalıtım malzemesi.

OTOPARK ZEMİN UYGULAMASI

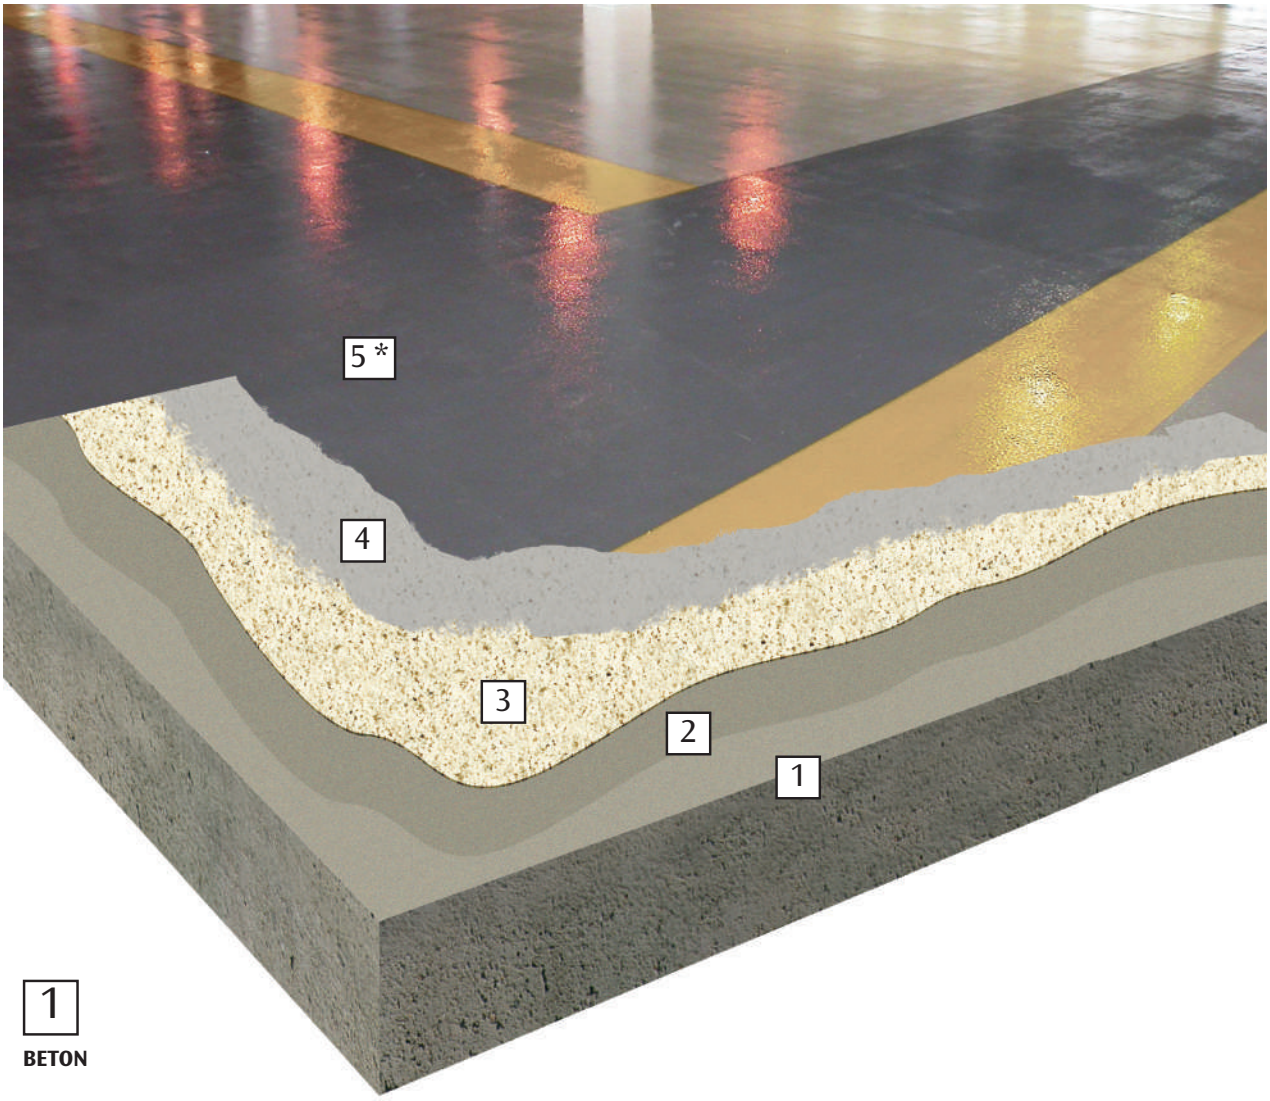

1

BETON



2

CERMIPRIME EPR 2C
Epoksi esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, dolgusuz şeffaf astar.

3

Kuvars Kumu- katmanın üzerine serpin (0,200-0,500 mm)



4


CERMICOAT EP TIXO 2C
Epoksi esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, portakal kabuğu tekstürlü, son kat zemin kaplama malzemesi.
ya da
CERMICOAT EP 2C
Epoksi esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, son kat zemin kaplama malzemesi.



5 *

CERMICOAT PU 2CA
Poliüretan esaslı, 2 bileşenli, UV dayanımlı son kat zemin kaplama malzemesi

KENDİNDEN YAYILAN EPOKSİ ZEMİN UYGULAMASI

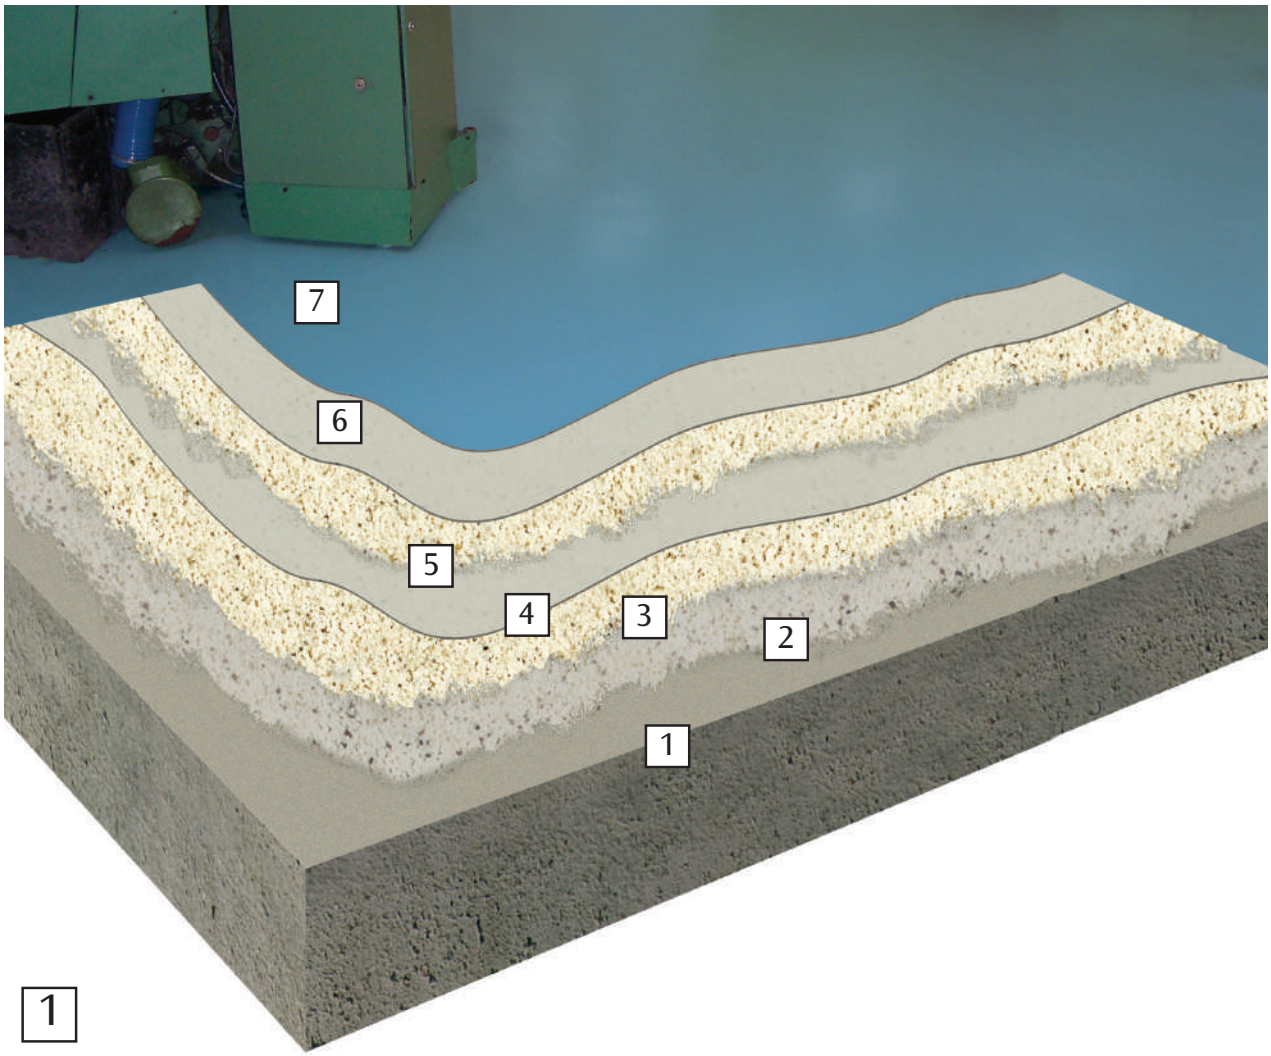

1

BETON



2

CERMIPRIME EPR 2C
Epoksi esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, dolgusuz şeffaf astar.



4 6

CERMIFLOOR EP 2C
Epoksi esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, kendinden yayılan zemin kaplama malzemesi.



7

CERMICOAT PU 2CA
Poliüretan esaslı, 2 bileşenli, UV dayanımlı son kat zemin kaplama malzemesi

3 5

Kuvars Kumu
(0,200-0,500 mm)

ELASTİK PU ZEMİN UYGULAMASI



1

BETON



2

CERMIPRIME EPR 2C
Epoksi esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, dolgusuz şeffaf astar.



3

CERMIFLOOR PU 2C
Poliüretan esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, kendinden yayılan zemin kaplama malzemesi.





Su Yalıtımı Ürünleri



www.cermix.com.tr

Koramic
YAPI KİMYASALLARI

SU YALITIMI ÜRÜNLERİ

CERMICRYL



Elastomerik (akrilik) reçine esaslı, kullanıma hazır, elastik su yalıtım malzemesi.

- Banyo, wc vb. ıslak hacimli mekanların su yalıtımında pratik çözüm,
- Dolgulu yapısından dolayı üzerine doğrudan karo seramik yapıştırma imkânı.
- Beton, sıva, şap, alçı ve alçı levha vb. yüzeylerde,
- Üzeri boyanabilen.

Ambalaj: 10 kg plastik kova (palette 44 adet / 440 kg)
20 kg plastik kova (palette 30 adet / 600 kg)
Tüketim: 1,5 kg/m² (1 mm kalınlık)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C41209510	Elastomerik (akrilik) reçine esaslı, kullanıma hazır, elastik su yalıtım malzemesi.	BEYAZ	10 kg
C41209520			20 kg

CERMICRYL UV



Elastomerik (akrilik) reçine esaslı, UV dayanımlı, kullanıma hazır, elastik su yalıtım malzemesi.

- Teras, çatı ve binaların dış cephe su yalıtımında,
- Dere, oluk, baca ve parapet kenarlarında,
- Beton, sıva, şap, alçı ve alçı levha vb. yüzeylerde,
- Üzeri boyanabilen.

Ambalaj: 20 kg plastik kova (30 adet / 600 kg)
Tüketim: 1,5 kg/m² (1 mm kalınlık)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C41209620	Elastomerik (akrilik) reçine esaslı, UV dayanımlı, kullanıma hazır, elastik su yalıtım malzemesi.	BEYAZ	20 kg

CERMIPROOF SF



Çimento esaslı, 2 bileşenli, yarı elastik, su yalıtım malzemesi.

- Özellikle banyo, wc, mutfak vb. ıslak hacimli mekânlarda seramik uygulaması öncesinde,
- İç ve dış mekanlarda beton, sıva, şap vb. çimento esaslı yüzeyler üzerine yapılacak su yalıtımı uygulamalarında.

Ambalaj: 20 kg toz + 5 kg sıvı bileşen =25 kg set (2 palette 54 set)
Tüketim: 1,5 kg/m² (1 mm kalınlık)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C41101026	Çimento esaslı, 2 bileşenli, yarı elastik, su yalıtım malzemesi	GRİ	25 kg set

CERMIPROOF FF



Çimento esaslı, 2 bileşenli, elastik, su yalıtım malzemesi.

- Banyo, wc vb. ıslak hacimli mekânlarda karo seramik uygulama öncesinde,
- Balkon ve teras uygulamalarında,
- Havuz, su deposu vb. daimi ıslak hacimli alanlarda.

Ambalaj: 25 kg toz + 8 kg sıvı = 33 kg set (2 palette 36 set)
Tüketim: 1,5 kg/m² (1 mm kalınlık)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C41101003	Çimento esaslı, 2 bileşenli, elastik, su yalıtım malzemesi	GRİ	33 kg set

SU YALITIMI ÜRÜNLERİ

CERMIPROOF FF PLUS



Çimento esaslı, 2 bileşenli, tam elastik, su yalıtım malzemesi.

- Geniş ebatlı teras uygulamalarında,
- Olimpik havuz, su deposu vb. daimi ıslak hacimli alanlarda,
- Temel ve perde duvarlarda,
- Harekete maruz yüzeylerde yüksek çatlak köprüleme kabiliyeti.

Ambalaj: 20 kg toz + 10 kg sıvı = 30 kg set (2 palette 36 set)
Tüketim: 1,5 kg/m² (1 mm kalınlık)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C41101004	Çimento esaslı, 2 bileşenli, tam elastik, su yalıtım malzemesi	GRİ	30 kg set

CERMIPROOF UV



Çimento esaslı, 2 bileşenli, tam elastik, UV dayanımı artırılmış su yalıtım malzemesi.

- Üzeri açık bırakılacak teras uygulamalarında,
- Olimpik havuz, su deposu vb. daimi ıslak hacimli alanlarda,
- Harekete maruz yüzeylerde yüksek çatlak köprüleme kabiliyeti.

Ambalaj: 20 kg toz + 10 kg sıvı = 30 kg set (2 palette 36 set)
Tüketim: 1,5 kg/m² (1 mm kalınlık)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C41101105	Çimento esaslı, 2 bileşenli, tam elastik, UV dayanımı artırılmış su yalıtım malzemesi	BEYAZ	30 kg set

CERMIPROOF CRYSTAL



Çimento esaslı, kristalize, kapiler etkili su yalıtım malzemesi.

- Negatif ve pozitif yönden uygulanabilen,
- Bodrumlar ve asansör kuyularında,
- Temel ve perde duvarlarda,
- Su depolarının dıştan yalıtımında,
- Kanalizasyon ve atık su arıtma tesislerinde.

Ambalaj: 25 kg kraft torba(Palette 48 adet / 1.200 kg)
Tüketim: 2 kg/m² (2 katta)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C41301001	Çimento esaslı, kristalize, kapiler etkili su yalıtım malzemesi	GRİ	25 kg

CERMIPROOF CRYSTAL 2K



Çimento esaslı, iki bileşenli, kristalize su yalıtım malzemesi.

- Bodrumlar ve asansör kuyularında,
- Temel ve perde duvarlarda,
- Su depolarının dıştan yalıtımında,
- Kanalizasyon ve atık su arıtma tesislerinde,
- İç ve dış mekanlarda, negatif ve pozitif yonden, beton brüt beton yüzeylere uygulanabilen kapiler etkili su yalıtım malzemesi.

Ambalaj: 25 kg kraft torba (A bileşen), + 2 lt plastik bidon (B bileşen)
(Palette 48 adet / 1.200 kg)
Tüketim: 3 kg/m² (2 katta)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C41401001	Çimento esaslı, iki bileşenli, kristalize su yalıtım malzemesi	GRİ	27 KG (25+2) SET

SU YALITIMI ÜRÜNLERİ

CERMIPLUG



Çimento esaslı, çok hızlı priz alan, su tıkama harcı.

- Aktif su sızıntısı ve kaçakları kesmede,
- Beton borulardaki deliklerin yalıtılmasında,
- Beton, sıva, şap vb. çimento esaslı yüzeylerde,
- Klorid içermeyen.

Ambalaj: 3 kg plastik kova (Palette 60 adet / 180 kg)
Tüketim: 1 L hacmindeki bir delik için 1,5-2,0 kg

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C41301002	Çimento esaslı, çok hızlı priz alan, su tıkama harcı	GRİ	3 kg

CERMIPROOF PU



Poliüretan esaslı, tek bileşenli su yalıtım malzemesi.

- Özellikle çatı, teras ve yağmur oluklarında,
- Tamirat gerektiren eski su yalıtımı yapılmış yüzeylerde,
- Beton, ahşap, metal vb. farklı yüzeylerde,
- Harekete maruz yüzeylerde yüksek elastikiyet,
- UV dayanımı geliştirilmiş, havanın nemi ile kürlenen.

Ambalaj: 25 ve 5 kg metal kova (25 kg palette 36 ad, 5 kg palette 196 ad)
Tüketim: 1,5 kg/m² (1 mm kalınlık)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C41901025	Poliüretan esaslı, tek bileşenli su yalıtım malzemesi	GRİ	25 kg
C41901005			5 kg
C41903025		BEYAZ	25 kg
C41903005			5 kg

CERMIPROOF PU 2C



Poliüretan esaslı, 2 bileşenli, solventsiz su yalıtım malzemesi.

- Çatı, teras ve balkonlarda,
- Su depolarında,
- Soğuk uygulamalı, sert elastik,
- Yüksek mekanik ve kimyasal dayanımlı.

Ambalaj: 12 kg (10 kg + 2 kg) metal kova (Palette 60 adet / 720 kg)
Tüketim: 1,4 kg/m² (1 mm kalınlık)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C43600001	Poliüretan esaslı, 2 bileşenli, solventsiz su yalıtım malzemesi	GRİ	12 kg set

CERMIPROOF PB



Poliüretan-bitüm esaslı, hızlı kürlenen, tek bileşenli su yalıtım malzemesi.

- Temel ve perde duvarlarda,
- Çatı, teras ve balkonlarda,
- Bitki köklerine dayanımlı,
- Yüksek mekanik ve kimyasal dayanımlı, elastik.

Ambalaj: 20 kg metal kova (Palette 36 ad)
Tüketim: 1,5 - 2 kg/m² (1 mm kalınlık)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C43600010	Poliüretan-bitüm esaslı, hızlı kürlenen, tek bileşenli su yalıtım malzemesi	SİYAH	20 kg

CERMIPROOF PB 2C



Poliüretan-bitüm esaslı, hızlı kürlenen, 2 bileşenli su yalıtım malzemesi.

- Temel ve perde duvarlarda,
- Çatı, teras ve balkonlarda,
- Köprü ve tünellerde,
- Bitki köklerine dayanımlı, yüksek elastikiyet,
- Yüksek mekanik ve kimyasal dayanımlı.

Ambalaj: 30 kg (15 kg + 15 kg) metal kova (Palette 36 ad)
Tüketim: 1,5 - 2 kg/m² (1 mm kalınlık)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C43600020	Poliüretan-bitüm esaslı, hızlı kürlenen, 2 bileşenli su yalıtım malzemesi	SİYAH	34 kg set

CERMIPROOF BITUM



Bitüm-kauçuk esaslı, polimer modifiyeli, solventsiz, tek bileşenli su yalıtım malzemesi.

- Temel ve perde duvarlarda,
- İstinat duvarlarında, bodrumlarda,
- Yalıtım ve drenaj amaçlı levhaların yapıştırılmasında,
- Yüksek mekanik dayanımlı, elastik.

Ambalaj: 30 kg plastik kova (Palette 18 ad)
Tüketim: 1,5 kg/m² (1 mm kalınlık)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C43700130	Bitüm-kauçuk esaslı, polimer modifiyeli, solventsiz, tek bileşenli su yalıtım malzemesi	SİYAH	30 kg

CERMIPROOF BITUM 2C



Bitüm-kauçuk esaslı, polimer modifiyeli, solventsiz, 2 bileşenli su yalıtım malzemesi.

- Temel ve perde duvarlarda,
- İstinat duvarlarında, bodrumlarda,
- Yalıtım ve drenaj amaçlı levhaların yapıştırılmasında,
- Yüksek mekanik dayanımlı, elastik, elyaf takviyeli.

Ambalaj: 30 kg (22 kg + 8 kg) plastik kova (Palette 18 ad)
Tüketim: 1,5 kg/m² (1 mm kalınlık)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C43700230	Bitüm-kauçuk esaslı, polimer modifiyeli, solventsiz, 2 bileşenli su yalıtım malzemesi	SİYAH	30 kg set

CERMIPROOF BITUM PLUS 2C



Bitüm-kauçuk esaslı, polimer modifiyeli, solventsiz, 2 bileşenli su yalıtım malzemesi.

- Temel ve perde duvarlarda,
- İstinat duvarlarında, bodrumlarda,
- Yalıtım ve drenaj amaçlı levhaların yapıştırılmasında,
- Yüksek mekanik dayanım ve elastikiyet,
- Su basıncına dayanımlı.

Ambalaj: 30 kg (22 kg + 8 kg) plastik kova (Palette 18 ad)
Tüketim: 1,5 kg/m² (1 mm kalınlık)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C43700330	Bitüm-kauçuk esaslı, polimer modifiyeli, solventsiz, 2 bileşenli su yalıtım malzemesi	SİYAH	30 kg set

SU YALITIMI ÜRÜNLERİ

CERMIPROOF HYBRID / PURE POLYUERA 2C



2 bileşenli, solvent ve VOC içermeyen, saf / hibrit poliüre su yalıtım malzemesi.

- Teras ve çatılarda,
- Endüstriyel zemin kaplamalarında, otopark çatılarında,
- Yüzme havuzları, su depolarında,
- Yüksek mekanik ve kimyasal dayanımlı,
- Sıcak püskürtme uygulamalı, elastik,
- Yüksek yapışma gücü, çok hızlı kullanıma alma süresi.

Ambalaj: 420 kg (220 kg + 200 kg) varil
Tüketim: 2 kg/m² (2 mm kalınlık)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C43500445	CERMIPROOF HYBRID POLYUREA 2C	GRİ	420 kg set
C43501445	CERMIPROOF PURE POLYUREA 2C		

CERMITAPE PAH BANDI



Termoplastik elastomer esaslı (TPE), duvar-zemin birleşimleri için su yalıtım bandı.

- Banyo, wc vb. ıslak hacimli mekanlarda,
- Balkon, teras, parapetlerde,
- Havuz, su deposu vb. daimi ıslak hacimli alanlarda,
- Yüksek elastikiyet ve yapışma gücü.

Ambalaj: 10 ve 50 mt rulo (12 cm bant genişliği)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C90101808	Termoplastik elastomer esaslı (TPE), duvar-zemin birleşimleri için su yalıtım bandı	GRİ	50 mt
C90101805			10 mt

CERMITAPE FPO 1-2 MM



Esnek poliolefin (FPO) esaslı, dilatasyon ve su yalıtım bandı.

- Balkon, teras, parapetlerde,
- Havuz, su deposu vb. daimi ıslak hacimli alanlarda,
- Tünellerde, temel-perde duvarlarda,
- Duvar-zemin birleşimlerinde, genleşme derzlerinde,
- Yüksek elastikiyet ve kopma mukavemeti, UV dayanımlı.

Ambalaj: 20 mt rulo

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C90101801	Esnek poliolefin (FPO) esaslı, dilatasyon ve su yalıtım bandı (1 mm kalınlık, 20 cm genişlik)	GRİ	20 mt
C90101802	Esnek poliolefin (FPO) esaslı, dilatasyon ve su yalıtım bandı (2 mm kalınlık, 25 cm genişlik)	GRİ	



PETRIPROOF SU YALITIM ÜRÜNLERİ

PETRIPROOF MEMBRAN

Yeni Ürün



Elastomerik Bitüm Esaslı Özel Su Yalıtım Örtüleri

- Yapıların toprak altında kalan temel ve kör kalıp perde betonlarında.

Ambalaj: 1 palette 23 rulo
3 - 3,5 ve 4 mm kalınlığındaki membranların rulosu, en:1 m, boy: 10 m.
4,5 mm olan membranların rulosu, en:1 m, boy: 8 m

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C45000004	PETRIPROOF MEMBRAN D 3 mm	GRİ	10 m
C45000005	PETRIPROOF MEMBRAN D 3,5 mm		
C45000003	PETRIPROOF MEMBRAN Y 3.5 mm		
C45000002	PETRIPROOF MEMBRAN Y 4 mm		
C45000001	PETRIPROOF MEMBRAN Y 4.5 mm		8 m
C45000101	PETRIPROOF MEMBRAN Y 4.5 mm PLUS Çift Taşıyıcılı		

PETRIPROOF TEX MEMBRAN

Yeni Ürün



Seramik altı su yalıtım membranı.

- Askıda havuz uygulamalarında,
- Prefabrik, çelik vb. hareketli yapılarda,
- Islak hacimlerde seramik ve taş kaplamalar altındaki derz ve çatlakların güvenli bir şekilde yalıtımında.

Ambalaj: 30 m rulo.

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
PT45500101	Seramik altı su yalıtım membranı 1000mmx30m	GRİ	30 m

Ürün Kodu	Tamamlayıcı Sistem Ürünleri	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
PT45500201	PetriProof Tex Tape CH 100mmx50m	Pah bandı	GRİ	50 m
PT45500202	PetriProof Tex Tape CH 120mmx50m	Pah bandı		50 m
PT45500301	PetriProof Tex Inside Corner	İç köşe bandı		25 adet/kutu
PT45500302	PetriProof Tex Outside Corner	Dış köşe bandı		25 adet/kutu
PT45500401	PetriProof Tex Collar 140x140	Boru Manşeti		25 adet/kutu
PT45500402	PetriProof Tex Collar 180x180	Boru Manşeti		25 adet/kutu

NOT: Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir.





Harç ve Ankraj Ürünleri



www.cermix.com.tr

Koramic
YAPI KİMYASALLARI

HARÇ ve ANKRAJ ÜRÜNLERİ

CERMIFINE



Çimento esaslı, ince dolgulu, saten görünümlü, sıva ve yüzey düzeltme macunu.

- Binaların iç ve dış cephelerinde,
- Boya, dekoratif sıva vb. uygulama öncesinde pürüzsüz yüzey oluşturmada,
- Kılcal çatlakların doldurulmasında,
- 3 mm kalınlığa kadar uygulama.

Ambalaj: 20 kg kraft torba (Palette 60 adet / 1.200 kg)
Tüketim: 1- 1,2 kg/m² (1 mm kalınlık)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C61303025	Çimento esaslı, ince dolgulu, saten görünümlü, sıva ve yüzey düzeltme macunu	BEYAZ	20 kg
C61301025	Çimento esaslı, ince dolgulu, saten görünümlü, sıva ve yüzey düzeltme macunu	GRİ	20 kg

CERMIMORTAR 3-20



Çimento esaslı, kalın dolgulu, yüzey düzeltme ve tamir harcı.

- Dökülmüş, çatlamış, kırılmış yüzeylerin tamiratında,
- Binaların iç ve dış cephelerinde tuğla gibi bloklu yüzeylerin sıvanmasında,
- Boya, karo seramik, su yalıtımı vb. uygulamalar öncesinde düzgün yüzey sağlamada,
- 3-20 mm arasında uygulama imkânı.

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1.200 kg)
Tüketim: 1,8 kg/m² (1 mm kalınlık)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C61101025	Çimento esaslı, kalın dolgulu, yüzey düzeltme ve tamir harcı	GRİ	25 kg

CERMIREP R3 T



Çimento esaslı, R3 sınıfı, polimer takviyeli, ince dolgulu yapısal tamir harcı.

- Beton yapıların tamiri ve tesviyesinde,
- Kolon, kiriş tamiratında, karot ve tij deliklerinin doldurulmasında,
- Tiksotropik yapısıyla düşey ve yatay uygulamalar için ideal,
- Yüksek mekanik dayanım ve yapışma gücü,
- Tek katta 3-7 mm arasında uygulama imkânı.

Ambalaj: 20 kg kraft torba (Palette 60 adet / 1200 kg)
Tüketim: 2 - 2,2 kg/m² (1 mm kalınlık)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C61501020	Çimento esaslı, R3 sınıfı, polimer takviyeli, ince dolgulu yapısal tamir harcı	GRİ	20 kg

CERMIREP R4 T



Çimento esaslı, R4 sınıfı, polimer takviyeli, kalın dolgulu yapısal tamir harcı.

- Beton yapıların tamiri ve tesviyesinde,
- Kolon, kiriş tamiratında, karot ve tij deliklerinin doldurulmasında,
- Su yalıtımı öncesinde, su geçirimsiz ve yüksek mukavemetli pah uygulamasında,
- Yüksek mekanik dayanım ve yapışma gücü,
- Tek katta 5-30 mm arasında uygulama imkânı.

Ambalaj: 20 kg kraft torba (Palette 60 adet / 1200 kg)
Tüketim: 18 - 20 kg/m² (1 cm kalınlık)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C61601020	Çimento esaslı, R4 sınıfı, polimer takviyeli, kalın dolgulu yapısal tamir harcı	GRİ	20 kg

NOT: Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir.



HARÇ ve ANKRAJ ÜRÜNLERİ

CERMIREP PASIV T



Çimento esaslı, polimer takviyeli, korozyon önleyici, yapışmayı artıran astar harç.

- Beton donatıların korozyondan korunması,
- Tamir harçlarından önce uygulanarak yapışma mukavemetini artırmada,
- Su, nem ve klorür penetrasyonuna dayanıklı.

Ambalaj: 10 kg kraft torba (Palette 50 adet / 500 kg)
Tüketim:
- 1 litre taze harç icin ~1,60 kg kuru toz gereklidir.
- Aderans harcı olarak ~1,5-2,0 kg/m2 toz malzeme gereklidir.
- Donatıya, korozyon onleyici olarak ~ 4 kg/m² toz malzeme bir kat için gereklidir.(2 mm kalınlık icin)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C61701010	Çimento esaslı, polimer takviyeli, korozyon önleyici, yapışmayı artıran astar harç	GRİ	10 kg

CERMIREP EP 2C T



Epoksi esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, yapısal tamir, ankraj harcı ve yapıştırıcı.

- Yapısal beton tamirlerinde, delik ve boşlukların doldurulmasında,
- Ankraj ve montaj işlerinde,
- Dilatasyon ve yalıtım bantlarının yapıştırılmasında,
- Beton, çelik, ahşap, metal, polyester vb. çok farklı yüzeylere uygulanabilme,
- Baş üstü uygulamalarda akma yapmayan,
- Yüksek başlangıç-nihai mukavemet ve yapışma gücü.

Ambalaj: 6 kg (4,5 kg + 1,5 kg) metal kova (Palette 100 adet / 600 kg)
Tüketim: 1,7 - 2 kg/m² (1 mm kalınlık)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C61801025	Epoksi esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, yapısal tamir, ankraj harcı ve yapıştırıcı	GRİ	6 kg set

CERMIGROUT



Çimento esaslı, akışkan, yüksek mukavemetli tespit ve dolgu harcı.

- Çelik, prefabrike beton yapı elemanlarının montajında, sabitlenmesinde,
- Makine ve vinç montaj kaidelerinde,
- Jeneratör, kompresör, pompa vb. endüstriyel makinelerin sabitlenmesinde,
- Yüksek mekanik dayanım ve yapışma gücü,
- Tek katta 10-70 mm arasında uygulama imkânı.

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1.200 kg)
Tüketim: 2,2 - 2,4 kg/m² (1mm kalınlık)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C61401025	Çimento esaslı, akışkan, rötresiz, yüksek mukavemetli grout harcı	GRİ	25 kg

CERMIGROUT EP 3C



Epoksi esaslı, 3 bileşenli, solventsiz, kimyasallara dayanımlı tespit ve dolgu harcı.

- Uçak pisti, tünel, köprü, fabrika vb. zorlu zeminlerin tamiratında,
- Ray, çelik, prefabrike yapı elemanlarının montajında,
- Türbin, jeneratör, kompresör vb. endüstriyel makinelerin sabitlenmesinde,
- Vibrasyon, yoğun araç-yük trafiğine yüksek dirençli,
- Çok yüksek basma mukavemeti ve yapışma gücü,
- Tek katta 12 - 50 mm arasında uygulama imkânı.

Ambalaj: 15 kg (2 kg + 1 kg + 12 kg) set (Palette 42 adet / 630 kg)
Tüketim: 1,90 - 2,10 kg/m² (1 mm kalınlık)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C61900015	Epoksi esaslı, 3 bileşenli, solventsiz, kimyasallara dayanımlı grout ve ankraj harcı	Koyu Kahverengi	15 kg set

NOT: Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir.

HARÇ ve ANKRAJ ÜRÜNLERİ

CERMIANCHOR EP



2 bileşenli, epoksi akrilat esaslı kimyasal dübel-ankraj sistemi.

- İnşaat demiri / donatı ekme ve güçlendirme uygulamalarında,
- Civata, bulon, tij ve enjeksiyon pakerlerinin sabitlenmesinde,
- Beton, tuğla, çelik, sert doğal taş ve kaya vb. yapı malzemelerinde,
- Hızlı kür alan, sarkma yapmayan, yüksek yük taşıma kapasiteli,
- Standart silikon tabancasıyla uygulanabilen.

Ambalaj: 300 ml kartuş (1 koli 12 ad x 300 ml)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C95207002	2 bileşenli, epoksi akrilat esaslı kimyasal dübel-ankraj sistemi.	GRİ	300 ml

CERMIANCHOR PES




2 bileşenli, poliester esaslı kimyasal dübel-ankraj sistemi.

- İnşaat demiri / donatı ekme ve güçlendirme uygulamalarında,
- Civata, bulon, tijlerin sabitlenmesinde,
- Beton, tuğla, sert doğal taş ve kaya vb. yapı malzemelerinde,
- Hızlı kür alan, sarkma yapmayan,
- Standart silikon tabancasıyla uygulanabilen.

Ambalaj: 300 ml kartuş (1 koli 12 ad x 300 ml)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C95207001	2 bileşenli, poliester esaslı kimyasal dübel-ankraj sistemi.	GRİ	300 ml

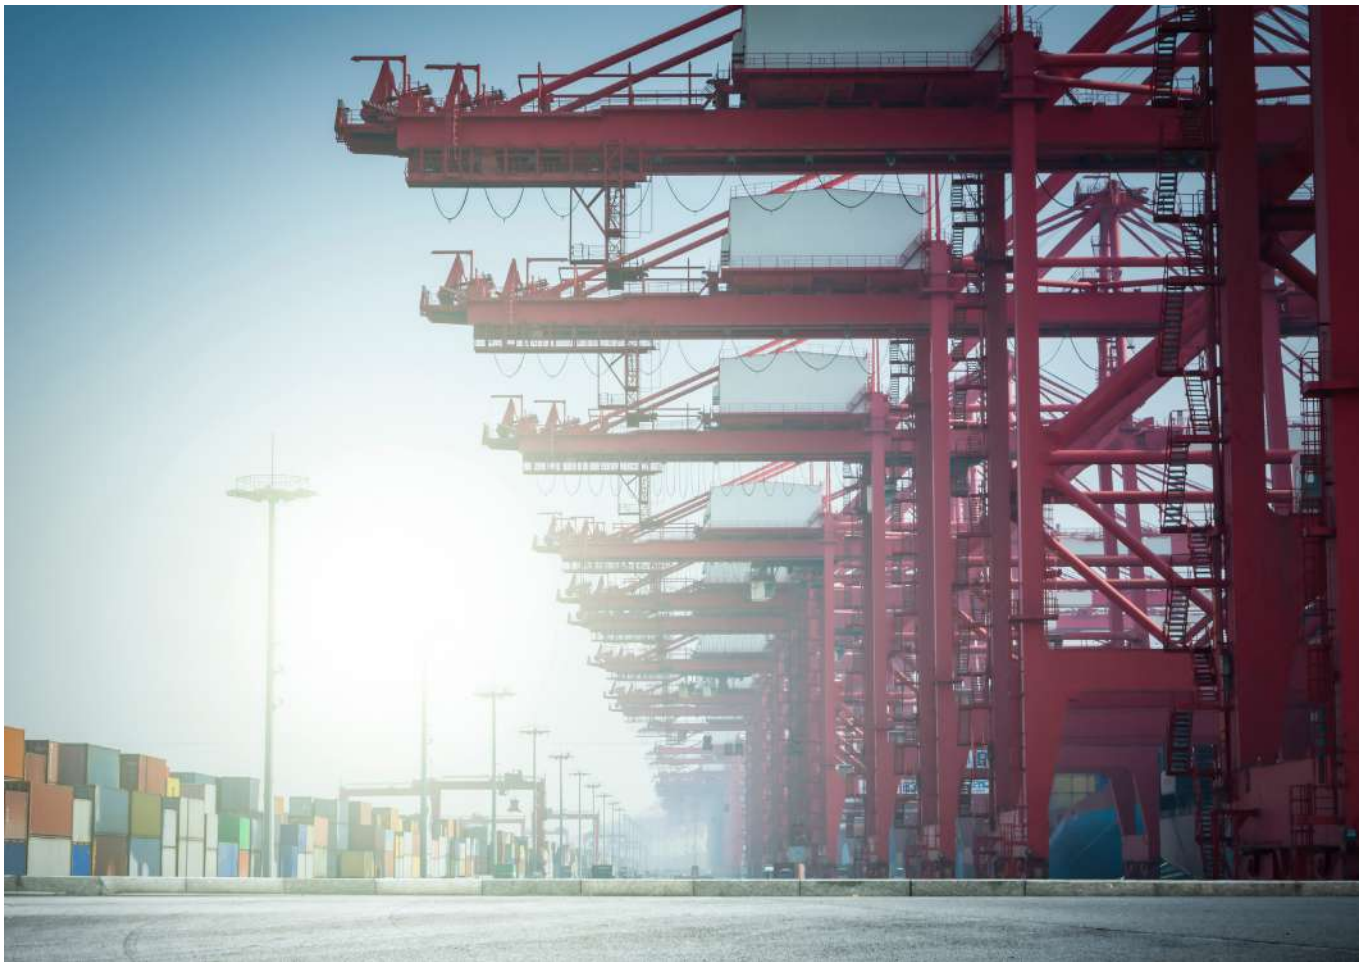

NOT: Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir.





Performans Artırıcı Astarlar ve Katkılar



www.cermix.com.tr

Koramic
YAPI KİMYASALLARI

PERFORMANS ARTIRICI ASTARLAR ve KATKILAR

CERMIFILM



Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır astar.

- Alçı, beton, sıva, şap vb. yüzeylerin su emiciliğini dengeleyerek, uygulanacak çimento esaslı ürünlerin yapışma gücünü artırmada,
- Özellikle karo seramik kaplama, tesviye şapı, su yalıtımı, boya uygulamaları öncesinde; yüzeyin hızlı suyu emerek, zayıf yapışma, çatlama, soyulma vb. sorunları önlemede,
- Uygulandığı yüzeyde tozumayı engelleyen,
- Solventsiz ve kokusuz.

Ambalaj: 5 lt plastik bidon (Palette 56 adet / 280 lt)
Tüketim: 0,100 - 0,150 L/m²

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C31100005	Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır astar	PEMBE	5 lt

CERMIASTAR



Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır astar.

- Alçı, beton, sıva, şap vb. yüzeylerin su emiciliğini dengeleyerek, uygulanacak çimento esaslı ürünlerin yapışma gücünü artırmada,
- Özellikle karo seramik kaplama, tesviye şapı, su yalıtımı, boya uygulamaları öncesinde; yüzeyin hızlı suyu emerek, zayıf yapışma, çatlama, soyulma vb. sorunları önlemede,
- Uygulandığı yüzeyde tozumayı engelleyen,
- Solventsiz ve kokusuz.

Ambalaj: 5 lt plastik bidon (Palette 56 adet / 280 lt)
Tüketim: 0,100 - 0,150 L/m²

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C31100105	Emici yüzeyler için, yapıştırıcı bağlayıcı akrilik astar	BEYAZ	5 lt

CERMIFILM PLUS



Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır, parlak yüzeyler için dolgulu astar.

- Özellikle eski seramik, mermer vb. üzerine seramik uygulamasından önce yapışma gücünü artırmada,
- Alçı, beton, sıva, şap vb. emici yüzeyler üzerine uygulama öncesi,
- Solventsiz ve kokusuz.

Ambalaj: 10 kg plastik kova (Palette 44 adet / 440 kg)
5 kg plastik kova (Palette 60 adet / 300 kg)
3 kg plastik kova (Palette 100 adet / 300 kg)
1 kg plastik kova (Palette 180 adet / 180 kg)
Tüketim: 0,300 - 0,400 kg/m²

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C31209001	Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır, parlak yüzeyler için dolgulu astar	MAVİ	1 kg
C31209003			3 kg
C31209005			5 kg
C31209010			10 kg

NOT: Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir.

PERFORMANS ARTIRICI ASTARLAR ve KATKILAR

CERMIFILM PLUS BETON



Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır, dolgulu brüt beton astarı.

- Özellikle brüt beton yüzeyler üzerine yapılacak, çimento, alçı esaslı vb. kaplamaların uygulamasından önce,
- Solventsiz ve kokusuz,
- %40'a kadar su ile seyreltilebilme.

Ambalaj: 12 kg plastik kova (Palette 24 adet / 288 kg)
Tüketim: 0,125 - 0,250 kg/m² (Su ile seyreltilmeden)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C33809512	Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır, dolgulu brüt beton astarı	YEŞİL	12 kg

CERMIGUARD



Silikon esaslı, solventsiz, şeffaf, kullanıma hazır, su itici emprenye astar.

- Dekoratif tuğla, klinker, çimento esaslı yonga levha, boya gibi gözenekli yapı malzemelerinin emprenyesinde,
- Yüzeylerin su, tuz, klor ve alkalilerin yaratabileceği yıpranmalara karşı korunmasında
- Yüzeye nüfuz ederek kapiler çatlak ve gözenekeri dolduran, nefes alma kabiliyetini engellemeyen,
- Dış hava koşullarına dayanıklı.

Ambalaj: 5 kg plastik bidon (Palette 56 adet / 280 kg)
Tüketim: Ortalama 0,200-0,400 lt/m²

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C41300005	Silikon esaslı, solventsiz, şeffaf, kullanıma hazır, su itici emprenye astar	ŞEFFAF	5kg

CERMIPRIME PU



Poliüretan esaslı, tek bileşenli, solvent içeren, astar ve emprenye malzemesi.

- Beton, metal, PVC, ahşap, bitüm vb. çok farklı yüzeyler üzerine yapılacak poliüretan kaplamalar öncesinde,
- Beton yüzeyin gözeneklerini doldurmada yüksek penetrasyon,
- Kürlendikten sonra toksik madde içermeyen.

Ambalaj: 15 kg teneke kutu (Palette 48 adet / 720 kg)
4 kg teneke kutu (Palette 189 adet / 756 kg)
Tüketim: 0,200 - 0,250 kg/m²

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C44400004	Poliüretan esaslı, tek bileşenli, solvent içeren, astar ve emprenye malzemesi	ŞEFFAF	4 kg
C44400015			15 kg

NOT: Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir.

PERFORMANS ARTIRICI ASTARLAR ve KATKILAR

CERMIPRIME PU PLUS



Silan esaslı, tek bileşenli, şeffaf astar ve emprenye malzemesi.

- Özellikle camsı, gözeneksiz, emici olmayan yüzeyler üzerine yapılacak uygulamalardan önce,
- Beton, metal, PVC, ahşap, bitüm vb. çok farklı yüzeyler üzerine yapılacak poliüretan kaplamalar öncesinde,
- Yüzeylerin gözeneklerini doldurmada yüksek penetrasyon,
- Kürlendikten sonra toksik madde içermeyen.

Ambalaj: 2,5 kg metal kutu (Palette 147 adet / 367,5 kg)
Tüketim: 0,050 - 0,060 kg/m²

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C44500015	Silan esaslı, tek bileşenli, şeffaf astar ve emprenye malzemesi	ŞEFFAF	2,5 kg

CERMIPRIME EPR 2C



Epoksi esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, dolgusuz şeffaf astar.

- Beton vb. yüzeyler üzerine yapılacak poliüretan ve epoksi kaplamalar öncesinde,
- Beton yüzeyin gözeneklerini doldurmada yüksek penetrasyon,
- Beton zeminlerin tamir ve güçlendirme uygulamalarında.

Ambalaj: 15 kg metal kova (10 kg + 5 kg) (Palette 20 set /300 kg)
Tüketim: Beton kalitesine, yüzey emiciliğine ve pürüzlülüğüne bağlı olarak yaklaşık 0,150-0,300 kg/m² 'dir. Sistem çözümlerine göre astar kullanım şekli ve sarfiyatın değişebilir.

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C44200025	Epoksi esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, dolgusuz şeffaf astar	ŞEFFAF	15 kg set

CERMIPRIME NT 2C



Epoksi esaslı, iki bileşenli, düşük viskoziteli,nem toleranslı astar ve emprenye malzemesi

- Solvent içermeyen
- Nemli yüzeylere (%8'e kadar) uygulanabilme
- Kürlendikten sonra toksik madde içermeyen
- Mükemmel aderans özelliğine sahip

Ambalaj: Ambalaj: A + B = 10 + 4 kg (1 palet = 60 set)
Tüketim: 200-350 gr/m2 Ürün astar olarak kullanılacaksa,
450-600 gr/m2 Ürün su/nem bariyeri veya aderans köprüsü olarak kullanılacaksa,

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C44400128	Epoksi esaslı, iki bileşenli, düşük viskoziteli,nem toleranslı astar ve emprenye malzemesi	Bej	14 kg

CERMILATEX



Performans artırıcı, sentetik polimer esaslı sıvı katkı.

- Çimento esaslı harç, sıva, şapların; esneklik, aşınma ve darbe direnci, yapışma mukavemeti, su geçirimsizlik, çatlama direnci vb. performans değerlerini artırmada,
- Kullanıma hazır.

Ambalaj: 20 lt plastik bidon (Palette 24 adet / 480 kg)
5 lt plastik bidon (Palette Palette 56 adet / 280 lt)
Tüketim: İçinde kullanılacak harcın karışım suyu miktarına ve katkı oranına göre değişkenlik gösterir. Yaklaşık tüketim miktarını hesaplamak için uygulama bölümünü inceleyiniz.

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C32100005	Performans artırıcı, sentetik polimer esaslı sıvı katkı	ŞEFFAF	5 lt
C32100020		ŞEFFAF	20 lt

NOT: Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir.

PERFORMANS ARTIRICI ASTARLAR ve KATKILAR

CERMIMIX



Çimento esaslı harç ve betonlar için, sıvı su geçirimsizlik katkısı.

- Beton, harç, sıva ve şapların su geçirimsizliğini artırmada,
- Özellikle su deposu, yüzme havuzu, temel ve perde vb. betonlarında,
- Kılcal seviyede gözenek ve çatlakları kapatan,
- Kullanıma hazır.

Ambalaj: 20 lt plastik bidon (Palette 24 adet / 480 kg)
5 lt plastik bidon (Palette 56 adet / 280 lt)
Tüketim : Çimento miktarını %2'si kadarı eklenmelidir.

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C32107005	Çimento esaslı harç ve betonlar için su geçirimsizlik katkısı	KAHVERENGİ	5 lt
C32107020			20 lt

CERMICURE



Akrilik reçine esaslı, taze betonun su kaybını önleyen, hazır sıvı kür malzemesi.

- Taze dokulmuş beton yüzeyine nufuz ederek, priz surecinde beton karışım suyunun hızla buharlaşmasının onlenmesinde, bu sayede beton tasarım dayanımına ulaşılmasının desteklenmesinde,
- Çimento hidratasyonunun ideal şartlarda tamamlanmasına yardımcı olarak, buzulme ve rotre catlaklarının an aza indirilmesinde,
- Özellikle geniş ve dış mekan beton uygulamalarında ideal sıvı kur malzemesi.

Tüketim: Ortalama : 0,200-0,250 kg/m²

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C41903030	Akrilik reçine esaslı, taze betonun su kaybını Önleyen, hazır sıvı kür malzemesi	ŞEFFAF	20 kg

CERMISEP KA



Mineral yağ esaslı kalıp ayırıcı.

- Plastik, plywood kalıplarda kalıp verimliliğinin arttırılması ve kalıp işciliğinin hızlandırılması istenen durumlarda kullanılır.

Tüketim : Kalıbın cinsine ve yüzeyinin pürüzlü olmasına göre değişir. 1kg CERMISEP KA ile yaklaşık 9 ile 19 m² arasında kalıp yüzeyi yağlanabilir.

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C42003020	Mineral yağ esaslı kalıp ayırıcı	BEYAZ	20 kg



NOT: Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir.

YÜZEY TEMİZLİK ve BAKIM ÜRÜNLERİ

CERMINET



Sıvı konsantre karo seramik temizleyicisi.

- Yapıştırıcı, derz dolgusu, sıva vb. uygulamalardan sonra yüzeyde kalan çimento ve kireç esaslı harç kalıntılarının kolayca temizliğinde,
- Karo seramik kaplamaların üzerindeki wax kalıntılarının temizlenmesinde,
- Aside dayanıklı karo seramik, granit seramik vb. kaplama malzemeleri üzerinde.

Ambalaj: 1 lt plastik bidon (Kolide 10 adet)
Tüketim: 1 lt ile 16 -20 m^2 (Seyreltmeden)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C33100001	Sıvı konsantre karo seramik temizleyicisi	ŞEFFAF	1 lt

CERMIX DERZ TEMİZLEYİCİ



Sıvı derz dolgu temizleyicisi.

- Karo seramik, porselen karo ve derz dolgular üzerinde oluşan leke ve kirlerin kolayca temizliğinde,
- Banyolar, mutfaklar ve genel kullanım alanlarında,
- Derz dolguları aşındırmayan özel formül,
- Aside dayanıklı karo seramik, porselen karo vb. kaplama malzemeleri üzerinde.

Ambalaj: 0,5 lt plastik sprey ambalaj (Kolide 10 adet)
Tüketim: 0,5 lt ile yaklaşık 50 mtül derz hattı temizliği

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C33300001	Sıvı derz dolgu temizleyicisi	ŞEFFAF	0,5 lt



NOT: Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir.





Zemin Ürünleri



www.cermix.com.tr

Koramic
YAPI KİMYASALLARI

ZEMİN ÜRÜNLERİ

CERMIFLOOR 3-10



Çimento esaslı, kendiliğinden yayılan zemin tesviye ve hazırlama şapı.

- PVC, linolyum, parke, halı, seramik vb. uygulaması öncesinde pürüzsüz bir yüzey elde etmede,
- Beton, şap zeminlerdeki bozuklukların tesviyesinde,
- Çatlama yapmayan, aşınma ve tozumaya dirençli,
- Tek katta 3-10 mm arasında uygulama imkânı.

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1.200 kg)
Tüketim: 1,8 – 2 kg/m² (1 mm kalınlık)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C42301025	Çimento esaslı, kendinden yayılan zemin tesviye ve hazırlama şapı	GRİ	25 kg

CERMIFLOOR 4-30



Çimento esaslı, kendiliğinden yayılan zemin tesviye ve hazırlama şapı.

- PVC, linolyum, parke, halı, seramik vb. uygulaması öncesinde,
- Yerden ısıtmalı zeminlerde,
- Beton, şap zeminlerdeki bozuklukların tesviyesinde,
- Çatlama yapmayan, aşınma ve tozumaya dirençli,
- Tek katta 4-30 mm arasında uygulama imkânı.

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1.200 kg)
Tüketim: 1,9 - 2,1 kg/m² (1 mm kalınlık)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C42101025	Çimento esaslı, kendinden yayılan zemin tesviye ve hazırlama şapı	GRİ	25 kg

CERMIFLOOR PLUS 5-50



Çimento esaslı, kendiliğinden yayılan , aşınma dayanımı yüksek, hızlı priz alan endüstriyel tesviye şapı.

- Alışveriş merkezleri, restoran, sergi salonu ve mağazaların zeminlerinde,
- Yerden ısıtmalı sistemlerde,
- Atölye, depo-antrepo, imalathane vb. endüstriye zeminlerde,
- Beton, seramik karolar ve doğal taşlar üzerine aşınma dayanımlı zeminler oluşturulmasında,
- Parke, PVC, seramik vb. son kat zemin kaplamalarının uygulamasından önce zeminlerin düzeltilmesinde.

Ambalaj: 25 kg Kraft torba (Palette 48 adet/1.200 kg)
Tüketim: 1,9-2,1 kg/m² (1mm kalınlık için)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C42801025	Çimento esaslı, kendiliğinden yayılan , aşınma dayanımı yüksek, hızlı priz alan endüstriyel tesviye şapı	GRİ	25 kg

Ürünlerimizin teknik döküman sayfalarına ulaşmak için QR Kodlarını telefonunuzdan taratabilirsiniz.



NOT: Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir.

CERMIFLOOR QR



Çimento esaslı, kuvars agregalı zemin sertleştirici.

- Orta seviyede araç-yük trafiğine maruz kalan endüstriyel zeminlerde,
- Depo-antrepo, atölye, oto servis-yıkama istasyonlarında,
- Düzgün, homojen, aşınma, darbe ve tozumaya dirençli yüzeyler.

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1.200 kg)
Tüketim: 4 - 6 kg/m²

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C42401025	Çimento esaslı, kuvars agregalı zemin sertleştirici	GRİ	25 kg
C42409525		YEŞİL	
C42404825		KIRMIZI	

CERMIFLOOR BS



Çimento esaslı, bazalt agregalı zemin sertleştirici.

- Ağır araç-yük trafiğine maruz kalan endüstriyel zeminlerde,
- Depo-antrepo, atölye, oto servis-yıkama istasyonlarında,
- Düzgün, homojen, aşınma, darbe ve tozumaya dirençli yüzeyler.

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1.200 kg)
Tüketim: 4 -6 kg/m²

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C42601025	Çimento esaslı, bazalt agregalı zemin sertleştirici	GRİ	25 kg
C42609525		YEŞİL	
C42604825		KIRMIZI	

CERMIFLOOR CR



Çimento esaslı, korunt agregalı zemin sertleştirici.

- Ağır araç-yük trafiğine maruz kalan endüstriyel zeminlerde,
- Depo-antrepo, atölye, oto servis-yıkama istasyonlarında,
- Düzgün, homojen, aşınma, darbe ve tozumaya dirençli yüzeyler.

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1.200 kg)
Tüketim: 5 - 8 kg/m²

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C42201025	Çimento esaslı, korunt agregalı zemin sertleştirici	GRİ	25 kg
C42204825		KIRMIZI	
C42209525		YEŞİL	

NOT: Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir.

ZEMİN ÜRÜNLERİ

CERMIFLOOR EP 2C



Epoksi esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, kendiliğinden yayılan zemin kaplama malzemesi.

- Endüstriyel tesislerin depolama, bakım ve montaj alanlarında,
- Uçak hangarı, otopark, yükleme rampası vb. zeminlerde,
- İlaç - gıda üretim tesislerinde, laboratuvarlarda,
- Yüksek mekanik ve kimyasal dayanım.

Ambalaj: 25 kg (20kg + 5kg)* metal kova (Palette 20 set/ 500 kg)
Tüketim: 1,450 kg/m² (1 mm kalınlık)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C49201020	Epoksi esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, kendiliğinden yayılan zemin kaplama malzemesi	GRİ	25 kg set
C49203020		BEYAZ	

CERMIFLOOR PU 2C



Poliüretan esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, kendiliğinden yayılan zemin kaplama malzemesi.

- Endüstriyel tesislerin depolama, bakım ve montaj alanlarında,
- Otopark, yükleme rampası vb. zeminlerde,
- Showroom, ofis, hastane vb. iç mekanlarda,
- Asfalt yüzeyler üzerine uygulanabilme,
- Yüksek aşınma ve yapışma mukavemeti,
- Esnek yapısıyla özelliğiyle çatlak köprüleyebilme.

Ambalaj: 20 kg (16 kg + 4 kg)* metal kova (Palette 36 set/ 720 kg)
Tüketim: 1,6 kg/m² (1 mm kalınlık)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C43807004	Poliüretan esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, kendiliğinden yayılan zemin kaplama malzemesi	GRİ	20 kg set
C43803015		BEYAZ	

CERMICOAT PU 2CA



Poliüretan esaslı, 2 bileşenli, UV dayanımlı son kat zemin kaplama malzemesi.

- UV dayanımı istenen dış mekan uygulamalarında,
- Endüstriyel tesislerin depolama, bakım ve montaj alanlarında,
- Otopark, yükleme rampası vb. zeminlerde,
- Showroom, ofis, hastane vb. iç mekanlarda,
- Darbelere ve aşınmaya dirençli,
- Kolay temizlenebilen, sararma yapmayan, hijyenik.

Ambalaj: 14 kg (12 kg + 2 kg) * metal kutu (Palette 36 set / 504 kg)
Tüketim: 0,200 - 0,300 kg/m² (Tek katta)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C49605005	Poliüretan esaslı, 2 bileşenli, UV dayanımlı son kat zemin kaplama malzemesi	RAL Renkleri	14 kg

NOT: Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir.

CERMICOAT EP 2C



Epoksi esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, son kat zemin kaplama malzemesi.

- Endüstriyel tesislerin depolama, bakım ve montaj alanlarında,
- Hangar, otopark, yükleme rampası vb. zeminlerde,
- İlaç – gıda üretim tesislerinde, laboratuvarlarda,
- Yüksek sertlik, aşınma, çizilme ve kimyasal dayanım,
- Tozsuz, hijyenik ve estetik son kat.

Ambalaj: 10 kg (8 kg + 2 kg) * metal kova (Palette 20 set / 200 kg)
Tüketim: 0,3 kg/m² (Tek katta)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C49301025	Epoksi esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, son kat zemin kaplama malzemesi	RAL Renkleri	10 kg set

CERMICOAT EP TIXO 2C



Epoksi esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, portakal kabuğu tekstürlü, son kat zemin kaplama malzemesi.

- Endüstriyel tesislerin depolama, bakım ve montaj alanlarında,
- Rampa, hangar, otopark, vb. zeminlerde,
- İlaç - gıda üretim tesislerinde, laboratuvarlarda,
- Yüksek sertlik, aşınma, çizilme ve kimyasal dayanım,
- Tekstürlü yapısı sayesinde kaymazlık özelliği.

Ambalaj: 30 kg (25,32 kg + 4,68 kg)* metal kova (Palette 20 set / 600 kg)
Tüketim: 0,580 kg/m² (2 katta)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C49301020	Epoksi esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, portakal kabuğu tekstürlü, son kat zemin kaplama malzemesi	RAL Renkleri	30 kg set



(*) Üretim koşullarında ki değişikliğe istinaden ambalaj miktarları değişebilir.

NOT: Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir.





Yapıştırıcılar



www.cermix.com.tr

Koramic
YAPI KİMYASALLARI

CERMICOL EXTRA



Çimento esaslı, standart performanslı, kayma yapmayan yapıştırma harcı.

- Seramik, cam mozaik, doğal taş vb. kaplama malzemelerinin, iç mekânlarda, çimento esaslı yüzeyler üzerine uygulanmasında,
- Yukarıdan aşağıya karo döşemeye uygun,
- Kolay taraklanabilme.

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1.200 kg)
Tüketim: 3- 5 kg/m²

TS EN 12004-1 C1T NİSAN 2017

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C16201025	Çimento esaslı, standart performanslı, kayma yapmayan yapıştırma harcı	GRİ	25 kg
C16203025		BEYAZ	

CERMICOL SUPER



Çimento esaslı, standart performanslı, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış yapıştırma harcı.

- Seramik, cam mozaik, doğal taş vb. kaplama malzemelerinin, iç mekânlarda, çimento esaslı yüzeyler üzerine uygulanmasında,
- Yukarıdan aşağıya karo döşemeye uygun,
- Uzun çalışma süresi ile işçiliği kolaylaştıran,
- Kolay taraklanabilme.

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)
Tüketim: 3- 5 kg/m²

TS EN 12004-1 C1TE NİSAN 2017

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C11101025	Çimento esaslı, standart performanslı, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış yapıştırma harcı	GRİ	25 kg
C11103025		BEYAZ	

CERMIFLEX



Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan yapıştırma harcı.

- Porselen, granit, doğal taş, seramik, cotto, mermer vb. kaplama, malzemelerinin, iç ve dış mekânlarda, çimento esaslı yüzeyler üzerine uygulanmasında,
- Seramik, mermer üzeri seramik uygulamalarında,
- Kolay taraklanabilme.

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)
Tüketim: 3- 6 kg/m²

TS EN 12004-1 C2T NİSAN 2017

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C17401025	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan yapıştırma harcı	GRİ	25 kg
C17403025		BEYAZ	

Ürünlerimizin teknik döküman sayfalarına ulaşmak için QR Kodlarını telefonunuzdan taratabilirsiniz.



NOT: Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir.

YAPIŞTIRICILAR

CERMIGRES



Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış yapıştırma harcı.

- Porselen, granit, doğal taş, seramik, cotto, mermer vb. kaplama malzemelerinin, iç ve dış mekânlarda, çimento esaslı yüzeyler üzerine, uygulanmasında,
- Seramik, mermer üzeri seramik uygulamalarında,
- Uzun çalışma süresi ile kolay taraklanabilme.

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)
Tüketim: 3 - 6 kg/m²

TS EN 12004-1 C2TE NİSAN 2017

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C12001025	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış yapıştırma harcı	GRİ	25 kg
C12003025		BEYAZ	

CERMIGRANIT



Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, S1 sınıfı elastik yapıştırma harcı.

- Porselen, granit, doğal taş, seramik, cotto, mermer vb. kaplama, malzemelerinin, iç ve dış mekânlarda, çimento esaslı yüzeyler üzerine uygulanmasında,
- Alttan ısıtmalı zemin, soğuk hava deposu, teras vb. ısı değişimlerinin yüksek olduğu alanlarda,
- Alışveriş merkezi, okul vb. yoğun yaya trafiğine maruz zemin uygulamalarında,
- Havuz vb. ıslak hacimli mekânlarda,
- Boya, seramik vb. zorlu yüzeyler üzerine yapılacak seramik uygulamalarında.

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)
Tüketim: 3 - 6 kg/m²

TS EN 12004-1 C2T S1 NİSAN 2017

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C17501025	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, S1 sınıfı elastik yapıştırma harcı	GRİ	25 kg
C17503025		BEYAZ	

CERMIPLUS



Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış, S1 sınıfı elastik yapıştırma harcı.

- Porselen, granit, doğal taş, seramik, cotto, mermer vb. kaplama malzemelerinin, iç ve dış mekânlarda, çimento esaslı yüzeyler üzerine uygulanmasında,
- Alttan ısıtmalı zemin, soğuk hava deposu, teras vb. ısı değişimlerinin yüksek olduğu alanlarda,
- Alışveriş merkezi, okul vb. yoğun yaya trafiğine maruz zemin uygulamalarında,
- Havuz vb. ıslak hacimli mekânlarda,
- Boya, alçı, seramik vb. zorlu yüzeyler üzerine yapılacak seramik uygulamalarında.

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)
Tüketim: 3 - 6 kg/m²

TS EN 12004-1 C2TE S1 NİSAN 2017

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C12201025	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış, S1 sınıfı elastik yapıştırma harcı	GRİ	25 kg
C12203025		BEYAZ	

NOT: Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir.

CERMIPOOL



Çimento esaslı, yüksek performanslı, havuzlar için özel olarak geliştirilmiş, su itici, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış, S1 sınıfı elastik yapıştırma harcı.

- Porselen, granit, doğal taş, cam mozaik, seramik, mermer vb. kaplama, malzemelerinin, iç ve dış mekânlarda, çimento esaslı yüzeyler üzerine uygulanmasında,
- Havuz, su deposu, hamam, araba yıkama istasyonları vb. ıslak hacimli mekânlarda,
- Boya, alçı, seramik vb. zorlu yüzeyler üzerine yapılacak seramik uygulamalarında.

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)
Tüketim: 3 - 6 kg/m²

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C12401025	Çimento esaslı, yüksek performanslı, havuzlar için özel olarak geliştirilmiş, su itici, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış, S1 sınıfı elastik yapıştırma harcı	GRİ	25 kg
C12403025		BEYAZ	

CERMIPLUS RAPID



Çimento esaslı, yüksek performanslı, hızlı priz alan, kayma yapmayan yapıştırma harcı.

- Porselen, granit, doğal taş, seramik, cotto, mermer vb. kaplama malzemelerinin, iç ve dış mekânlarda, çimento esaslı yüzeyler üzerine uygulanmasında,
- 6 saat sonra derz dolgu uygulamasına geçme imkânı tanıyan,
- 1 gün içerisinde kullanıma açılması istenen kafe, market, banka vb. ticari işletmelerdeki uygulamalarda,
- Seramik üzeri seramik uygulamalarında.

Ambalaj: 20 kg kraft torba (Palette 60 adet / 1200 kg)
Tüketim: 3 - 6 kg/m²

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C14201020	Çimento esaslı, yüksek performanslı, hızlı priz alan, kayma yapmayan yapıştırma harcı	GRİ	20 kg
C14203020		BEYAZ	

CERMIPLUS XL



Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış, S2 sınıfı çok elastik yapıştırma harcı.

- Dış cephelere porselen, granit seramik, mermer vb. uygulamalarında,
- Soğuk hava deposu, teras vb. ısı değişimlerinin yüksek olduğu alanlarda,
- Hastane vb. yoğun yaya-yük trafiğine maruz zemin uygulamalarında,
- Havuz, su deposu vb. ıslak hacimli mekânlarda,
- Boya, alçı, seramik, granit seramik vb. zorlu yüzeyler üzerine yapılacak seramik, granit seramik uygulamalarında.

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)
Tüketim: 5 - 8 kg/m² (Çift taraflı yapıştırma yöntemi ile)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C12501025	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış, S2 sınıfı çok elastik yapıştırma harcı	GRİ	25 kg
C12503025		BEYAZ	

NOT: Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir.

YAPIŞTIRICILAR

CERMIBLOCK EXTRA



Çimento esaslı, gazbeton örgü harcı.

- Gazbeton, bims blok, tuğla vb. yapı malzemelerinin yapıştırma ve örülmesinde,
- Kolay ve hızlı uygulama.

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C17601025	Çimento esaslı, gazbeton örgü harcı	GRİ	25 kg

CERMIFIX HP



Akrilik dispersiyon esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, kullanıma hazır pasta tip karo yapıştırıcı.

- Alçı sıva-plakalar, çimentolu yonga levha (betopan) vb. yüzeyler üzerine karo seramik uygulamalarında,
- Boya, seramik, brüt beton vb zorlu yüzeyler üzerine yapılacak seramik uygulamalarında.
- Yenileme, tadilat işlerinde temiz ve kolay uygulama.

Ambalaj: 15 kg plastik kova (Palette 44 ad / 660 kg)
5 kg plastik kova (Palette 60 ad / 300 kg)
Tüketim: 3 - 4 kg/m²

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C13603005	Akrilik dispersiyon esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, kullanıma hazır pasta tip karo yapıştırıcı	BEYAZ	5 kg
C13603015			15 kg

CERMIFIX PU 2C



İki bileşenli, poliüretan esaslı, solventsiz, yüksek performanslı çok amaçlı karo yapıştırıcı.

- Porselen karo, granit, mermer, karo seramik vb. kaplama malzemelerinin metal, çimentolu yonga levha (betopan), ahşap, beton, alçı plaka gibi çok farklı yüzeylere yapıştırılmasında,
- Arkası epoksi lamine ince ve çok büyük ebatlı özel seramiklerin yapıştırılmasında,
- Yüksek elastikiyet ve yapışma gücüne sahip,
- Parke yapıştırılmasına uygun,
- Tamir, dolgu, su yalıtımı amaçlı kullanıma uygun.

Ambalaj: 7 kg (6,25+0,75) plastik kova
Tüketim: 1,25 kg/m² (4x4x4 mm tarak ile)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C43705020	İki bileşenli, poliüretan esaslı, solventsiz, yüksek performanslı çok amaçlı karo yapıştırıcı	BEJ	7 kg set

Ürünlerimizin teknik döküman sayfalarına ulaşmak için QR Kodlarını telefonunuzdan taratabilirsiniz.



NOT: Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir.


YAPIŞTIRICILAR ÜRÜN ÖNERİ TABLOSU

		CERMICOL EXTRA C1T	CERMICOL SUPER C1TE	CERMIFLEX C2T	CERMIGRES C2TE	CERMIGRANIT C2T S1	CERMIPLUS C2TE S1	CERMIPOOL C2TE S1	CERMIPLUS XL C2TE S2	CERMIFIX HP D2T	CERMIFIX PU 2C	CERMIPLUS RAPID(C2FT)
Kaplama Malzemesi	Karo Seramik, Cam Mozaik, Mermer, Doğal Taş vb	≤ 1.600 cm² (40x40 cm)	≤ 1.600 cm² (40x40 cm)	≤ 3.600 cm² (60x60 cm)	"≤ 3.600 cm² (60x60 cm)"	"≤ 7.200 cm² (60x120 cm)"	"≤ 7.200 cm² (60x120 cm)"	"≤ 7.200 cm² (60x120 cm)"	"≤ 14.400 cm² (120x120 cm)" (****)	"≤ 3.600 cm² (60x60 cm)"	"≤ 14.400 cm² (120x120 cm)" (****)	"≤ 3.600 cm² (60x60 cm)"
	Porselen Seramik, Granit Seramik, Cotto, Klinker vb			≤ 3.600 cm² (60x60 cm)	"≤ 3.600 cm² (60x60 cm)"	"≤ 7.200 cm² (60x120 cm)"	"≤ 7.200 cm² (60x120 cm)"	"≤ 7.200 cm² (60x120 cm)"	"≤ 14.400 cm² (120x120 cm)" (****)	"≤ 3.600 cm² (60x60 cm)"	"≤ 14.400 cm² (120x120 cm)" (****)	"≤ 3.600 cm² (60x60 cm)"
Uygulama Yüzeyi	"Çimento Esaslı Yüzey (Sıva, şap, beton)"	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
	Alçı sıva, alçı panel (*)		●	●	●	●	●		●	●		●
	Eski Karo (**)		●	●	●	●	●	●	●	●		●
	Su Bazlı Boya		●	●	●	●	●		●	●		●
	Ahşap, Metal vb Zorlu Yüzeyler										●	
Uygulama Alanı	İç Mekan	●	●	●	●	●	●			●	●	●
	Dış Mekan			●	●	●	●	●			●	●
	Alttan Isıtmalı Zemin, Teras, Soğuk Hava Deposu					●	●		●			
	Yoğun Yaya-Yük Trafiğine Maruz Zemin (Hastane, Okul, AVM vb)					●	●		●		●	
	Havuz, Hamam, Su Deposu					●	●	●	●			
	Dış Cepheye Karo (***)								●			
	Hızlı Kullanıma Açılacak Mekanlar (Banka, kafe, süpermarket vb)											●

(*) Emiciliği yüksek olan bu yüzeylerde, çimento esaslı ürünlerle yapılacak uygulama öncesinde CERMIFILM astar kullanılmalıdır.
(**) Parlak ve pürüzsüz olan bu yüzeylerde, çimento esaslı ürünlerle yapılacak uygulama öncesinde CERMIFILM PLUS / CERMIFILM PLUS RAPID dolgulu astar kullanılmalıdır.
(***) Uygulama öncesinde CERMIFILM astar kullanılmalıdır.Uygulama mutlaka çift taraflı yapıştırma yöntemi ile yapılmalıdır.
(****) Farklı ebatlı karo seramik uygulamaları için Koramic Teknik Hizmetler Bölümüne başvurunuz.
10 m yüksekliğe kadar, max 60x60 cm ebadındaki karo uygulaması için uygundur. Farklı uygulamalar için Koramic Teknik Hizmetler Bölümüne başvurunuz.
Kullanımı uygundur.

NOT: Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir.



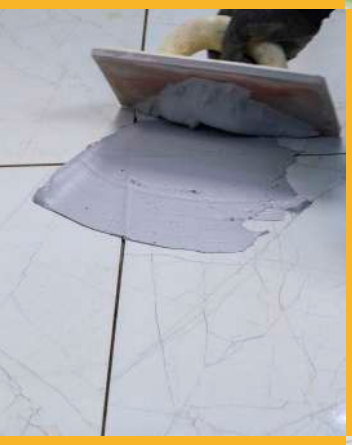

Derz Dolgular



www.cermix.com.tr

Koramic
YAPI KİMYASALLARI

DERZ DOLGULAR

CERMIJOINT 1-6 EXTRA



Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu.

- Karo seramik, mermer, doğal taş, cam mozaik vb. kaplama malzemelerinin, iç mekânlardaki (1-6 mm) derz dolgu uygulamalarında,
- Pürüzsüz yüzeyiyle rengi tam gösterme ve kolay uygulama,
- Aşınmaya dayanıklı.

Ambalaj: 20 kg kraft torba (Palette 60 adet / 1200 kg)
Minimum sipariş miktarı: 1 Palet

TS EN 13888 CG1 MART 2010

Ürün Kodu	Renk		Ambalaj
C21103020		BEYAZ	20 kg
C21102120		BUZ GRİ	
C21105020		BEJ	
C21103920		KREM	
C21101220		SILVER	

CERMIJOINT 2-12 FLEX (Eski adı Cermijoint 3-10 Flex)



Çimento esaslı, yüksek performanslı, silikon katkılı elastik derz dolgu.

- Porselen karo, granit, doğal taş, karo seramik, cotto, mermer vb. kaplama malzemelerinin, iç ve dış mekânlardaki (2-12 mm) derz dolgu uygulamalarında,
- Alttan ısıtmalı zemin, teras vb. ısı değişimlerinin yüksek olduğu alanlarda,
- Alışveriş merkezi, okul vb. yoğun yaya trafiğine maruz zemin uygulamalarında,
- Su itici özelliğiyle, havuz vb. ıslak hacimli mekânlardaki uygulamalarda,
- Pürüzsüz yüzeyiyle rengi tam gösterme ve kolay uygulama,
- Yüksek aşınma dayanımı,
- Zor kirlenen, kolay temizlenebilen.

Ambalaj: 20 kg kraft torba (Palette 30 adet / 600 kg)
10 kg kraft torba (Palette 60 adet / 600 kg)
5 kg polietilen ambalaj (1 kolide 4 ad, palette 36 koli / 720 kg)
1 kg polietilen ambalaj (1 kolide 12 ad, palette 36 koli / 432 kg)
Minimum sipariş miktarı: 20 kg ve 10 kg için 1 Palet; 5 ve 1 kg için 1 koli

TS EN 13888 CG2 WA MART 2010



Ürün Kodu	Renk		Ambalaj
C22203020		BEYAZ	20 kg
C22203010			10 kg
C22203005			5 kg
C22203001			1 kg
C22202120		BUZ GRİ	20 kg
C22202110			10 kg
C22202105			5 kg
C22202101			1 kg
C22201220		SILVER	20 kg
C22201210			10 kg
C22201205			5 kg
C22201201			1 kg
C22205020		BEJ	20 kg
C22205010			10 kg
C22205005			5 kg
C22205001			1 kg
C22201420		KOYU GRİ	20 kg
C22201410			10 kg
C22201405			5 kg
C22201401			1 kg
C22203920		KREM	20 kg
C22203910			10 kg
C22203905			5 kg
C22203901			1 kg

NOT: Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir.

DERZ DOLGULAR

CERMIJOINT 2-12 FLEX (Eski adı Cermijoint 3-10 Flex)

Ürün Kodu	Renk	Ambalaj
C22205220	SAHARA BEJ	20 kg
C22205210		10 kg
C22205205		5 kg
C22205201		1 kg
C22205620	EFES BEJ	20 kg
C22205610		10 kg
C22205605		5 kg
C22205601		1 kg
C22201805	ANTRASİT	5 kg
C22201801		1 kg
C22205505	BAHAMA BEJ	5 kg
C22205501		1 kg
C22206005	SİYAH	5 kg
C22206001		1 kg
C22207205	STARDUST	5 kg
C22207201		1 kg
C22207805	MOKA KAHVE	5 kg
C22207801		1 kg
C22209505	SU YEŞİLİ*	5 kg
C22209501		1 kg
C22203105	EKRU*	5 kg
C22203101		1 kg
C22201605	HAKİ*	5 kg
C22201601		1 kg
C22203405	KIRIK BEYAZ*	5 kg
C22203401		1 kg
C22201105	HAVUZ MAVİ	5 kg
C22201305	KETEN	5 kg
C22201505	AÇIK KAHVE	5 kg



NOT: Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir.

CERMIJOINT 0-5 FLEX (Eski adı Cermijoint 0-3 Flex)



Çimento esaslı, yüksek performanslı, elastik, silikon katkılı, ince dolgulu derz dolgu.

- Porselen karo, granit, cam mozaik, karo seramik, mermer vb. kaplama malzemelerinin, iç ve dış mekânlardaki (max 5 mm) derz dolgu uygulamalarında,
- Alttan ısıtmalı zemin, teras vb. ısı değişimlerinin yüksek olduğu alanlarda,
- Alışveriş merkezi, okul vb. yoğun yaya trafiğine maruz zemin uygulamalarında,
- Su itici özelliğiyle, havuz vb. ıslak hacimli mekânlardaki uygulamalarda,
- Pürüzsüz yüzeyiyle rengi tam gösterme ve kolay uygulama,
- Yüksek aşınma dayanımı,
- Zor kirlenen, kolay temizlenebilen.

Ambalaj: 20 kg kraft torba (Palette 30 adet / 600 kg)
10 kg kraft torba (Palette 60 adet / 600 kg)
5 kg polietilen ambalaj (1 kolide 4 ad, palette 36 koli / 720 kg)
Minimum sipariş miktarı: 20 kg ve 10 kg için 1 Palet; 5 kg için 1 koli

TS EN 13888 CG2 WA MART 2010



Ürün Kodu	Renk		Ambalaj
C24303020		BEYAZ	20 kg
C24303010			10 kg
C24303005			5 kg
C24302120		BUZ GRİ	20 kg
C24302110			10 kg
C24302105			5 kg
C24301220		SILVER	20 kg
C24301210			10 kg
C24301205			5 kg
C24305020		BEJ	20 kg
C24305010			10 kg
C24305005			5 kg
C24301420		KOYU GRİ	20 kg
C24301410			10 kg
C24301405			5 kg
C24303920		KREM	20 kg
C24303910			10 kg
C24303905			5 kg
C24305220		SAHARA BEJ	20 kg
C24305210			10 kg
C24305205			5 kg
C24305620		EFES BEJ	20 kg
C24305610			10 kg
C24305605			5 kg
C24301805		ANTRASİT	5 kg
C24305505		BAHAMA BEJ	5 kg
C24306005		SİYAH	5 kg
C24307205		STARDUST	5 kg
C24307805		MOKA KAHVE	5 kg
C24309505		SU YEŞİLİ*	5 kg
C24303105		EKRU*	5 kg
C24301605		HAKİ*	5 kg
C24303405		KIRIK BEYAZ*	5 kg
C24301305		KETEN	5 kg
C24301505		AÇIK KAHVE	5 kg
C24301105		HAVUZ MAVİ	5 kg

(*) Su Yeşili = Eski adı Yeşil
Ekru = Eski adı Beyaz Yosun Gri
HAKİ = Eski adı Yosun Gri
Kırık Beyaz = Eski adı Beyaz Kil Bej

NOT: Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir.

DERZ DOLGULAR

CERMIJOINT 2-10 HRC



Çimento esaslı, yüksek performanslı, havuzlar için özel olarak geliştirilmiş, elastik derz dolgu.

- Porselen karo, granit, cam mozaik, karo seramik, mermer, cotto, doğal taş vb. kaplama malzemelerinin, iç ve dış mekânlardaki (2-10 mm) derz dolgu uygulamalarında,
- Yüksek su itici özelliğiyle, havuz, su deposu, hamam vb. ıslak hacimli mekânlardaki uygulamalarda,
- Solvent, zayıf asit ve bazlara karşı kimyasal dayanım gerektiren endüstriyel zeminlerde,
- Tuzlu su ve sülfatlı su tanklarında,
- Yüksek aşınma dayanımına sahip, hızlı priz alan,
- Zor kirlenen, kolay temizlenebilen.

Ambalaj: 15 kg plastik kova (Palette 44 adet / 660 kg)

Ürün Kodu	Renk		Ambalaj
C24401015		BEYAZ	15 kg
C24403015		GRİ	

CERMIJOINT EPOSOL PRO



Epoksi reçine esaslı, yüksek performanslı, iki bileşenli derz dolgu.

- Aside dayanıklı porselen karo, granit, cotto, mermer vb. kaplama malzemelerinin (2-10 mm) derz dolgu uygulamalarında,
- Yüksek mekanik-kimyasal dayanım gerektiren gıda üretimi, hastane, laboratuvar, oto servis vb. endüstriyel tesislerde,
- Ticari mutfak, restoran, kafe vb. hijyen istenen mekanlarda ,
- Atık su arıtma tesislerinde, termal havuzlarda ,
- Bakteri ve küf oluşumuna, kirlenmeye dayanıklı ve kolay temizlenme,
- Su bazlı çevreci formül.

Ambalaj: 5 kg plastik kova (Palette 75 adet / 375 kg)

Ürün Kodu	Renk		Ambalaj
C22503005		BEYAZ	5 kg
C22501005		GRİ	
C22505005		BEJ	
C22506005		ANTRASİT	



NOT: Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir.


EPOXY DERZ KİMYASALLARA DAYANIM TABLOSU

ALKALİLERE DAYANIM		
KİMYASAL ADI	DERİŞİM	DAYANIM
Sodyum Hidroksit	50%	+
Potasyum Hidroksit	30%	+
Çamaşır suyu*	5%	(+)
Tuzlu su	Doymuş	+
Şekerli su	Doymuş	+
Hidrojen Peroksit	1%	+
Potasyum Permanganat*	5%	(+)
Sulu Amonyak	25%	+
Asetik Asit	2,50%	-
Hidroklorik Asit*	37%	(+)
Sitrik Asit	10%	+
Formik Asit*	2,50%	+
Okzalik Asit	10%	+
Laktik Asit	2,50%	-
Fosforik Asit*	50%	(+)
Sülfürik Asit*	50%	+
Kromik Asit*		+
Maden suyu		+
Limon suyu*		+
Kola*		+
Kireç çözücü*		(+)
SOLVENTLERE DAYANIM		
KİMYASAL ADI	DERİŞİM	DAYANIM
Gliserin		+
Metanol		+
Formaldehit	37%	+
Trietanolamin		+
Trikoloroetilen		-
Monopropilen glikol +		+
Sentetik Tiner		+
Aseton		+
YAĞLARA DAYANIM		
KİMYASAL ADI	DERİŞİM	DAYANIM
Zeytin yağı		+

* RENK DEĞİŞİMİ OLDUĞUNU GÖSTERİR.
+ İlgili kimyasallara karşı dayanıklıdır.
(+) İlgili kimyasallara karşı kısa süreli temaslarda dayanıklıdır.
- İlgili kimyasallara karşı dayanıksızdır.

NOT: Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir.

DERZ DOLGU MALZEMESİ TÜKETİM HESABI

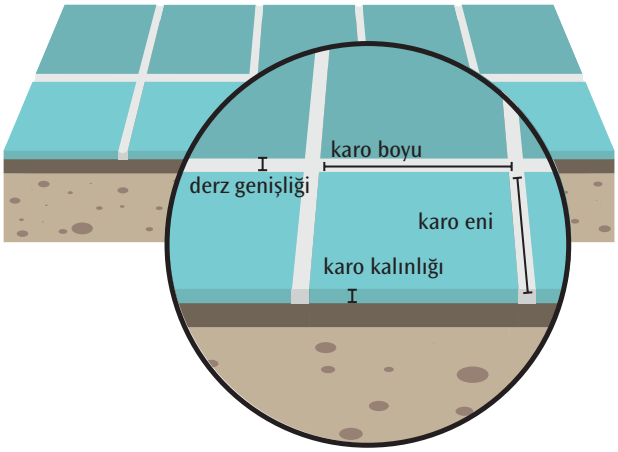

$$\text{Derz dolgu tüketimi } (kg/m^2) = \frac{(A + B) \times C \times D \times E}{(A \times B)}$$

A : Karo boyu	(mm)	E : Özgül ağırlık faktörü	
B : Karo eni	(mm)	- CERMIJOINT 1-6 EXTRA	: 1,4
C : Karo kalınlığı	(mm)	- CERMIJOINT 0-5 FLEX	: 1,4
D : Derz genişliği	(mm)	- CERMIJOINT 2-12 FLEX	: 1,4
		- CERMIJOINT 2-10 HRC	: 1,4
		- CERMIJOINT EPOSOL PRO	: 1,7


* Uygulamada ürün zayiatları olabileceğinden tüketim değerinin %10 fazlasının dikkate alınması önerilir.

DERZ DOLGU TÜKETİM TABLOSU

CERMIJOINT 1-6 EXTRA					CERMIJOINT 2-12 FLEX						CERMIJOINT 0-5 FLEX					CERMIJOINT 2-10 HRC						CERMIJOINT EPOSOL PRO				
Karo Ebatları (cm)	Karo Kalınlığı (mm)	Derz Genişliğine Göre Yaklaşık Tüketim (gr/m²)			Karo Ebatları (cm)	Karo Kalınlığı (mm)	Derz Genişliğine Göre Yaklaşık Tüketim (gr/m²)				Karo Ebatları (cm)	Karo Kalınlığı (mm)	Derz Genişliğine Göre Yaklaşık Tüketim (gr/m²)			Karo Ebatları (cm)	Karo Kalınlığı (mm)	Derz Genişliğine Göre Yaklaşık Tüketim (gr/m²)				Karo Ebatları (cm)	Karo Kalınlığı (mm)	Derz Genişliğine Göre Yaklaşık Tüketim (gr/m²)		
		2 mm	3 mm	5 mm			2 mm	3 mm	5 mm	8 mm			2 mm	3 mm	5 mm			2 mm	3 mm	5 mm	8 mm			2 mm	3 mm	5 mm
10X10	6	400	600	950	10X10	6	400	600	950	1525	10X10	6	400	600	950	10X10	6	400	600	950	1525	10X10	6	450	675	1125
20X20	8	275	400	650	20X20	8	275	400	650	1050	20X20	8	275	400	650	20X20	8	275	400	650	1050	20X20	8	300	450	750
30X30	8	175	250	400	30X30	8	175	250	400	650	30X30	8	175	250	400	30X30	8	175	250	400	650	30X30	8	200	300	500
30X60	8	140	200	325	30X60	8	140	200	325	525	30X60	8	140	200	325	30X60	8	140	200	325	525	30X60	8	150	225	375
45X45	8	125	180	300	45X45	8	125	180	300	480	45X45	8	125	180	300	45X45	8	125	180	300	480	45X45	8	135	200	335
60X60	9	100	150	250	60X60	9	100	150	250	400	60X60	9	100	150	250	60X60	9	100	150	250	400	60X60	9	115	170	280
					60X120	9	80	120	190	310	60X120	9	80	120	190	60X120	9	80	120	190	310	60X120	9	85	130	210

Kartelada kullanılan aluminyum renk çubukları için referans ürünümüz **CERMIJOINT 0-5 FLEX**'dir. **CERMIJOINT 1-6 EXTRA** ve **CERMIJOINT 2-12 FLEX** için de aynı kartela kullanılabilir. **CERMIJOINT 2-10 HRC** ürünü için gri ve beyaz, **CERMIJOINT EPOSOL PRO** ürünü için gri, beyaz, bej, antrasit renkleri üretilmektedir. Tablolardaki derz dolgu tüketim miktarları örnek verilere göre hesaplanmıştır. Yaklaşık tüketim miktarları (kg/m²) seramiğin ve derzin ebatlarına göre değişiklik gösterebilir. Özel hesaplamalar için www.cermix.com.tr web sitemizdeki derz dolgu tüketim hesaplama modülünü kullanabilirsiniz. Uygulamadaki derz renkleri karteladaki renklerle, çeşitli sebeplerden dolayı, farklılık gösterebilir. Nihai rengi görmek için gerçek bir numunenin alınmasını şiddetle tavsiye ederiz.

NOT: Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir.

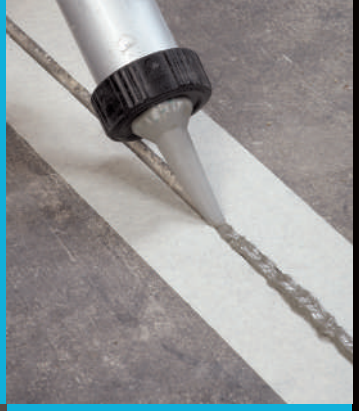



Sızdırmazlık ve Genleşme Mastikleri



www.cermix.com.tr

Koramic
YAPI KİMYASALLARI

SIZDIRMAZLIK ve GENLEŞME MASTİKLERİ

CERMISIL AS / CERMISIL AS UNIVERSAL



Genel amaçlı, hijyenik, asetik silikon mastik.

- Lavabo, küvet, klozet, duş kabini birleşim detaylarında,
- Cam, alüminyum, çelik, PVC, porselen vb. çeşitli yapı elemanları birleşim yerlerinin doldurulmasında ve sızdırmazlık sağlamada,
- Banyo ve mutfakta karo seramiklerin köşe derzlerinde.

Ambalaj: 280 gr, 280 ml kartuş (Kolide 25 adet)
Tüketim: 11 mtül /280 ml kartuş (3 mm derz genişliği, 8 mm derz derinliği için)
Minimum sipariş miktarı: 10 koli

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C51100002	Cermisil AS / Genel amaçlı, hijyenik, asetik silikon mastik	ŞEFFAF	280 ml
C51103002		BEYAZ	280 ml

C51100003	Cermisil AS UNIVERSAL / Genel amaçlı, hijyenik, asetik silikon mastik	ŞEFFAF	280 gr
C51103003		BEYAZ	

CERMISIL AKR



Genel amaçlı, akrilik mastik.

- Farklı yapı elemanlarının birleşim noktalarında,
- Alüminyum, PVC, ahşap vb. doğramaların montajında dolgu ve sızdırmazlık sağlamada,
- Boya öncesinde çatlakların doldurulmasında.

Ambalaj: 310 ml kartuş veya 600 ml sosis (310 ml kolide 25 adet; 600 ml kolide 20 adet)
Tüketim: 12 mtül / 310 ml kartuş (3 mm derz genişliği, 8 mm derz derinliği için)
Minimum sipariş miktarı: 10 koli

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C51403003	Genel amaçlı, akrilik mastik	BEYAZ	310 ml
C51403006		BEYAZ	600 ml
C51401003		GRİ	310 ml
C51401006		GRİ	600 ml



SIZDIRMAZLIK ve GENLEŞME MASTİKLERİ

CERMITHANE



Poliüretan esaslı genleşme ve sızdırmazlık mastiği.

- Yapılardaki yatay-düşey genleşme derzlerinde,
- Cam, alüminyum, çelik, plastik, seramik, beton vb. birçok yapı elemanının birleşim-köşe derzlerinin doldurulmasında ve sızdırmazlık sağlamada,
- Üzeri boyanabilen, yüksek elastik, su geçirimsiz, uzun ömürlü.

Ambalaj: 600 ml sosis (600 ml kolide 20 adet)
Tüketim: 3 mtül / 600 ml sosis (20 mm derz genişliği, 10 mm derz derinliği için)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C51901002	Poliüretan esaslı genleşme ve sızdırmazlık mastiği	GRİ	600 ml
C51903002		BEYAZ	

CERMITHANE MS



MS polimer esaslı, nötr yapıda, solventsiz genleşme ve sızdırmazlık mastiği.

- Yapılardaki yatay-düşey genleşme derzlerinde,
- Cam, alüminyum, çelik, plastik, seramik, beton vb. birçok yapı elemanının birleşim-köşe derzlerinin doldurulmasında ve sızdırmazlık sağlamada,
- Üzeri boyanabilen, yüksek elastik, su geçirimsiz, uzun ömürlü,
- Nemli ve ıslak yüzeylere uygulama imkanı.

Ambalaj: 600 ml sosis (600 ml kolide 20 adet)
Tüketim: 3 mtül / 600 ml sosis (20 mm derz genişliği, 10 mm derz derinliği için)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C51801002	MS polimer esaslı, nötr yapıda, solventsiz genleşme ve sızdırmazlık mastiği	GRİ	600 ml
C51803002		BEYAZ	600 ml

CERMITHANE PC 2C



Poliüretan esaslı, katran modifiyeli, 2 bileşenli genleşme ve sızdırmazlık mastiği.

- Hava alanı pistleri, otoyollar ve köprülerdeki derz boşluklarında, çatlakların onarılmasında ve yalıtımında,
- Limanlar, geniş park sahaları, yükleme alanlarında,
- Yakıt istasyonları, petrokimya vb. endüstriyel alanlarda,
- Jet yakıtlarına, hidrolik yağlara, deniz suyuna dayanımlı,
- Soğuk uygulamalı, yüksek elastik, su geçirimsiz, uzun ömürlü.

Ambalaj: 12 kg (10 kg+ 2 kg) metal kova (Palette 60 adet)
Tüketim: 2,2 mtül / kg (20 mm derz genişliği, 15 mm derz derinliği için)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C51901001	Poliüretan esaslı, katran modifiyeli, 2 bileşenli genleşme ve sızdırmazlık mastiği	SİYAH	12 kg set

Ürünlerimizin teknik döküman sayfalarına ulaşmak için QR Kodlarını telefonunuzdan taratabilirsiniz.







Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri



www.cermix.com.tr

Koramic
YAPI KİMYASALLARI

DIŞ CEPHE ISI YALITIM SİSTEMLERİ
YAPIŞTIRMA HARÇLARI

CERMITHERM CT500



CERMITHERM CT500 iç ve dış cephelerde her tip (XPS, EPS, LAMPDOPOR ve TAŞYÜNÜ) ısı yalıtım levhasının yapıştırılmasında kullanılan, termal şoklara dayanıklı, yüksek yapışma özelliğine sahip, çimento esaslı yapıştırıcıdır.

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)
Tüketim: Yaklaşık tüketim miktarı (kg/m²), uygulama yüzeyine göre değişiklik gösterebilir:
LAMPDOPOR, XPS ve EPS levhalarda 4-5 kg/m²
TAŞYÜNÜ levhalarda 5-6 kg/m²

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C14101025	Çimento esaslı, ısı yalıtım levhası yapıştırıcısı	GRİ	25 kg

CERMI T500



CERMI T500 iç ve dış cephelerde her tip ısı yalıtım levhasının yapıştırılmasında kullanılan çimento esaslı yapıştırıcıdır.

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)
Tüketim: Yaklaşık tüketim miktarı (kg/m²), uygulama yüzeyine göre değişiklik gösterebilir:
LAMPDOPOR, XPS ve EPS levhalarda 4-5 kg/m²
TAŞYÜNÜ levhalarda 5-6 kg/m²

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C73001025	İç ve dış cephelerde her tip ısı yalıtım levhasının yapıştırılmasında kullanılan çimento esaslı yapıştırıcı	GRİ	25 kg



DIŞ CEPHE ISI YALITIM SİSTEMLERİ
SIVALAR

CERMITHERM CT600



Çimento esaslı, yüzey düzeltme sıvasıdır.

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)
Tüketim: Yaklaşık tüketim miktarı (kg/m²), uygulama yüzeyine göre değişiklik gösterebilir:
LAMPDOPOR, XPS ve EPS levhalarda 4-5 kg/m²
TAŞYÜNÜ levhalarda 5-6 kg/m²

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	
C63101025	Çimento esaslı, ısı yalıtım levhası sıvası	GRİ	25 kg

CERMI T600



CERMI T600 iç ve dış cephelerde her tip ısı yalıtım levhalarının üzerine kullanılan yüzey düzeltme sıvasıdır.

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)
Tüketim: Yaklaşık tüketim miktarı (kg/m²), uygulama yüzeyine göre değişiklik gösterebilir:
LAMPDOPOR, XPS ve EPS levhalarda 4-5 kg/m²
TAŞYÜNÜ levhalarda 5-6 kg/m²

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C73101025	İç ve dış cephelerde her tip ısı yalıtım levhalarının üzerine kullanılan yüzey düzeltme sıvası	GRİ	25 kg



DIŞ CEPHE ISI YALITIM SİSTEMLERİ
DEKORATİF SON KAT KAPLAMALAR

CERMITHERM CT700



Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemlerinde son kat tekstürlü kaplama malzemesi.

- Termal şoklara ve rutubete dayanıklı,
- Buhar geçirgenliği ile yapının nefes almasını sağlar,
- Yüksek yapışma mukavemeti ve performansa sahip,
- Çatlama, dökülme, kabarma yapmaz.

Ambalaj: 25 kg kraft torba (palette 48 adet, 1200 kg)
Tüketim: 1,5-2 mm kalınlık için 2,8-3 kg/m²

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C63203025	Çimento esaslı, tekstürlü, son kat kaplama	BEYAZ	25 kg

CERMI T700



Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemlerinde son kat tekstürlü kaplama malzemesi.

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)
Tüketim: 1,5-2 mm kalınlık için 2,8-3 kg/m²

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C73203025	İç ve dış cephelerde her tip ısı yalıtım levhalarının üzerine uygulanan son kat tekstürlü kaplama malzemesi	BEYAZ	25 kg

CERMITHERM CT700 FINE



CERMITHERM CT700 FINE, yapışma ve dayanım özellikleri özel katkılarla arttırılmış, kolay uygulanabilen, beyaz portland çimento esaslı, dekoratif, ince dolgulu, dış cephe kaplama malzemesidir.

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)
Tüketim: 1-1,5 mm kalınlık için 1,8-2 kg/m²

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C63503025	Çimento esaslı, ince tekstürlü, son kat sıva	BEYAZ	25 kg

CERMITHERM CT700 LINED



CERMITHERM CT700 LINED, polimer emülsiyon bazlı, astar dokulu, mala ile uygulanan, çizgi desenli dış cephe kaplama malzemesi.

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)
Tüketim: 2-2,5 mm kalınlık için 4-5 kg/m²

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj
C63303025	Çimento esaslı , çizgi desenli, son kat sıva	BEYAZ	25 kg





Spetec Ürünleri



www.cermix.com.tr

Koramic
YAPI KİMYASALLARI

SPETEC STOP H100



Çatlaklar ve bağlantı parçaları için yarı rijid su yalıtımı reçine enjeksiyonu.

- Yüksek debili ve yüksek basınçlı su kaçaklarının kesilmesi,
- Diyafram duvarlar, palplanş perdeler ve kesişen kazıklar gibi iksa ve temellerdeki su sızıntılarının kesilmesi,
- Büyük çatlaklar, boşluklar ve çakıl katmanlardaki su sızıntılarının kesilmesi ve stabilizasyonu,
- Madenlerde, tünellerde, delme ve patlatma ve TBM uygulamalarında ön ve son enjeksiyonlar.

Ambalaj:
20 kg kova (palette 24 adet / 480 kg)
200 kg çelik varil (palette 4 adet / 800 kg)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Ambalaj
C44614020	Çatlaklar ve bağlantı parçaları için yarı rijid su yalıtımı reçine enjeksiyonu.	20 kg
C44614200		200 kg

SPETEC STOP HF 300



Büyük debili, yüksek basınçlı su kaçaklarının sızdırmazlığı ve boşlukların doldurulması için yüksek genleşmeli (yüksek köpürtücü) hızlı reaksiyon veren rijit enjeksiyon reçinesi.

- Yüksek debili ve basınçlı su sızıntılarının durdurulması,
- Temellerin, diyafram duvarların, palplanşların ve kesişen kazıkların sızdırmazlığı,
- Büyük çatlaklarda, boşluklarda su kesilmesi ve çakıl tabakalarının stabilizasyonu,
- Madenlerde, tünellerde, boru krikolarında, delme ve patlatma ve TBM uygulamalarında ön ve son enjeksiyonlar.

Ambalaj:
20 kg kova (palette 24 adet / 480 kg)
200 kg çelik varil (palette 4 adet / 800 kg)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Ambalaj
C44600320	Büyük debili, yüksek basınçlı su kaçaklarının sızdırmazlığı ve boşlukların doldurulması için yüksek genleşmeli (yüksek köpürtücü) hızlı reaksiyon veren rijit enjeksiyon reçinesi.	20 kg
C44603200		200 kg

SPETEC SEAL F 400



Derzlerin ve çatlakların kapatılması için düşük viskoziteli, esnek enjeksiyon reçinesi.

- Hareket ve oturmanın meydana gelebileceği beton, tuğla ve kanalizasyonlardaki su sızıntılarını kesilmesinde,
- Çok ince derzlerin, çatlakların ve <0,5 mm mikro çatlakların enjekte edilmesinde,
- Diyafram duvarlar, palplanş perdeler ve kesişen kazıklar gibi temellerdeki su sızıntılarının kesilmesinde,
- Tünel segmentlerinde su taşıyan çatlakların ve derzlerin kapatılmasında.

Ambalaj:
20 kg kova (palette 24 adet / 480 kg)
200 kg çelik varil (palette 4 adet / 800 kg)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Ambalaj
C44604020	Derzlerin ve çatlakların kapatılması için düşük viskoziteli, esnek enjeksiyon reçinesi.	20 kg
C44604200		200 kg

NOT: Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir.

SPETEC GEN ACC

Tüm Spetec ana ürünleriyle kullanılabilen reaksiyon hızlandırıcı.

- Ana ürüne eklenirken farklı yüzde oranları, farklı reaksiyon süreleri sağlar.

Ambalaj:
2 kg plastik şişeler (kutuda 4 adet & palette 48 kutu) (384kg/palet)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Ambalaj
C44610002	Reaksiyon hızlandırıcı 2.bileşen	2 kg
C44610020	Reaksiyon hızlandırıcı 2.bileşen	20 kg

SPETEC SEAL AG100



Çatlakların, derzlerin su yalıtımı ve perde enjeksiyonları için uygulanan ultra düşük viskoziteli, süper esnek akrilik enjeksiyon reçinesi.

- Mevcut yapıların arkasına perde enjeksiyonları,
- Sabit su basıncına maruz kalan yapılarda önleyici su yalıtımı. (Kuru dönemde uygulama yapılırsa)
- Beton ve kaya formasyonundaki çatlaklar,
- Sadece SPETEC takviye içeriği ile birlikte,
- Tünel elemanlarının boşluklarının ve derzlerinin (maksimum 2 - 3 mm) su yalıtımı,
- Kot altı genleşme derzleri (Yeraltı su seviyesinin altında).

Ambalaj:
24 kg plastik bidon (palette 24 adet / 576 kg)
220 kg plastik varil (palette 4 adet / 880 kg)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Ambalaj
C44706024	Çatlakların, derzlerin su yalıtımı ve perde enjeksiyonları için uygulanan ultra düşük viskoziteli, süper.	24 kg
C44706220		220 kg

SPETEC SEAL GT350



Derz ve çatlaklardaki sızıntıların kesilmesi için düşük viskoziteli, hidrofilik, esnek enjeksiyon reçine.

- Hareket ve oturmanın meydana gelebileceği beton, tuğla ve kanal izasyonlardaki su sızıntılarını kesilmesinde,
- Diyafram duvarlar, palplanş perde ve kesişen kazıklar gibi teme llerdeki su sızıntılarının kesilmesi,
- Tünel segmentlerinde su taşıyan çatlak ve derzlerin kapatılması,
- Tünel, beton, tuğla ve kanalizasyon duvarlarının arkasında perde enjeksiyonu,
- Tünellerde ve binalarda hasar gören membranların enjeksiyonu.

Ambalaj
22 kg plastik bidon (palette 24 adet / 528 kg)
220 kg plastik varil (palette 4 adet / 880 kg)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Ambalaj
C44613022	Derz ve çatlaklardaki sızıntıların kesilmesi için düşük viskoziteli, hidrofilik, esnek enjeksiyon reçine.	22 kg
C44613220		220 kg

NOT: Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir.

SPETEC® SST500




Derzlerin sızdırmazlığı için hidrofilik sentetik su yalıtım şeridi.

- Betondaki inşaat derzleri,
- Beton prekast elemanlar arasındaki soğuk derzler,
- Beton içerisinden boru geçişleri,
- Prefabrik boru elemanları arasındaki derzler,
- Su depoları ve menholler gibi önceden dökülmüş beton elemanlar arasındaki derzler,
- Zemin döşemeleri/duvarları ile kesişen kazıklar/diyafram duvarlar/palplanşlar arasındaki derzler,
- Dikey ve yatay inşaat derzlerinin sızdırmazlığı,
- Beton tünel elemanları arasındaki soğuk derzlerin yalıtımı.

Ambalaj
20 x 10mm
10 metrelik rulolar, kutuda 7 rulo
Palette 30 kutu (2100 metre).

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Ambalaj
C44612010	Derzlerin sızdırmazlığı için hidrofilik sentetik su yalıtım şeridi.	20 x 10mm



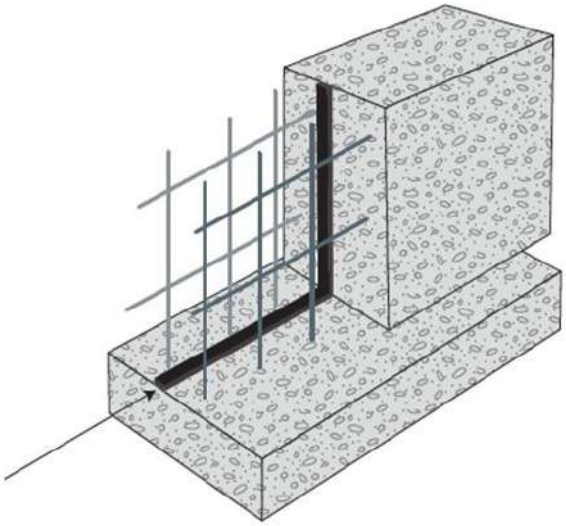

NOT: Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir.

SPETEC
EPOKSİ ENJEKSİYON

EPICOL INJ LV



Beton enjeksiyonu için düşük viskoziteli epoksi reçine.

Yapısal onarım için:
Konut, endüstriyel yapılar veya zeminler, duvarlar, kirişler, kolonlar, köprü ve su tutucu yapılar gibi yapısal elemanlar.
EPICOL INJ LV yapıştırma ve ankraj için tutkal olarak kullanılabilir. Beton için çelik saç kaplama / kaplamanın yapıştırılması düşük basınçlı enjeksiyon ile mümkündür.

Ambalaj
3 kg'lik set:
A Bileşen: 2,31 kg
B Bileşen: 0,69 kg

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Ambalaj
C44600103	Beton enjeksiyonu için düşük viskoziteli epoksi reçine.	3 kg Set

EPICOL T



Su altında uygulanabilen epoksi macun.


- EPICOL T su altında uygulanabilir ve ahşap, taş, beton ve metale yapışır.

Ambalaj
5 kg'lik set
A Bileşen: 2,5 kg
B Bileşen: 2,5 kg

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Ambalaj
C44600205	Su altında uygulanabilen epoksi macun.	5 kg Set



NOT: Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir.

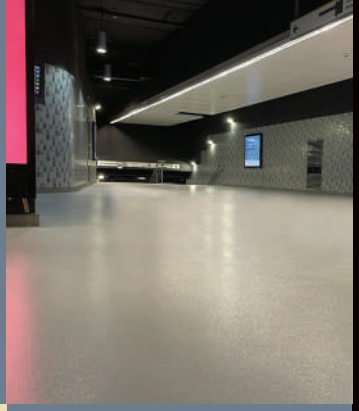



Resiplast Ürünleri



www.cermix.com.tr

Koramic
YAPI KİMYASALLARI

RESIPLAST
ASTARLAR

POLYAC® 12



POLYAC sistemleri için geliştirilmiş rijit, çok hızlı kürlenen, PMMA esaslı astar.

- POLYAC 12, çimento esaslı şap, beton, tuğla, seramik gibi mineral esaslı ve emici yüzeylere uygulanan POLYAC zemin, membran ve diğer POLYAC sistemleri için geliştirilmiş rijit bir astardır.
- Yüksek aderans performansı ve hızlı reaksiyonu sayesinde donma noktasının altındaki sıcaklıklarda dahi uygulanabilir.
- POLYAC 12, beton koruma amacıyla kullanılabilir; kum serpilmiş versiyonu ise epoksi ve poliüretan zemin sistemleri için hızlı kürlenen bir astar olarak tercih edilebilir.

Ambalaj : 20 kg metal kova

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Ambalaj
C44801220	POLYAC sistemleri için geliştirilmiş rijit, çok hızlı kürlenen, PMMA esaslı astar.	20 kg

POLYAC® 14



POLYAC sistemleri için geliştirilmiş, esnek, çok hızlı kürlenen, PMMA esaslı, çok amaçlı bir astardır.

- POLYAC 14, hafif hasarlı, ince çatlaklar içeren beton yüzeyler ile asfalt ve bitümlü membranlar üzerine uygulanan POLYAC® zemin, membran ve diğer POLYAC® sistemleri için geliştirilmiş esnek ve çok amaçlı bir astardır.
- Yüksek aderans performansı ve hızlı reaksiyonu sayesinde donma noktasının altındaki sıcaklıklarda dahi uygulanabilir.
- POLYAC 14, beton koruma amacıyla kullanılabilir; kum serpilmiş versiyonu ise epoksi ve poliüretan zemin sistemleri için hızlı kürlenen bir astar olarak tercih edilebilir.

Ambalaj : 20 kg metal kova

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Ambalaj
C44801420	POLYAC sistemleri için geliştirilmiş, esnek, çok hızlı kürlenen, PMMA esaslı, çok amaçlı bir astardır.	20 kg

POLYAC® 18



POLYAC sistemleri için geliştirilmiş, nemli yüzeylere uygulanabilen, rijit, çok hızlı kürlenen, PMMA esaslı bir astardır.

- POLYAC 18, çimento esaslı şap, beton, tuğla, seramik gibi nemli, mineral ve emici yüzeylere uygulanan POLYAC zemin, membran ve diğer POLYAC sistemleri için geliştirilmiş rijit bir astardır.
- Yüksek aderans performansı ve hızlı reaksiyonu sayesinde donma noktasının altındaki sıcaklıklarda dahi uygulanabilir.
- POLYAC 18, beton koruma amacıyla kullanılabilir; kum serpilmiş versiyonu ise epoksi ve poliüretan zemin sistemleri için hızlı kürlenen bir astar olarak tercih edilebilir.

Ambalaj: 20 kg metal kova

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Ambalaj
C44801820	POLYAC sistemleri için geliştirilmiş, nemli yüzeylere uygulanabilen, rijit, çok hızlı kürlenen, PMMA esaslı bir astardır.	20 kg

NOT: Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir.

EPISOL PRIMER WTF



POLYAC sistemleri için geliştirilmiş rijit, çok hızlı kürlenen, PMMA esaslı astar.

- POLYAC 12, çimento esaslı şap, beton, tuğla, seramik gibi mineral esaslı ve emici yüzeylere uygulanan POLYAC zemin, membran ve diğer POLYAC sistemleri için geliştirilmiş rijit bir astardır.
- Yüksek aderans performansı ve hızlı reaksiyonu sayesinde donma noktasının altındaki sıcaklıklarda dahi uygulanabilir.
- POLYAC 12, beton koruma amacıyla kullanılabilir; kum serpilmiş versiyonu ise epoksi ve poliüretan zemin sistemleri için hızlı kürlenen bir astar olarak tercih edilebilir.

Ambalaj : 20 kg metal kova

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Ambalaj
C44801220	POLYAC sistemleri için geliştirilmiş rijit, çok hızlı kürlenen, PMMA esaslı astar.	20 kg



NOT: Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir.

RESIPLAST
ZEMİN

POLYAC® 51



PMMA esaslı, rijit zemin katmanlarında kullanılan, kendiliğinden yayılan, hızlı kürlenen zemin kaplama malzemesi.

POLYAC 51, rijit endüstriyel zemin uygulamaları için ideal bir çözümdür.

Ambalaj :
20 kg metal kova
180 kg varil

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Ambalaj
C44805120	PMMA esaslı, rijit zemin katmanlarında kullanılan, kendiliğinden yayılan, hızlı kürlenen zemin kaplama malzemesi.	20 kg
C44805180		180 kg

POLYAC® 55



PUMA esaslı, esnek zemin katmanlarında kullanılan, kendiliğinden yayılan, hızlı kürlenen zemin kaplama malzemesi.

POLYAC 55, hafif hasarlı alt yüzeylere uygulanabilen, esnek ve darbe dayanımlı zemin kaplamasıdır.

Ambalaj :
20 kg metal kova
180 kg varil

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Ambalaj
C44805520	PUMA esaslı, esnek zemin katmanlarında kullanılan, kendiliğinden yayılan, hızlı kürlenen zemin kaplama malzemesi.	20 kg
C44805580		180 kg

POLYAC SL2 / SL3 FILLER



POLYAC 51 ve 55 için granül dolgu.

PMMA esaslı POLYAC 51 ve PUMA esaslı POLYAC 55 zemin sistemlerinde kullanılan özel dolgu malzemesidir. 1–2 mm / 3-5 mm kalınlığında endüstriyel zemin kaplamaları için yüksek performans sağlar.

Ambalaj :
20 kg kraft torba

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Ambalaj
C44850020	POLYAC 51 ve 55 için granül dolgu.	20 kg
C44860020		20 kg

NOT: Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir.

POLYAC PF



PUMA esaslı, yüksek dayanımlı aşınma kaplamaları için kendiliğinden yayılan, çok hızlı kürlenen, hazır dolgulu zemin kaplama malzemesi.

- İç ve dış mekan uygulamaları için tesviye, aşınma veya dekoratif zemin kaplaması olarak kullanılır.

Ambalaj : 24 kg metal kova

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Ambalaj
C44600020	PUMA esaslı, yüksek dayanımlı aşınma kaplamaları için kendiliğinden yayılan, çok hızlı kürlenen, hazır dolgulu zemin kaplama malzemesi.	24 kg

EPISOL SLW 1-2 / 3-5 / 6-9



Su bazlı ve buhar geçirgen epoksi zemin sistemi.

- Gıda endüstrisi,
- Endüstriyel mutfaklar,
- Otoparklar,
- Endüstriyel tesisler,
- Taşıma, depolama ve lojistik alanları,
- Kimya ve petrokimya endüstrisi,
- İlaç endüstrisi ve laboratuvarlar,
- Özel, kamu ve ticari alanlar,
- Bodrumlar vb.

Ambalaj :
EPISOL SLW 1-2: 20,61 kg set (2,28 kg + 5,83 kg + 12,5 kg)
EPISOL SLW 3-5: 22,50 kg set (2,28 kg + 5,83 kg + 14,4 kg)
EPISOL SLW 6-9: 34,93 kg set (2,28 kg + 5,83 kg + 26,83 kg)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Ambalaj
C44600020	PUMA esaslı, yüksek dayanımlı aşınma kaplamaları için kendiliğinden yayılan, çok hızlı kürlenen, hazır dolgulu zemin kaplama malzemesi.	24 kg



NOT: Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir.

RESIPLAST
TAMİR HARÇLARI

POLYAC® M



Ultra hızlı kürlenen, PMMA esaslı tesviye - onarım harcı.

Yüksek trafik etkisi olan alanlar için tamir harcı:
- Yollar, endüstriyel zeminler, köprü tabliyeleri, pistler, yükleme alanları, trafik adaları, otoparklar, garajlar, araba yolları,
- Havalimanı pistleri, apronlar ve taksi yolları gibi ağır yüke ve yoğun trafiğe maruz kalan beton ve asfalt yolların tamiratında, rögarların ve rögar kapak bağlantılarının onarımında kullanılmaktadır.

Ambalaj:
22,86 kg set (20 kg + 2,86 kg)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Ambalaj
C44609101	Ultra hızlı kürlenen, PMMA esaslı tesviye - onarım harcı.	22,86 kg



NOT: Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir.

POLYAC® BDM-M



PUMA esaslı, esnek, çok hızlı kürlenen ve elle uygulanabilen, elastomerik, likit su yalıtım membranı.

Su yalıtım mebranı olarak;
- Çatılar,
- Teraslar,
- Balkonlar,
- Köprülerde kullanılır.

Ambalaj :
25,6 kg set (25kg metal kova + 0,6kg plastik şişe)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Ambalaj
C44820020	PUMA esaslı, esnek, çok hızlı kürlenen ve elle uygulanabilen, elastomerik, likit su yalıtım membranı.	25,6 kg

POLYAC BDM-M THIX



PUMA esaslı, tiksotropik, esnek, çok hızlı kürlenen ve elle uygulanabilen, elastomerik, likit su yalıtım membranı.

Su yalıtım mebranı olarak;
- Çatılar,
- Teraslar,
- Balkonlar,
- Eğimli yüzeyler,
- Köprülerde kullanılır.

Ambalaj:
25,6 kg set (25kg metal kova + 0,6kg plastik şişe)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Ambalaj
C44700025	PUMA esaslı, tiksotropik, esnek, çok hızlı kürlenen ve elle uygulanabilen, elastomerik, likit su yalıtım membranı.	25,6 kg

POLYAC REINFORCEMENT FLEECE

POLYAC BDM sistemi için polyester ve polipropilen takviye keçesi.

Ambalaj :
Boy: 50m, Genişlik: 105cm (1 rulo)
Boy: 50m, Genişlik: 20cm (1 rulo)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Ambalaj
C44710001	POLYAC BDM sistemi için polyester ve polipropilen takviye keçesi.	50mx105cm
C44710002		50mx20cm

NOT: Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir.

RESIPLAST
SON KAT

POLYAC 61



POLYAC zemin ve membran sistemleri için yarı esnek son kat.

POLYAC 61, trafiğin sık olduğu yüzeyler için POLYAC zemin ve membran sistemlerinde önerilen üst katmandır.

Ambalaj:
20 kg metal kova
180 kg varil

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Ambalaj
C44806120	POLYAC zemin ve membran sistemleri için yarı esnek son kat.	20 kg
C44806180		180 kg

POLYAC TC



POLYAC zemin ve membran sistemleri için pigmentli, yarı esnek son kat.

POLYAC TC, trafiğin sık olduğu yüzeyler için POLYAC zemin ve membran sistemlerinde önerilen üst katmandır.

Ambalaj:
20 kg metal kova

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Ambalaj
C44806120	POLYAC zemin ve membran sistemleri için yarı esnek son kat.	20 kg

POLYAC 62



POLYAC zemin sistemleri için rijit son kat.

Ambalaj:
20 kg metal kova
180 kg varil

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Ambalaj
C44806220	POLYAC zemin sistemleri için rijit son kat.	20 kg
C44806280		180 kg

NOT: Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir.

EPISOL PU 43 OP MAT



Mat, portakal kabuğu desenli, aşınma dayanımı yüksek, şeffaf poliüretan son kat.

- Kamu binaları,
- Ticari merkezler,
- Ofis binaları,
- Hastaneler,
- Bakım ve yaşam merkezleri,
- Yemekhaneler,
- Ağır yüke maruz kalan endüstriyel zeminler vb.

Ambalaj: 5 kg

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Ambalaj
C44607605	Mat, portakala kabuğu desenli, aşınma dayanımı yüksek poliüretan son kat.	5 kg

EPISOL PU 45 OP MAT



Mat, solventsiz portakal kabuğu desenli, aşınma dayanımı yüksek, şeffaf poliüretan son kat.

- Kamu binaları,
- Ticari merkezler,
- Ofis binaları,
- Hastaneler,
- Bakım ve yaşam merkezleri,
- Yemekhaneler,
- Ağır yüke maruz kalan endüstriyel zeminler,
- Konaklama sektörü (otel, restoran vb.)

Ambalaj: 5 kg

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Ambalaj
C44609605	Mat, portakala kabuğu desenli, aşınma dayanımı yüksek poliüretan son kat.	5 kg

EPISOL AQ PAINT 2.0



Su bazlı ve buhar geçirgen epoksi son kat kaplamadır.

- Yeraltı ve yer üstü otopark katları,
- Garajlar,
- Atölyeler,
- Depolar,
- Tehlikeli madde depolama alanları,
- Endüstriyel kaplama yapılacak duvar ve zeminler,
- Acil durum rezervuarları,
- Duvarlar ve kolonlar,
- Bodrumlar, kilerler ve yeraltı yapıları vb.

Ambalaj: 6 kg set (1 kg + 5 kg)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Ambalaj
C44609706	Su bazlı ve buhar geçirgen epoksi son kat kaplamadır.	6 kg

NOT: Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir.

RESIPLAST
KATKILAR

POLYAC CATALYST

PMMA reçine sistemleri için toz sertleştirici.

POLYAC CATALYST, PMMA reçinelerinin polimerleşme sürecini başlatır ve kürlenmesini sağlar.

Ambalaj: 25 kg kutu

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Ambalaj
C44840025	PMMA reçine sistemleri için toz sertleştirici.	25 kg

POLYAC® ACCELERATOR



PMMA reçine sistemleri için toz sertleştirici.

POLYAC CATALYST, PMMA reçinelerinin polimerleşme sürecini başlatır ve kürlenmesini sağlar.

Ambalaj: 25 kg kutu

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Ambalaj
C44830005	PMMA reçine sistemlerine ilave edilen ve polyac catalyst'in etkisini hızlandıran sıvı bir katkı maddesidir.	5 kg

RESIGRIP 150



Zemin sistemleri için kaymazlık sağlayan ince daneli cam küreciklerinden oluşan katkı malzemesi.

Ambalaj :5 kg polietilen ambalaj

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Ambalaj
C44607805	Zemin sistemleri için kaymazlık sağlayan ince cam küreciklerinden oluşan katkı malzemesi.	5 kg

RESIGRIP 300



Zemin sistemleri için kaymazlık sağlayan ince ve iri daneli cam küreciklerinden oluşan katkı malzemesi.

Ambalaj :5 kg polietilen ambalaj

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Ambalaj
C44607705	Zemin sistemleri için kaymazlık sağlayan ince ve iri daneli cam küreciklerinden oluşan katkı malzemesi.	5 kg

NOT: Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir.



En güncel içeriklerimiz, uygulama videolarımız ve yeniliklerimiz için bizi

TAKİP EDİN!

@cermix_turkiye

/CermixTR

/Koramic-Yapı-Kimyasalları

Koramic Yapı Kimyasalları

@cermixturkiye



CERMIX
SOLUTIONS EXPERTES
YAPI KİMYASALLARI

Koramic
YAPI KİMYASALLARI

NOTLAR

NOT: Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir.

NOTLAR

NOT: Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir.

ÜRETİCİ
Koramic Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Genel Müdürlük
E5 Karayolu Üzeri Şifa Mah. Hükümet Cad. Tuzla 34941 - İSTANBUL
Tel: 216.423 34 33 (Pbx) • Faks: 216.423 50 02

Bozüyük Fabrika
Koramic Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi 10. Cad.
106 Ada / 5 Parsel No: 3 Bozüyük - BİLECİK
Tel: 228.314 63 00 (Pbx) • Faks: 228.324 63 05

Mersin Fabrika
Koramic Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Huzurkent Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 13. Cadde No: 10 Tarsus - MERSİN
Tel: 324.676 40 41 - 676 42 32 - 676 44 49 • Faks: 324.676 40 47

İzmir Fabrika
Koramic Yapı Kimyasalları A.Ş.
Torbalı Mah. 2594 Sok. Dış Kapı No:14 Torbalı/İZMİR



FMZ90010061
V.0826

CERMIX
SOLUTIONS EXPERTES
YAPI KİMYASALLARI

Koramic Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

E5 Karayolu Üzeri Şifa Mah. Hükümet Cad. Tuzla 34941 - İSTANBUL
Tel: 216.423 34 33 (Pbx) • Faks: 216.423 50 02

koramic.com.tr - cermix.com.tr

Koramic
YAPI KİMYASALLARI