

# CERMIFILM PLUS RAPID

SENTETİK REÇİNE ESASLI, KULLANIMA HAZIR, HIZLI KURUYAN, PARLAK YÜZEYLER İÇİN DOLGULU ASTAR



- Eski seramik üzeri seramik uygulamalarında
- Yüzeylerde tozumu engelleyen
- Solventsiz ve kokusuz

- 15-30 dakikada hızlı kuruma
- Rulo, fırça girebilen pratik ambalajda
- Kullanıma hazır

## ÜRÜN

### KULLANIM ALANLARI

- Özellikle eski seramik, mermer vb. üzerine seramik uygulamasından önce yapışma gücünü artırmada
- Alçı, beton, sıva, şap vb. emici yüzeyler üzerine uygulama öncesinde kullanılır.

### GENEL ÖZELLİKLER

<b>Malzeme Yapısı</b>	: Sentetik reçine içerir.
<b>Görünüm</b>	: Yoğun sıvı
<b>Renk</b>	: Gri
<b>Yoğunluk</b>	: 1,9 gr/cm <sup>3</sup>
<b>Katı madde miktarı</b>	: %70-80
<b>Viskozite</b>	: 3,000-4000 mPa·s



### TÜKETİM

- Ortalama : 0,200- 0,300 kg/m<sup>2</sup>

### AMBALAJ

- 5 kg plastik kova

### DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

- Rutubetsiz, kuru ve dış hava koşullarına karşı korunaklı depolarda stoklanmalıdır.
- Raf ömrü, uygun depolama şartlarında 1 yıldır.
- Acılmış ambalajlar ağız sıkıca kapatılarak saklanmalıdır.



İç - Dış Mekan



Yüzey Hazırlığı



Fırça - Rulo ile Uygulama



SOLVENT İÇERMEZ



Uygulama Sıcaklığı



Kokusuz

## UYGULAMA

### UYGULAMA BİLGİLERİ

- Uygulama sıcaklığı** : +5°C ile +35°C  
**Sıva uygulamalarından önce**  
**uygulama için bekleme süresi** : 15-20 dakika  
**Tesviye harcı uygulamalarından**  
**önce bekleme süresi** : 30 dakika (\*)

(\*)Genel amaçlı kullanımda bekleme süresi yüzey ve ortama bağlı olarak 15-30 dakika arasındadır. Bekleme süresi yüzeyin sıcaklığına ve ortam koşullarına göre değişmektedir.

### YÜZEY HAZIRLIĞI



- Yüzeylerin kuru alınmış, sağlam, temiz, tozsuz, kalıp yağlarından ve diğer yabancı maddelerden arınmış olmalıdır.
- Uygulama yapılacak yüzeydeki bozuk, çatlak ve delikler **CERMIMORTAR** veya **CERMIREP R3 T** ve **CERMIREP R4 T** tamir harçları ile uygun şekilde düzeltilmeli ve onarılmalıdır.

### UYARILAR VE ÖNERİLER

- İçerisine su ya da başka bir katkı eklenmemelidir.
- Yüzeğe uygulanan **CERMIFILM PLUS RAPID** astarın güneş altında uzun süre bekletilmemesi gerekir.
- Islak ve nemli yüzeylere uygulanmamalıdır.
- Uygulama sonrası yüzey su etkisine maruz kalmamalıdır.
- Donmuş veya donma riski olan alanlarda uygulama yapmayınız.

### SAĞLIK VE GÜVENLİK UYARILARI

- Solunmamalı, cilt ve göze temasından kaçınılmalıdır.
- Ürün uygulaması sırasında uygun iş ekipmanlarının (eldiven, gözlük, maske, dizlik vb.) kullanılması tavsiye edilir.
- Daha ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Malzeme Güvenlik Bilgi Foyunu (MSDS) okuyunuz.

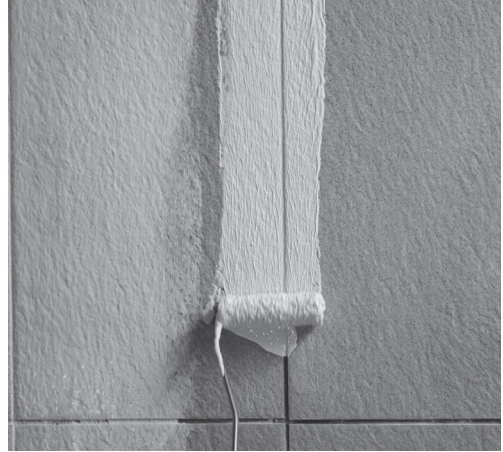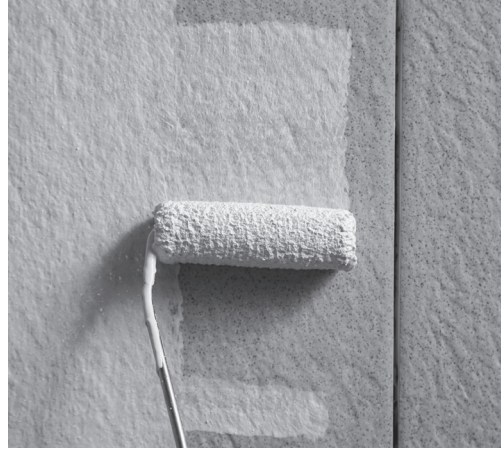

**Not:** Teknik değerler ve uygulama talimatları, 23 °C ve %50 bağıl nemli ortam koşullarında geçerli olmak üzere, uluslararası standartlara uygun olarak yapılan testlerin ve tecrübelerimizin sonuçlarıdır. Teknik föylerde belirtilen talimat ve önerilere uyulmaması halinde oluşabilecek hatalarından firmamız sorumlu değildir.

**CERMIX**

Cermix SA lisansıyla Koramic Yapı Kimyasalları tarafından üretilmiştir. [www.cermix.com.tr](http://www.cermix.com.tr) • [www.koramic.com.tr](http://www.koramic.com.tr)

Genel Merkez  
 Koramic Yapı Kimyasalları San. Tic. A.Ş.  
 E-5 Karayolu Üzeri, Şifa Mah. Hükümet Cad.  
 Tuzla 34941 İstanbul / TÜRKİYE  
 Tel: +90.216.423 34 33 • Faks: +90.216.423 53 63

Bozüyük Fabrika  
 Bozüyük Organize San. Böl. 10. Cad.  
 106 Ada / 5 Parsel No: 3 Bozüyük - BİLECİK / TÜRKİYE  
 Tel: +90.228.314 63 00  
 Faks: +90.228.314 63 0

Tarsus Fabrika  
 Huzurkent Tarsus Organize Sanayi Bölgesi  
 13. Cadde No: 10 Tarsus - MERSİN / TÜRKİYE  
 Tel: +90.324.676 40 41-676 42 32-676 44 49  
 Faks: +90.324.676 40 47