

# CERMICOAT EP TIXO 2C

**EPOKSİ ESASLI, İKİ BİLEŞENLİ, SOLVENTSİZ,  
PORTAKAL KABUĞU TEKSTÜRLÜ,  
SON KAT ZEMİN KAPLAMA MALZEMESİ**



Ral kataloğundaki renklerde

- Kolay temizlenir, çizilmez
- Solvent içermez
- Kolay uygulama

- Kimyasal dayanımlı
- Tekstürlü yapısı sayesinde kaymazlık özelliği
- Mekanik ve aşınma dayanımı



## ÜRÜN BİLGİLERİ

### KULLANIM ALANLARI

- Endüstriyel tesislerin depolama, bakım ve montaj alanlarında
- Uçak hangarı, otopark, yükleme rampası vb zeminlerde
- İlaç - gıda üretim tesislerinde, laboratuvar zeminlerinde yapılacak uygulamalar için idealdir.

### GENEL ÖZELLİKLER

<b>Malzeme yapısı</b>	: Epoksi
<b>Renk</b>	: Ral kataloğundaki renklerde
<b>Yoğunluk</b>	: 1,52 g/cm <sup>3</sup>
<b>Viskozite</b>	: 8000 ± 500 mPas (karşım)
<b>Katı madde oranı</b>	: 98%

### TEKNİK PERFORMANS DEĞERLERİ(\*)

<b>Shore D (23°C)</b>	: 68-75
<b>Kimyasal dayanım</b>	: Deiyonize su, H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> (%20), NaOH (%20), Benzin, Asetik Asit (%5), Gliserin, Nitrik asit (%30), trikloroetilen, şekerli eriyik, stiren, Etil Alkol, Ksilen, MIBK, Toluen, Ham yağa dayanıklıdır.

### STANDARTLAR VE BELGELER

- TS EN 1504-2 standartlarına göre test edilmiştir.
- CE

### TÜKETİM

- Ortalama : 0,4-0,5 kg/m<sup>2</sup> ( tek katta )

### AMBALAJ

- 24 kg ( 20 kg + 4 kg )

### DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

- Rutubetsiz, kuru ve dış hava koşullarına karşı korunaklı depolarda stoklanmalıdır.
- Raf ömrü, uygun depolama şartlarında 1 yıldır.
- Açılmış ambalajlar ağız sıkıca kapatılarak saklanmalıdır.



İç - Dış Zemin



Yüzey Kontrolü



Uygulama Sıcaklığı



2 Bileşenli



Kap Ömrü



Fırça - Rulo ile Uygulama

## CERMICOAT EP TIXO 2C

## UYGULAMA

## UYGULAMA BİLGİLERİ

**Karışım oranı** : A bileşen 5 : B Bileşen 1  
**Uygulama sıcaklığı** : +5 °C - +35 °C  
**Katlar arası bekleme** : 1 saat  
**Kap ömrü** : 45 dakika  
**Tam kuruma** : 1 gün

## YÜZEY HAZIRLIĞI

•Uygulama yapılacak zemin yüzeyi temiz olmalı, kirden, tozdan arındırılmış olmalıdır.  
 •Yüzeydeki bozuk, çatlak ve delikler **CERMIMORTAR**, **CERMIREP** tamir harçları veya **CERMIFLOOR** tesviye şapları ile düzeltilmeli, onarılmalıdır.

## UYGULAMA ADIMLARI

•**CERMICOAT EP TIXO 2C**, A Komponent ve B Komponent karışım oranlarına göre ambalajlanmıştır.  
 •Malzemenin B Komponenti, A Komponentin içine yavaşça ilave edilerek, düşük devirli mikser ile topaksız ve homojen oluncaya kadar karıştırılmalıdır.  
 •Karışım 5 dakika dinlendirilir, sonrasında uygulamaya başlamadan önce tekrar 1-2 dakika karıştırılır.  
 •Hazırlanan karışım fırça veya rulo ile yüzeye minimum 2 kat olarak uygulanmalıdır. İlk kat sağdan sola veya yukarıdan aşağı uygulanırken, ikinci kat uygulaması ilk kat uygulamasının tersi yönünde uygulanmalıdır. Buradaki temel amaç yüzeyin tüm malzeme ile kapatılmasıdır.




## DETAYLAR VE ÖNERİLER

- Ürün içerisine su vb. başka bir malzeme katılmamalıdır.
- Ürün ambalajları açıldıktan sonra çökme veya taşlaşma tespit edilirse ürün kullanılmamalıdır.
- Ürünün çalışma süresi uygun olmayan hava koşullarında değişebilir.
- Uygulama yapılmış yüzeyler en az 24 saat boyunca direkt güneş ışığından, yağmur ve dondan korunmalıdır.
- Mekanik yüklere ve kimyasal maddelere dayanımı 7 gün sonradır.

## SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- Solunmamalı ,göze temasından kaçınılmalıdır.
- Ürün uygulaması sırasında uygun iş ekipmanlarının (eldiven, gözlük, maske, dizlik vb.) kullanılması tavsiye edilir.
- Daha ayrıntılı bilgi için Ürün Güvenlik Föyünü (MSDS) okuyunuz.

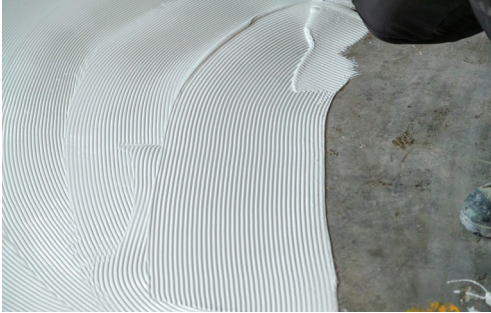

**Not:** Teknik değerler ve uygulama talimatları, 23 °C ve %50 bağıl nemli ortam koşullarında geçerli olmak üzere, uluslararası standartlara uygun olarak yapılan testlerin ve tecrübelerimizin sonuçlarıdır. Teknik föylerde belirtilen talimat ve önerilere uyulmaması halinde oluşabilecek hatalarından firmamız sorumlu değildir.

**CERMIX**

Cermix SA lisansıyla Koramic Yapı Kimyasalları tarafından üretilmiştir. [www.cermix.com.tr](http://www.cermix.com.tr) • [www.koramic.com.tr](http://www.koramic.com.tr)

Genel Merkez  
 Koramic Yapı Kimyasalları San. Tic. A.Ş.  
 E-5 Karayolu Üzeri, Şifa Mah. Hükümet Cad.  
 Tuzla 34941 İstanbul / TÜRKİYE  
 Tel: +90.216.423 34 33 • Faks: +90.216.423 53 63

Bozüyük Fabrika  
 Bozüyük Organize San. Böl. 10. Cad.  
 106 Ada / 5 Parsel No: 3 Bozüyük - BİLECİK / TÜRKİYE  
 Tel: +90.228.314 63 00  
 Faks: +90.228.314 63 0

Tarsus Fabrika  
 Huzurkent Tarsus Organize Sanayi Bölgesi  
 13. Cadde No: 10 Tarsus - MERSİN / TÜRKİYE  
 Tel: +90.324.676 40 41-676 42 32-676 44 49  
 Faks: +90.324.676 40 47