FİYAT LİSTESİ 2026-1






CERMIX
SOLUTIONS EXPERTES
YAPI KİMYASALLARI



YERLİ ÜRETİM

www.cermix.com.tr

Koramic
YAPI KİMYASALLARI

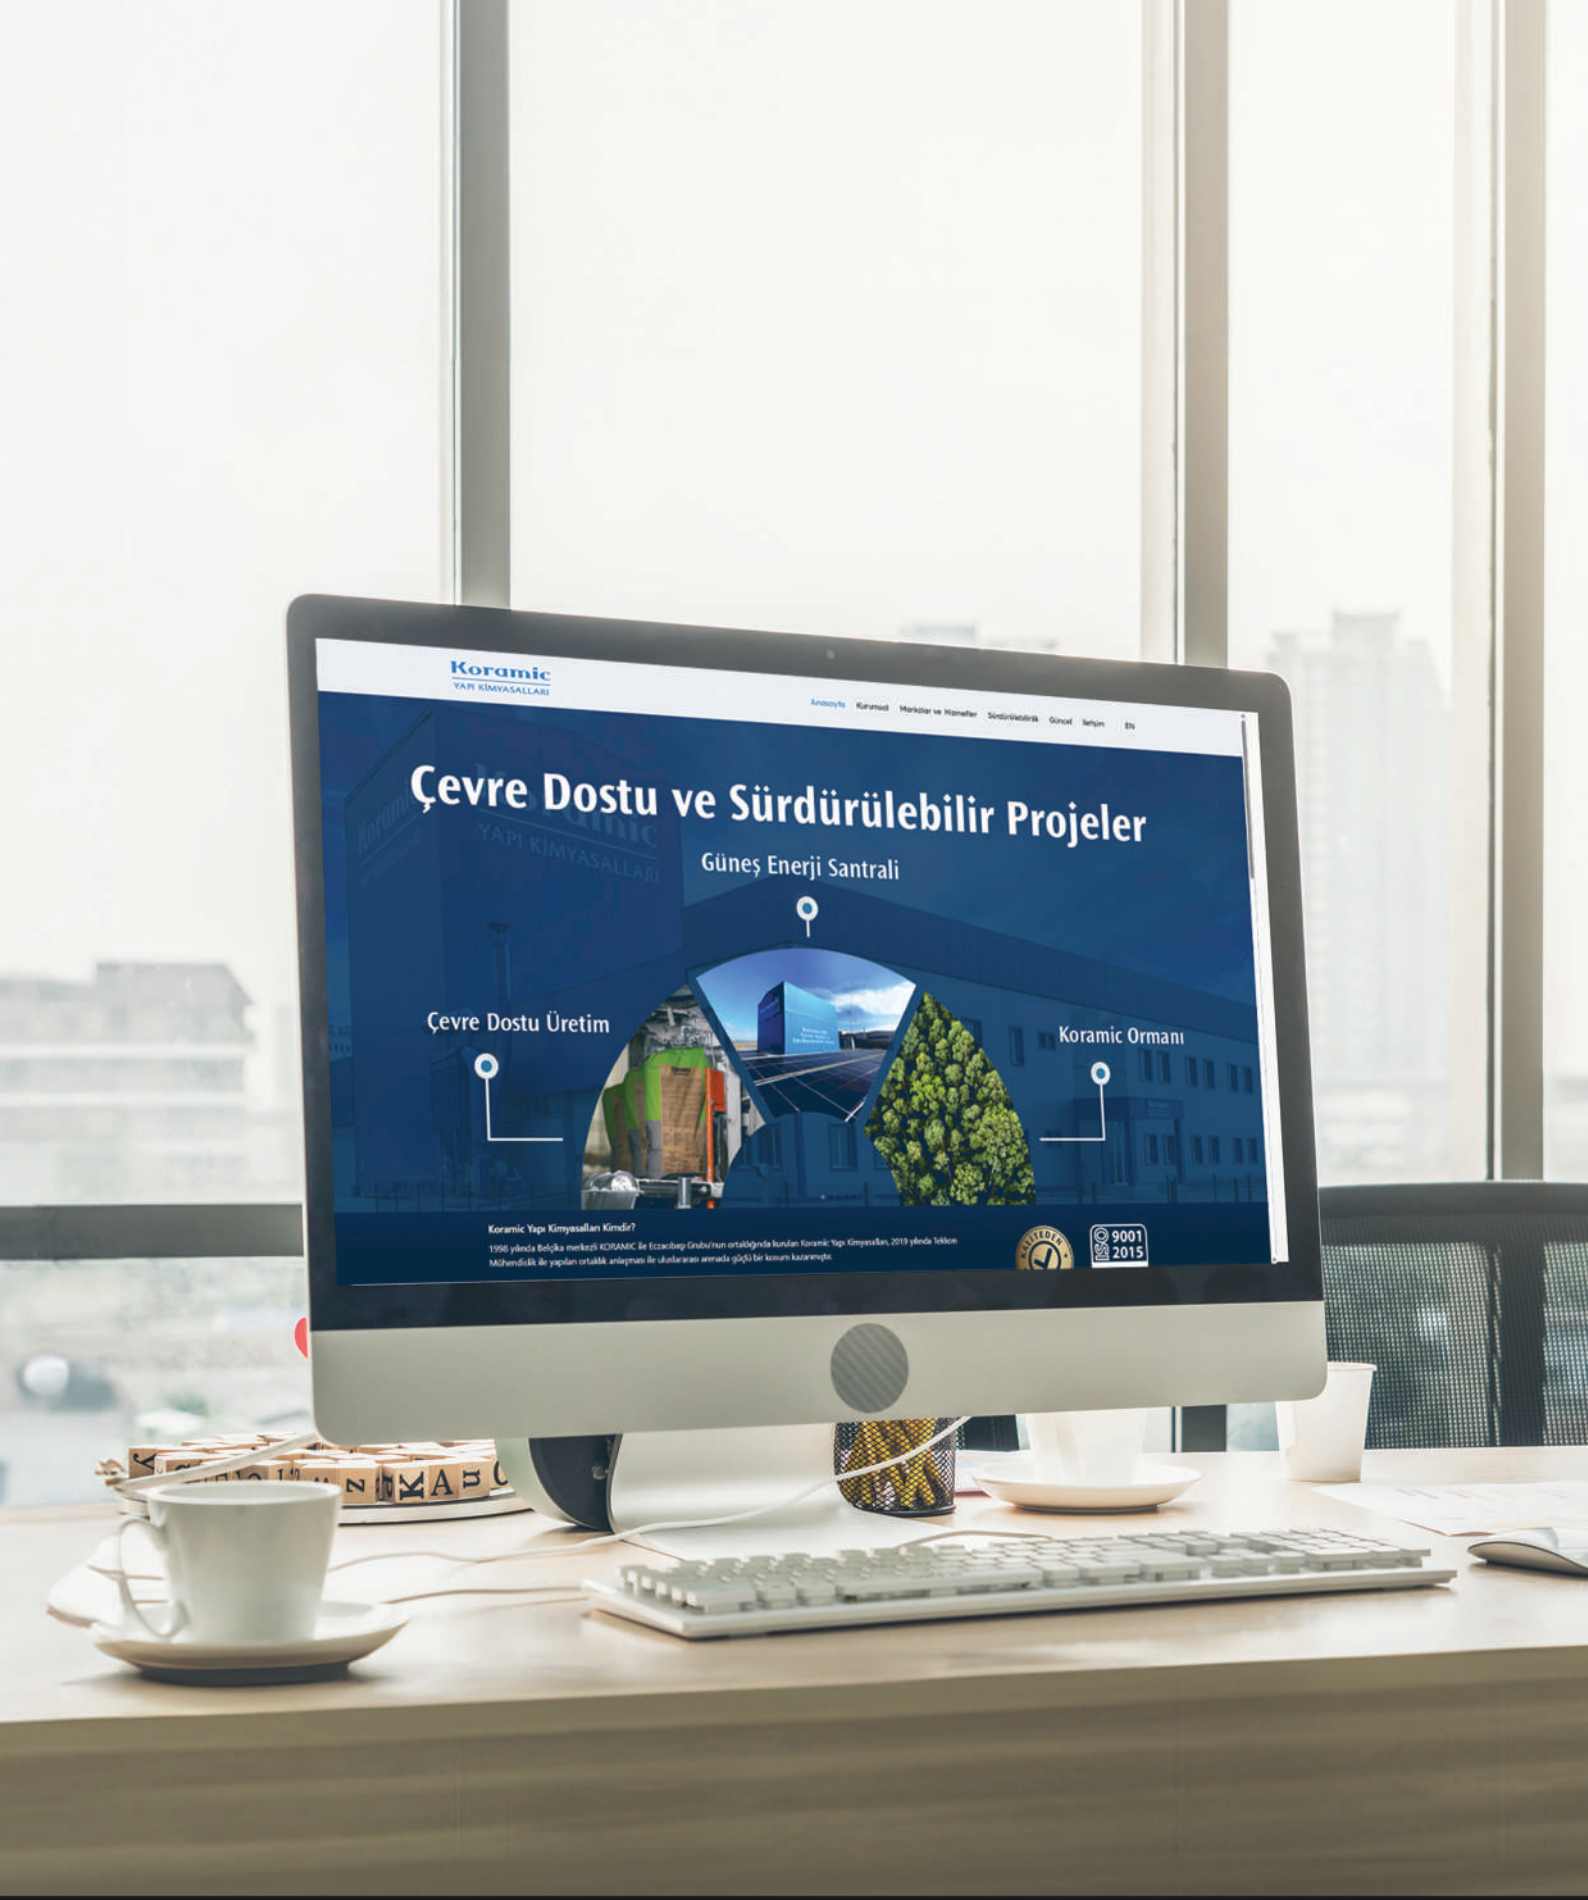
Koramic
YAPI KİMYASALLARI
Çevre Dostu ve Sürdürülebilir Projeler
Güneş Enerji Santrali
Çevre Dostu Üretim
Koramic Ormanı
Koramic Yapı Kimyasalları Kimdir?
ISO 9001 2015


Koramic Kurumsal Web Sitesi
Yenilendi
www.koramic.com.tr
Koramic
YAPI KİMYASALLARI

İÇİNDEKİLER

AKILLI ÇÖZÜMLER

BANYO VB. ISLAK MEKANLARDA SU YALITIMI VE SERAMİK UYGULAMASI 6
BÜYÜK EBATLI SERAMİK UYGULAMASI 7
ALTTAN ISITMALI ZEMİNLERDE SERAMİK UYGULAMASI 8
ESKİ SERAMİK KAPLAMALI YÜZEYLER ÜZERİNE SERAMİK UYGULAMASI 9
BALKONLARDA SERAMİK UYGULAMASI 10
TERAS SU YALITIMI - GEZİLEBİLEN ÇATI 11
HAVUZLARDA SU YALITIMI VE SERAMİK UYGULAMASI 12
SU DEPOLARINDA SU YALITIMI VE SERAMİK UYGULAMASI 13
TEMEL SU YALITIMI 14
OTOPARK ZEMİN UYGULAMASI 15
KENDİNDEN YAYILAN EPOKSİ ZEMİN UYGULAMASI 16
ELASTİK PU ZEMİN UYGULAMASI 17

SU YALITIMI ÜRÜNLERİ

CERMICRYL 19
CERMICRYL UV 19
CERMIPROOF SF 19
CERMIPROOF FF 19
CERMIPROOF FF PLUS 20
CERMIPROOF UV 20
CERMIPROOF CRYSTAL 20
CERMIPROOF CRYSTAL 2K 20
CERMIPLUG 21
CERMIPROOF PU 21
CERMIPROOF PU 2C 21
CERMIPROOF PB 21
CERMIPROOF PB 2C 22
CERMIPROOF BITUM 22
CERMIPROOF BITUM 2C 22
CERMIPROOF BITUM PLUS 2C 22
CERMIPROOF HYBRID/ PURE POLYUERA 2C 23
CERMITAPE PAH BANDI 23
CERMITAPE FPO 1-2 MM 23

SPETEC SU YALITIM ÜRÜNLERİ

SPETEC STOP H 100 24
SPETEC STOP HF 300 24
SPETEC SEAL F 400 24
SPETEC GEN ACC 24
SPETEC SEAL AG100 25
SPETEC GT350 25
SPETEC SST500 25

HARÇ ve ANKRAJ ÜRÜNLERİ

CERMIFINE 28
CERMIMORTAR 28
CERMIREP R3 T 28
CERMIREP R4 T 28
CERMIREP PASIV T 29
CERMIREP EP 2C T 29
CERMIGROUT 29
CERMIGROUT EP 3C 29
CERMIANCHOR EP 30
CERMIANCHOR PES 30

PERFORMANS ARTIRICI ASTARLAR ve KATKILAR

CERMIFILM 32
CERMIASTAR 32
CERMIFILM PLUS 32
CERMIFILM PLUS BETON 33
CERMIGUARD 33
CERMIPRIME PU 33
CERMIPRIME PU PLUS 33
CERMIPRIME EPR 2C 34
CERMILATEX 34
CERMIMIX 34
CERMICURE 35
CERMİSEP KA 35

YÜZEY TEMİZLİK ve BAKIM ÜRÜNLERİ

CERMINET 36
CERMIX DERZ TEMİZLEYİCİSİ 36

ZEMİN ÜRÜNLERİ

CERMIFLOOR 3-10 38
CERMIFLOOR 4-30 38
CERMIFLOOR PLUS 5-50 38
CERMIFLOOR QR 39
CERMIFLOOR BS 39
CERMIFLOOR CR 39
CERMIFLOOR EP 2C 40
CERMIFLOOR PU 2C 40
CERMICOAT PU 2C 40
CERMICOAT PU 2CA 40
CERMICOAT EP 2C 41
CERMICOAT EP TIXO 2C 41

YAPIŞTIRICILAR

CERMICOL EXTRA 43
CERMICOL SUPER 43
CERMIFLEX 43
CERMIGRES 44
CERMIGRANIT 44
CERMIPLUS 44
CERMIPOOL 45
CERMIPLUS RAPID 45
CERMIPLUS XL 45
CERMIBLOCK EXTRA 46
CERMIFIX HP 46
CERMIFIX PU 2C 46
YAPIŞTIRICI ÜRÜN ÖNERİ TABLOSU 47

DERZ DOLGULAR

CERMIJOINT 1-6 EXTRA 49
CERMIJOINT 2-12 FLEX 49
CERMIJOINT 0-5 FLEX 51
CERMIJOINT 2-10 HRC 52
CERMIJOINT EPOSOL PRO 52
EPOXY DERZ KİMYASALLARI DAYANIM TABLOSU 53

SIZDIRMAZLIK VE GENLEŞME MASTİKLERİ


CERMISIL AS/CERMISIL AS UNIVERSAL 55
CERMISIL AKR 55
CERMITHANE 56
CERMITHANE MS 56
CERMITHANE PC 2C 56

DIŞ CEPHE ISI YALITIM SİSTEMLERİ

CERMITHERM CT500 58
CERMI T500 58
CERMITHERM CT600 59
CERMI T600 59
CERMITHERM CT700 60
CERMI T700 60
CERMITHERM CT700 FINE 60
CERMITHERM CT700 LINED 60

Ürünlerimizin teknik döküman sayfalarına ulaşmak için QR Kodlarını telefonunuzdan taratabilirsiniz.



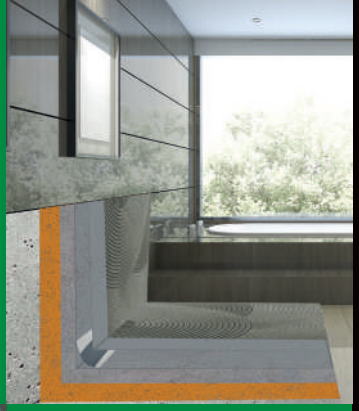



Akıllı Çözümler



Koramic
YAPI KİMYASALLARI

www.cermix.com.tr

BANYO VB. ISLAK MEKANLARDA SU YALITIMI VE SERAMİK UYGULAMASI



1
BETON /ŞAP




2
CERMIMORTAR 3-20
Çimento esaslı, kalın dolgulu, yüzey düzeltme ve tamir harcı.



3
CERMIFILM
Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır astar



4 1. Kat **6** 2. Kat
CERMIPROOF SF
Çimento esaslı, 2 bileşenli, yarı elastik, su yalıtım malzemesi.



5
CERMITAPE PAH BANDI
Termoplastik elastomer esaslı (TPE), duvar-zemin birleşimleri için su yalıtım bandı.



7
CERMIGRES
Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış yapıştırma harcı.




8
CERMIJOINT 0-5 FLEX
Çimento esaslı, yüksek performanslı, elastik, silikon katkılı, ince dolgulu derz dolgu.
ya da
CERMIJOINT 2-12 FLEX
Çimento esaslı, yüksek performanslı, silikon katkılı elastik derz dolgu.



9
CERMISIL AS
Genel amaçlı, hijyenik, asetik silikon mastik.

BÜYÜK EBATLI SERAMİK UYGULAMASI

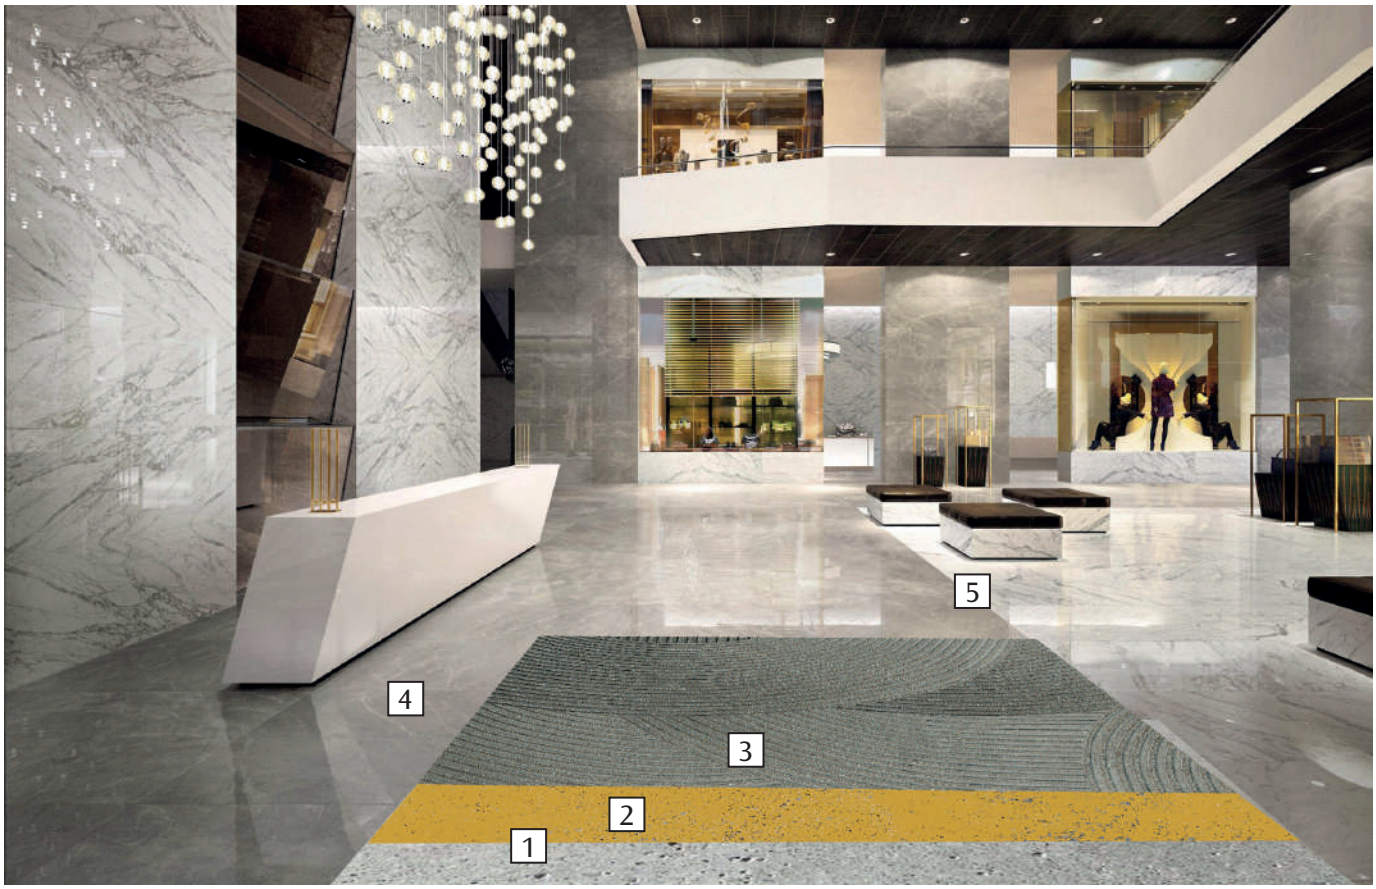

1
BETON /ŞAP



2
CERMIFILM
Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır astar



3
CERMIPLUS XL
Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış, S2 sınıfı çok elastik yapıştırma harcı.
ya da
CERMIPLUS
Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış, S1 sınıfı elastik yapıştırma harcı.




4
CERMIJOINT 0-5 FLEX
Çimento esaslı, yüksek performanslı, elastik, silikon katkılı, ince dolgulu derz dolgu.
ya da
CERMIJOINT 2-12 FLEX
Çimento esaslı, yüksek performanslı, silikon katkılı elastik derz dolgu.



5
CERMITAPE FPO
Esnek poliolefin (FPO) esaslı, dilatasyon ve su yalıtım bandı.

ALTTAN ISITMALI ZEMİNLERDE SERAMİK UYGULAMASI

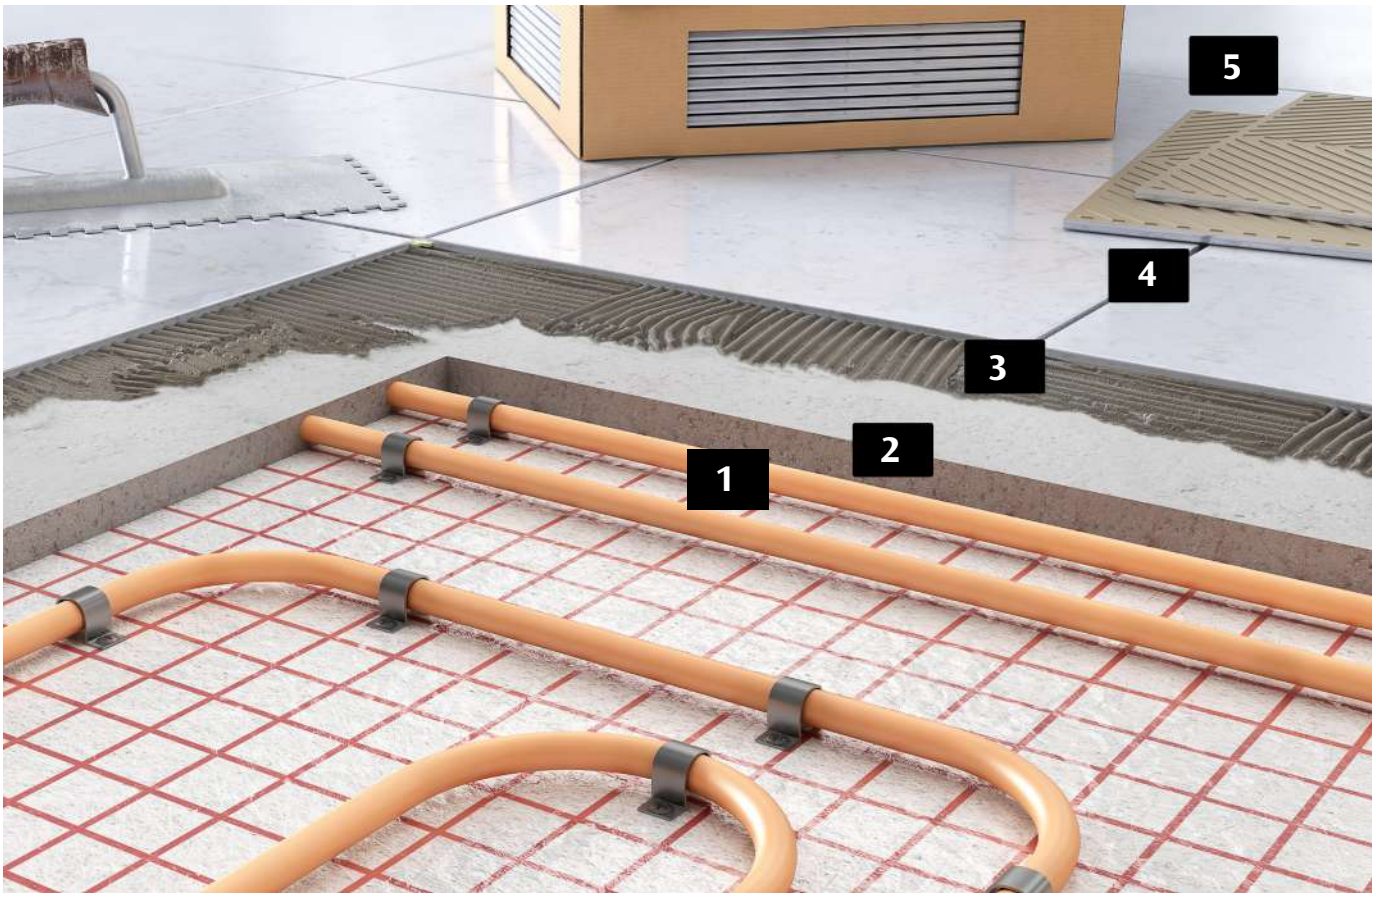



1

CERMIFILM
Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır astar



2

CERMIFLOOR PLUS 5-50
Çimento esaslı, kendiliğinden yayılan , aşınma dayanımı yüksek, endüstriyel tesviye şapı.



3

CERMIGRANIT
Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, S1 sınıfı elastik yapıştırma harcı.
ya da
CERMIPLUS
Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış, S1 sınıfı elastik yapıştırma harcı.



4


CERMIJOINT 0-5 FLEX
Çimento esaslı, yüksek performanslı, elastik, silikon katkılı, ince dolgulu derz dolgu.
ya da
CERMIJOINT 2-12 FLEX
Çimento esaslı, yüksek performanslı, silikon katkılı elastik derz dolgu.



5

CERMITHANE
Poliüretan esaslı genleşme ve sızdırmazlık mastiği.

ESKİ SERAMİK KAPLAMALI YÜZEYLER ÜZERİNE SERAMİK UYGULAMASI

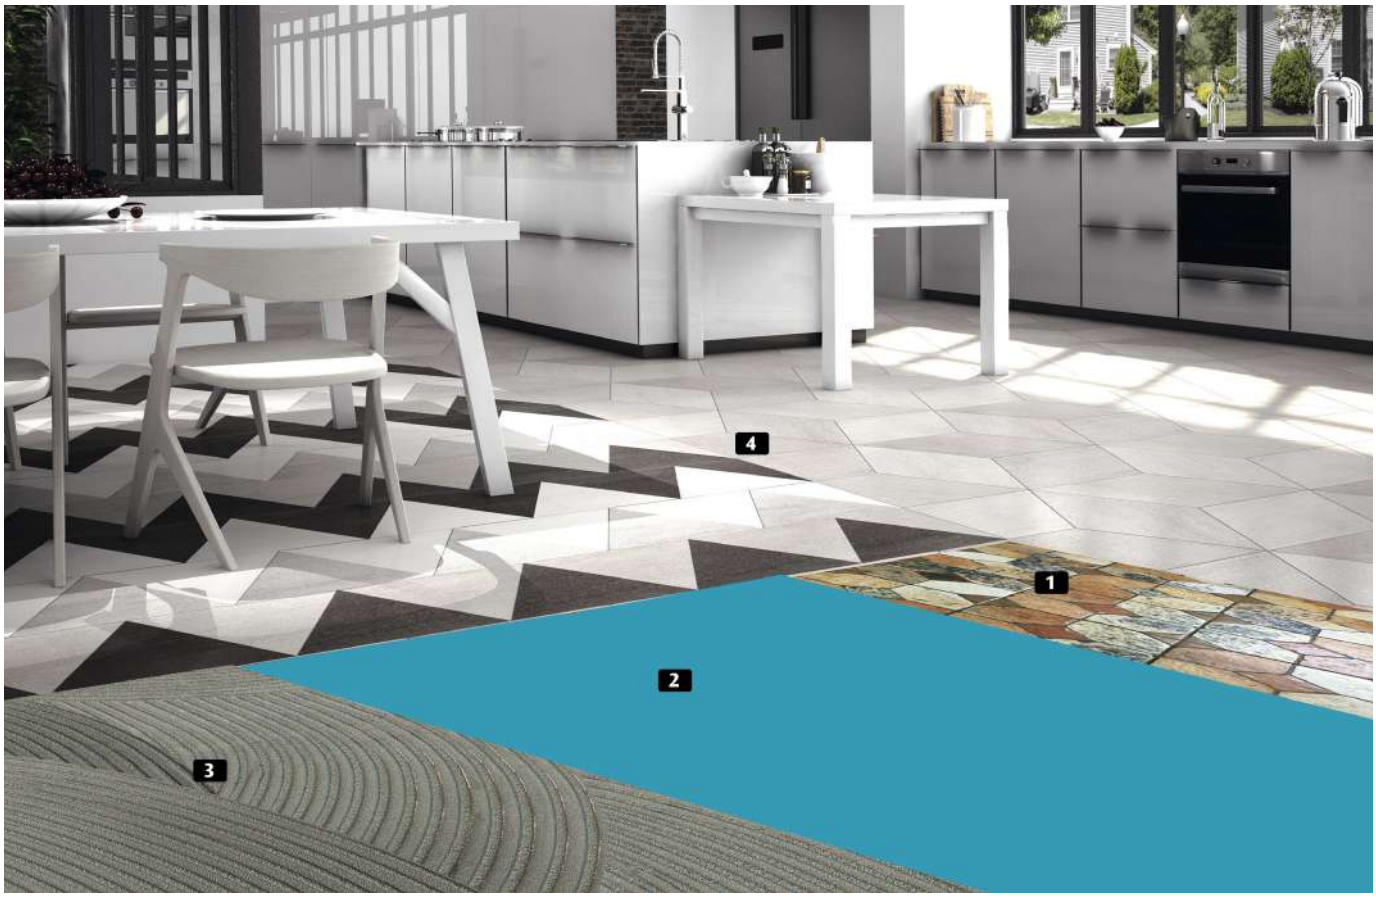

1

ESKİ SERAMİK



2

CERMIFILM PLUS
Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır, parlak yüzeyler için dolgulu astar.



3


CERMIPLUS
Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış, S1 sınıfı elastik yapıştırma harcı.



4

CERMIJOINT 0-5 FLEX
Çimento esaslı, yüksek performanslı, elastik, silikon katkılı, ince dolgulu derz dolgu.
ya da
CERMIJOINT 2-12 FLEX
Çimento esaslı, yüksek performanslı, silikon katkılı elastik derz dolgu.

BALKONLARDA SERAMİK UYGULAMASI

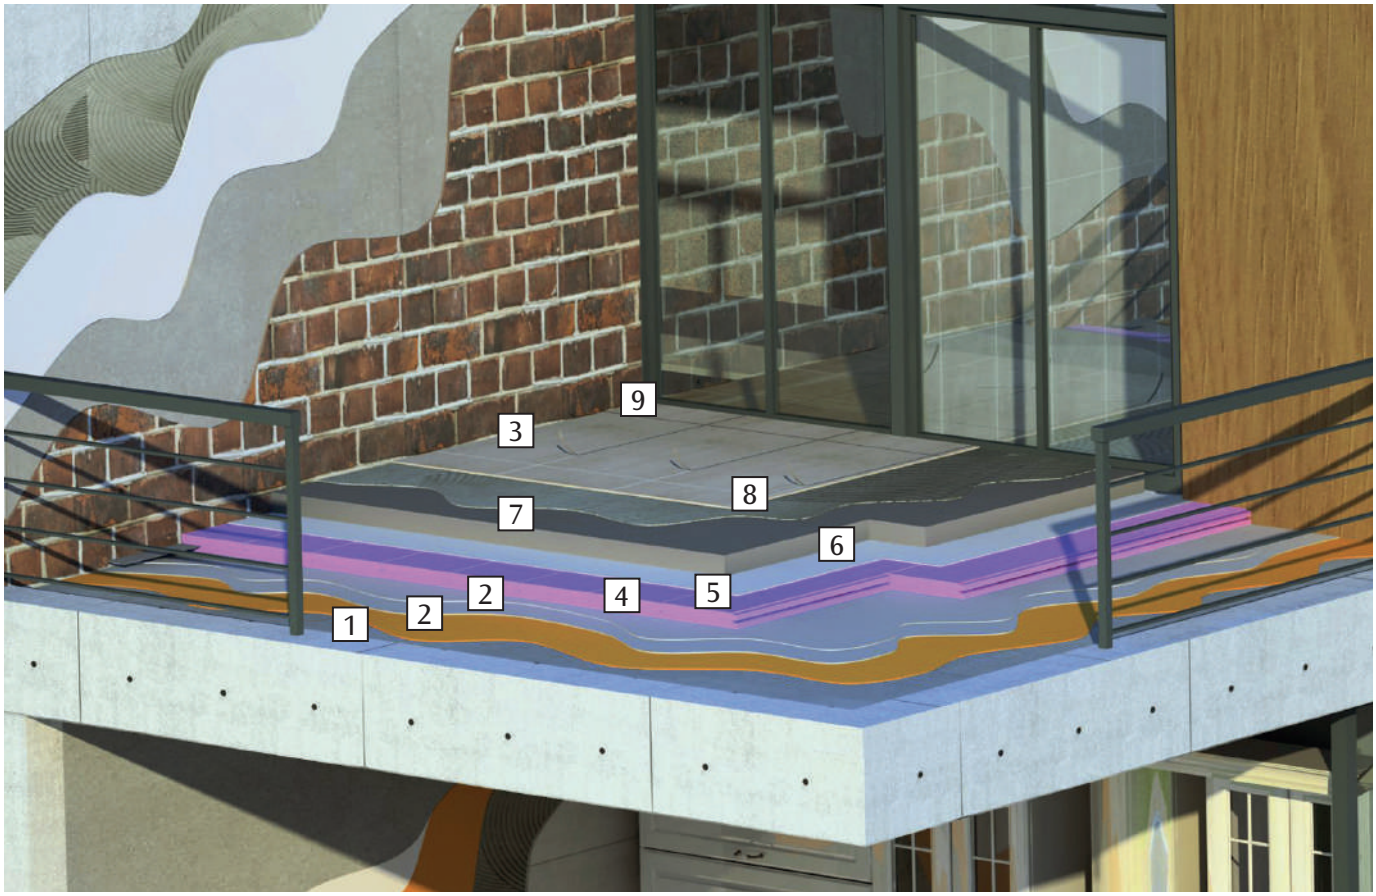




1

CERMIFILM
Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır astar



2 1. Kat 2 2. Kat

CERMIPROOF FF
Çimento esaslı, 2 bileşenli, elastik, su yalıtım malzemesi.



3

CERMITAPE PAH BANDI
Termoplastik elastomer esaslı (TPE), duvar-zemin birleşimleri için su yalıtım bandı.

4

XPS - ISI YALITIM LEVHASI

5

KORUMA KEÇESİ

6

KORUYUCU ŞAP



7

CERMIPLUS
Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış, S1 sınıfı elastik yapıştırma harcı.



8


CERMIJOINT 0-5 FLEX
Çimento esaslı, yüksek performanslı, elastik, silikon katkılı, ince dolgulu derz dolgu.
ya da
CERMIJOINT 2-12 FLEX
Çimento esaslı, yüksek performanslı, silikon katkılı elastik derz dolgu.



9

CERMITHANE
Poliüretan esaslı genleşme ve sızdırmazlık mastiği.

TERAS SU YALITIMI - GEZİLEBİLEN ÇATI

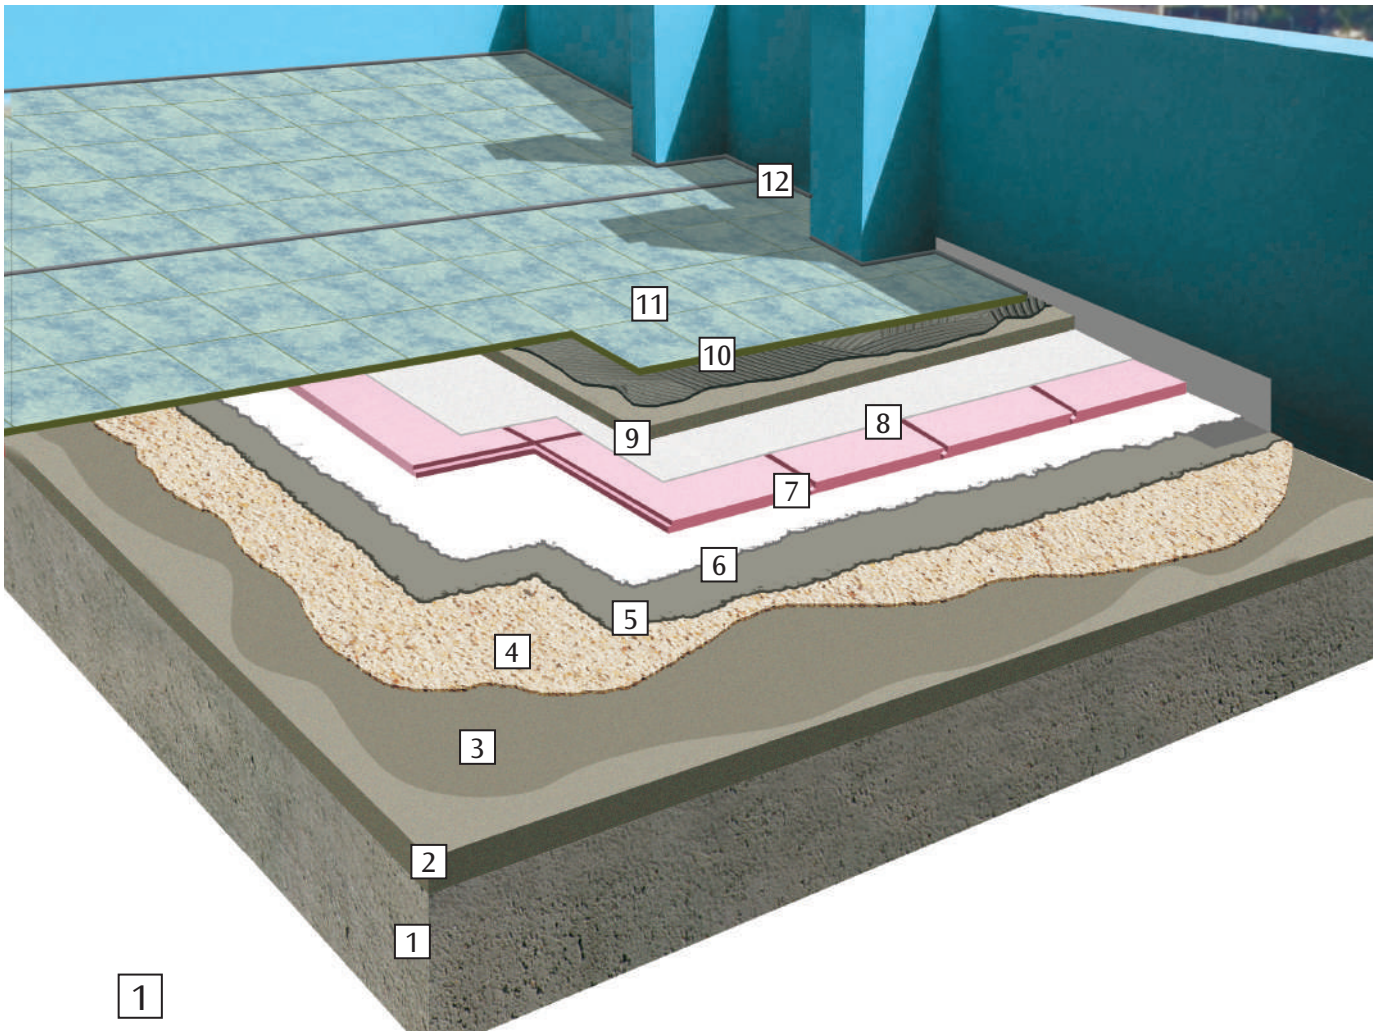

1

BETON

2

TAKVİYELİ EĞİMLİ ŞAP



3

CERMIPRIME EPR 2C
Epoksi esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, dolgusuz şeffaf astar.
ya da
CERMIPRIME PU
Poliüretan esaslı, tek bileşenli, solvent içeren, astar ve emprenye malzemesi.

4

Kuvars Kumu - katmanın üzerine serpin (0,100-0,300 mm)



5 1. Kat 6 2. Kat

CERMIPROOF PU
Poliüretan esaslı, tek bileşenli su yalıtım malzemesi.

7

XPS - ISI YALITIM LEVHASI

8

KORUMA KEÇESİ

9

KORUYUCU ŞAP



10

CERMIPLUS
Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış, S1 sınıfı elastik yapıştırma harcı.



11


CERMIJOINT EPOSOL PRO
Epoksi reçine esaslı, yüksek performanslı, iki bileşenli derz dolgu.
ya da
CERMIJOINT 2-12 FLEX
Çimento esaslı, yüksek performanslı, silikon katkılı elastik derz dolgu.



12

CERMITHANE
Poliüretan esaslı genleşme ve sızdırmazlık mastiği.

HAVUZLARDA SU YALITIMI VE SERAMİK UYGULAMASI

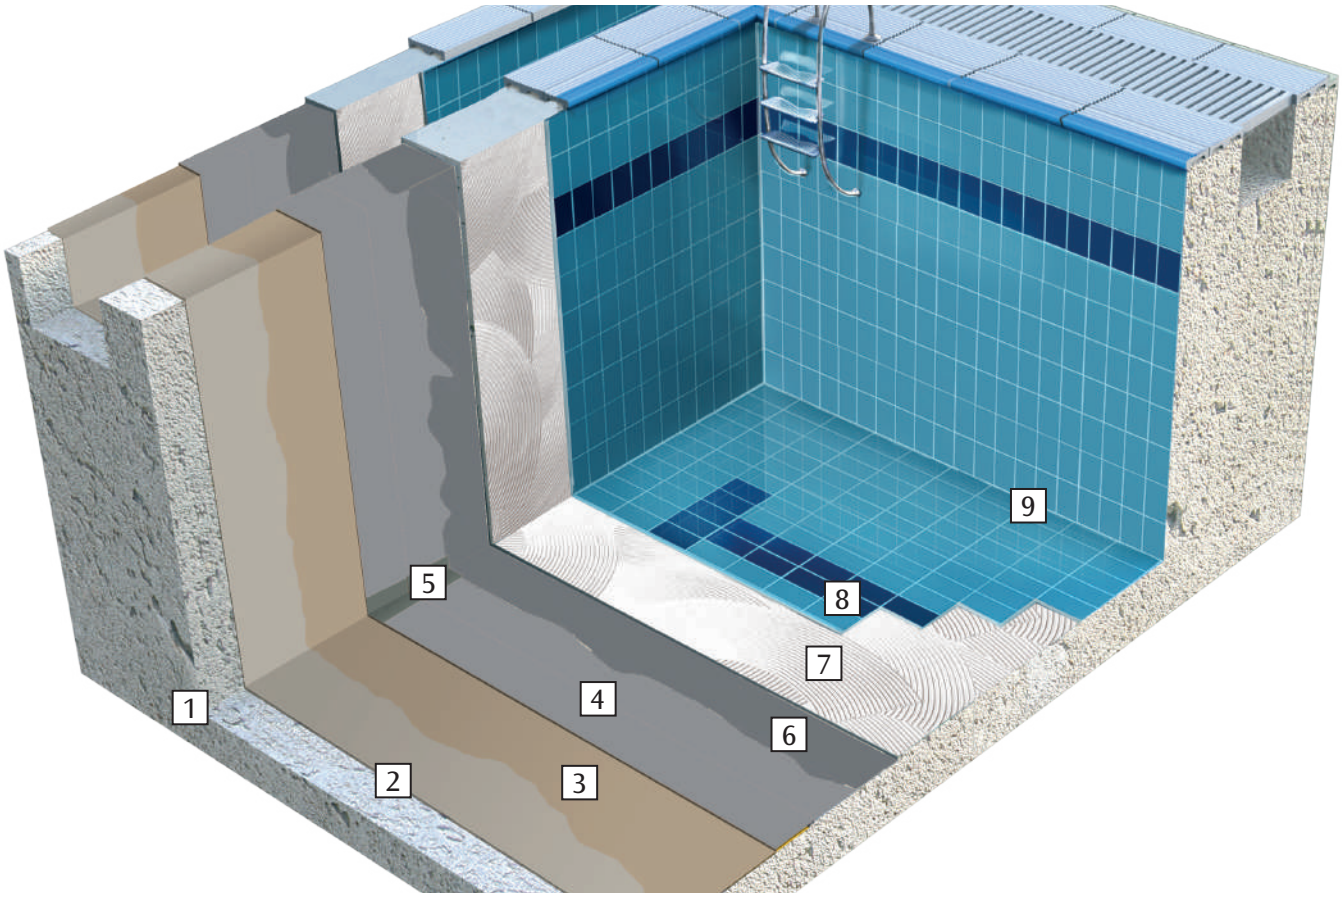

1
BETON




2
CERMIMORTAR 3-20
Çimento esaslı, kalın dolgulu, yüzey düzeltme ve tamir harcı.



3
CERMIFILM
Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır astar



4 1. Kat 6 2. Kat
CERMIPROOF FF PLUS
Çimento esaslı, 2 bileşenli, tam elastik, su yalıtım malzemesi.



5
CERMITAPE PAH BANDI
Termoplastik elastomer esaslı (TPE), duvar-zemin birleşimleri için su yalıtım bandı.



7
CERMIPOOL
Çimento esaslı, yüksek performanslı, havuzlar için özel olarak geliştirilmiş, su itici, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış, S1 sınıfı elastik yapıştırma harcı.




8
CERMIJOINT 2-10 HRC
Çimento esaslı, yüksek performanslı, havuzlar için özel olarak geliştirilmiş, elastik derz dolgu.
ya da
CERMIJOINT EPOSOL PRO
Epoksi reçine esaslı, yüksek performanslı, iki bileşenli derz dolgu.



9
CERMITHANE
Poliüretan esaslı genleşme ve sızdırmazlık mastiği.

SU DEPOLARINDA SU YALITIMI VE SERAMİK UYGULAMASI

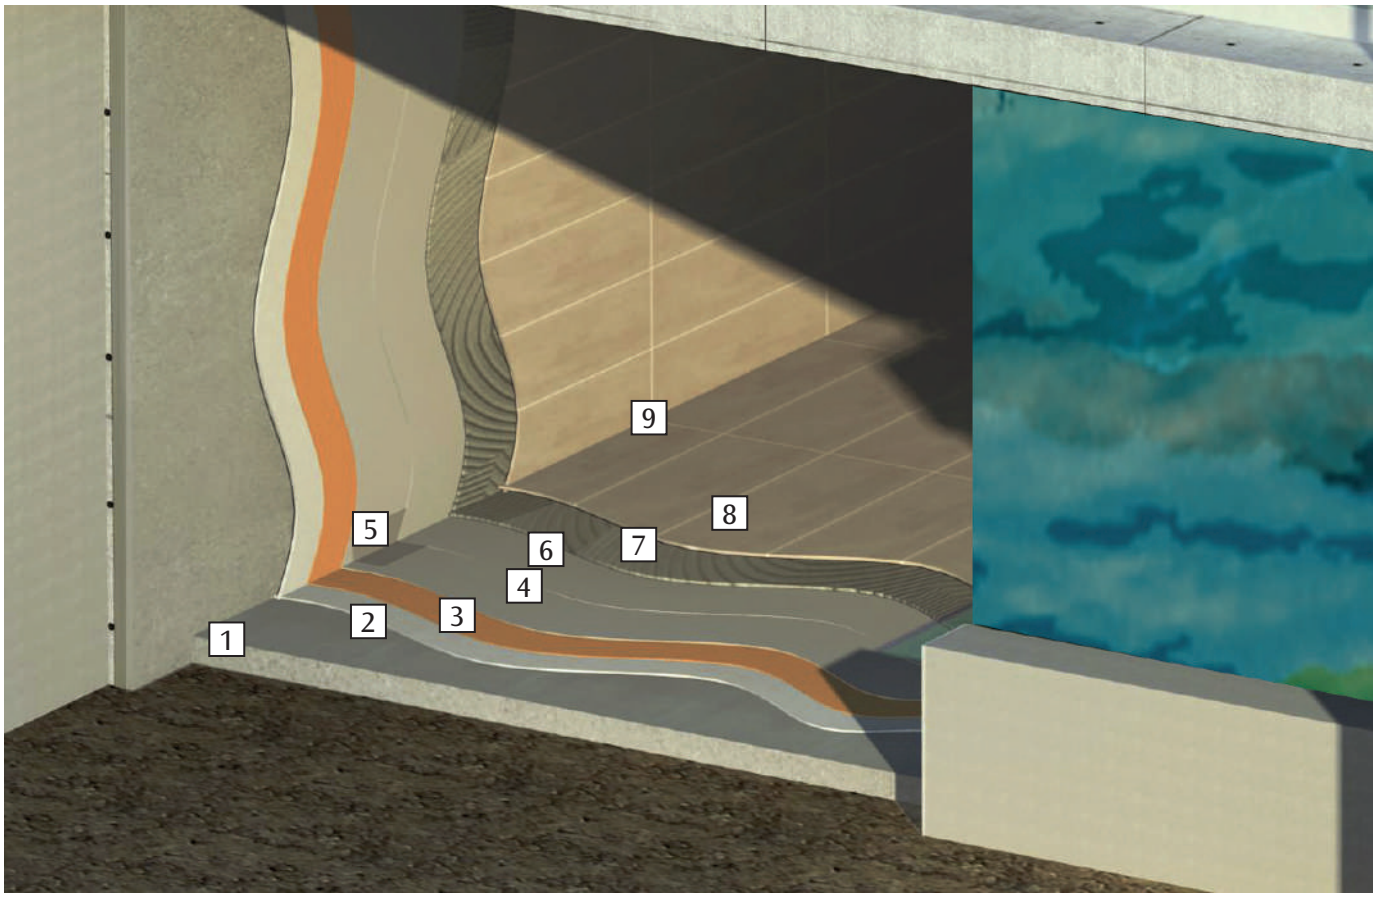

1
BETON




2
CERMIMORTAR 3-20
Çimento esaslı, kalın dolgulu, yüzey düzeltme ve tamir harcı.



3
CERMIFILM
Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır astar



4 1. Kat 6 2. Kat
CERMIPROOF FF PLUS
Çimento esaslı, 2 bileşenli, tam elastik, su yalıtım malzemesi.



5
CERMITAPE PAH BANDI
Termoplastik elastomer esaslı (TPE), duvar-zemin birleşimleri için su yalıtım bandı.



7
CERMIPOOL
Çimento esaslı, yüksek performanslı, havuzlar için özel olarak geliştirilmiş, su itici, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış, S1 sınıfı elastik yapıştırma harcı.




8
CERMIJOINT 2-10 HRC
Çimento esaslı, yüksek performanslı, havuzlar için özel olarak geliştirilmiş, elastik derz dolgu.
ya da
CERMIJOINT EPOSOL PRO
Epoksi reçine esaslı, yüksek performanslı, iki bileşenli derz dolgu.



9
CERMITHANE MS
MS polimer esaslı, nötr yapıda, solventsiz genleşme ve sızdırmazlık mastiği.

TEMEL SU YALITIMI

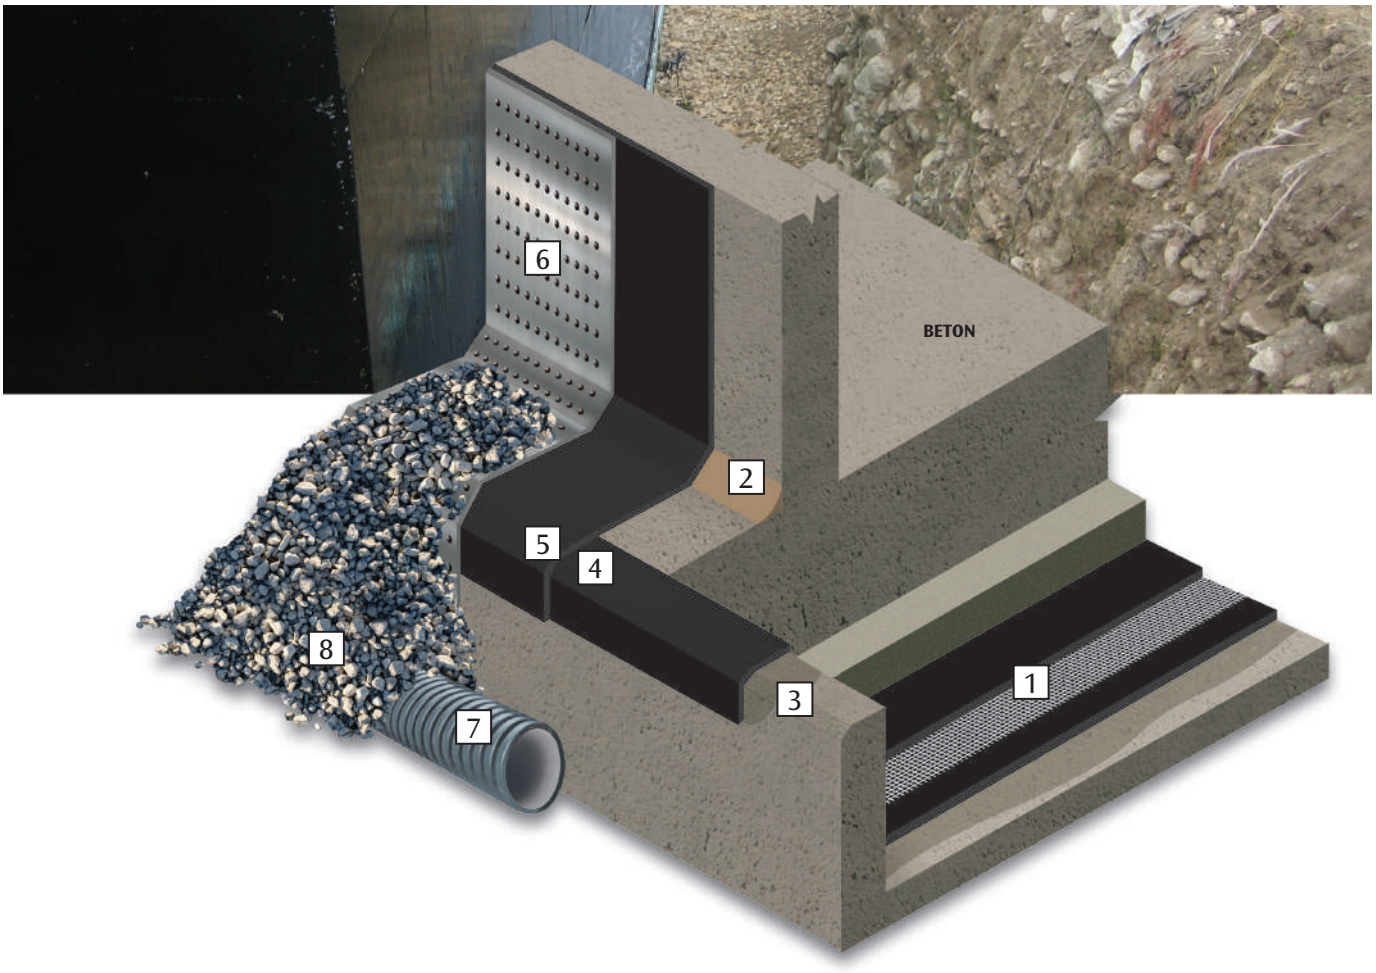

1
PETRIPROOF MEMBRAN



2
Pah Olarak
CERMIREP R4
Çimento esaslı, R4 sınıfı, polimer yapısal tamir harcı.



3
Astar Katı
CERMIPROOF BITUM 2C
Bitüm-kauçuk esaslı, polimer modifiyeli, solventsiz,
2 bileşenli su yalıtım malzemesi.




4 1. Kat 5 2. Kat
CERMIPROOF BITUM 2C
Bitüm-kauçuk esaslı, polimer modifiyeli, solventsiz, 2 bileşenli su yalıtım malzemesi.
ya da
CERMIPROOF BITUM PLUS 2C
Bitüm-kauçuk esaslı, polimer modifiyeli, solventsiz, 2 bileşenli su yalıtım malzemesi.

6
DRENAJ LEVHASI

7
DRENAJ BORUSU

8
TAŞ DOLGU

OTOPARK ZEMİN UYGULAMASI

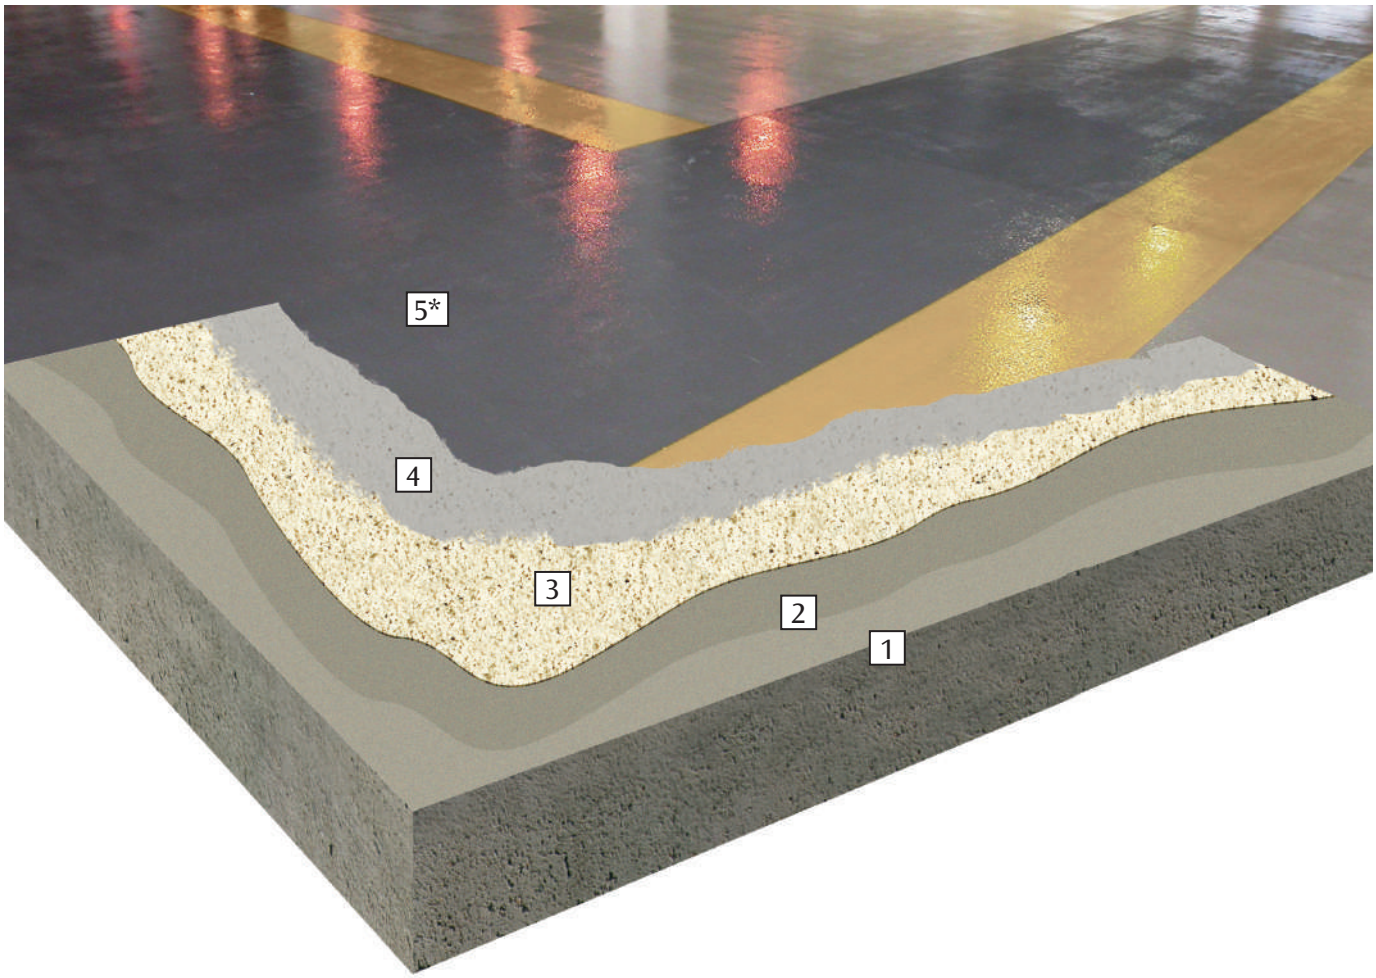

1
BETON



2
CERMIPRIME EPR 2C
Epoksi esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, dolgusuz şeffaf astar.

3
Kuvars Kumu- katmanın üzerine serpin (0,200-0,500 mm)




4
CERMICOAT EP TIXO 2C
Epoksi esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, portakal kabuğu tekstürlü, son kat zemin kaplama malzemesi.
ya da
CERMICOAT EP 2C
Epoksi esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, son kat zemin kaplama malzemesi.



5*
CERMICOAT PU 2CA
Poliüretan esaslı, 2 bileşenli, UV dayanımlı son kat zemin kaplama malzemesi

KENDİNDEN YAYILAN EPOKSİ ZEMİN UYGULAMASI

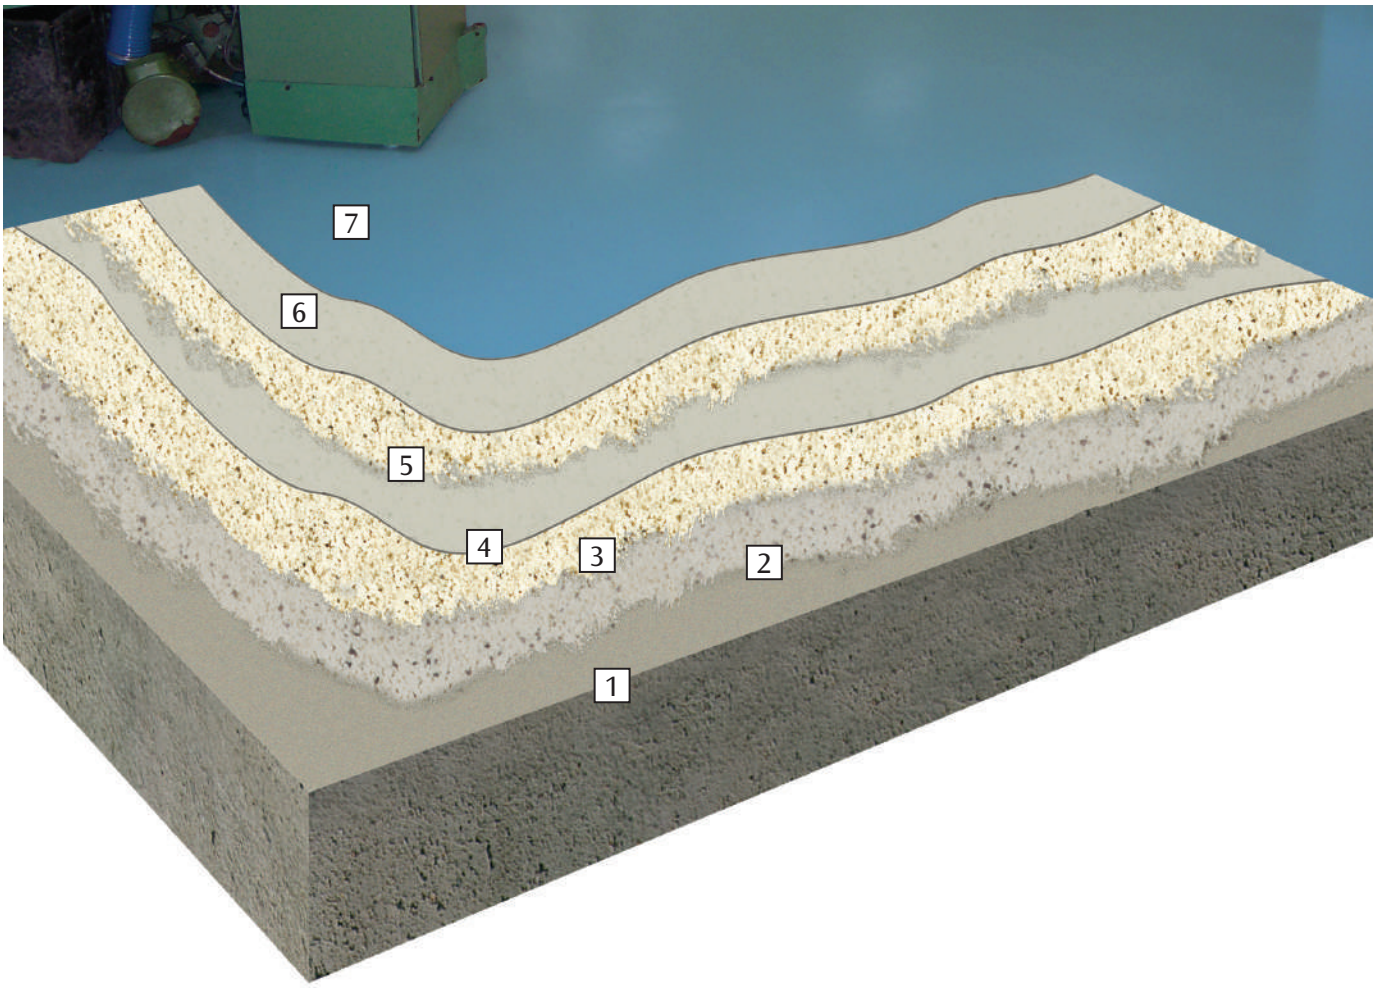

1

BETON



2

CERMIPRIME EPR 2C
Epoksi esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, dolgusuz şeffaf astar.



4 6

CERMIFLOOR EP 2C
Epoksi esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, kendinden yayılan zemin kaplama malzemesi.



7

CERMICOAT PU 2CA
Poliüretan esaslı, 2 bileşenli, UV dayanımlı son kat zemin kaplama malzemesi

3 5

Kuvars Kumu
(0,200-0,500 mm)

ELASTİK PU ZEMİN UYGULAMASI



1

BETON



2


CERMIPRIME EPR 2C
Epoksi esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, dolgusuz şeffaf astar.



3


CERMIFLOOR PU 2C
Poliüretan esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, kendinden yayılan zemin kaplama malzemesi.

NOT: Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir.

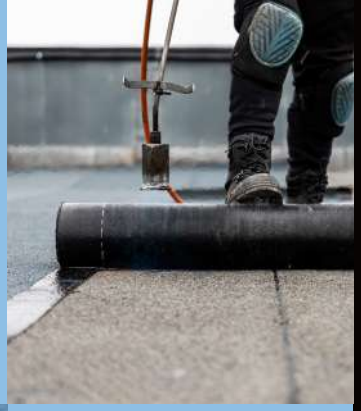



Su Yalıtımı Ürünleri

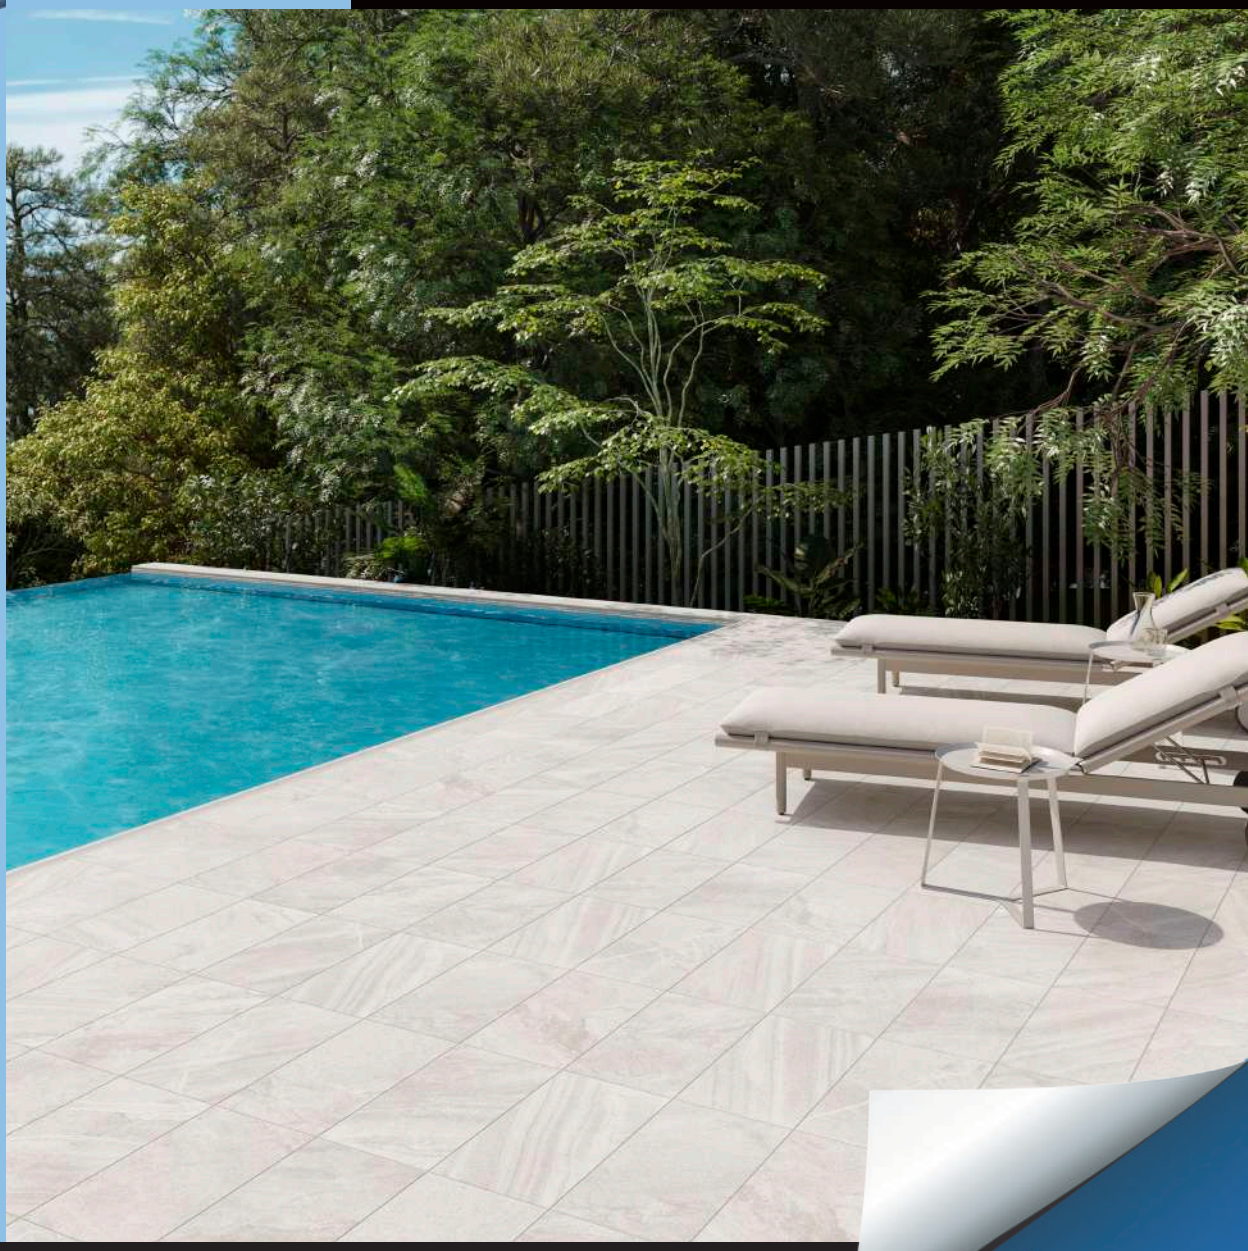

Koramic
YAPI KİMYASALLARI

www.cermix.com.tr

SU YALITIMI ÜRÜNLERİ

CERMICRYL



Elastomerik (akrilik) reçine esaslı, kullanıma hazır, elastik su yalıtım malzemesi.

- Banyo, wc vb. ıslak hacimli mekanların su yalıtımında pratik çözüm
- Dolgulu yapısından dolayı üzerine doğrudan karo seramik yapıştırma imkanı
- Beton, sıva, şap, alçı ve alçı levha vb yüzeylerde
- Üzeri boyanabilen

Ambalaj: 10 kg plastik kova (palette 44 adet / 440 kg)
20 kg plastik kova (palette 30 adet / 600 kg)
Tüketim: 1,5 kg/m² (1 mm kalınlık)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C41209510	Elastomerik (akrilik) reçine esaslı, kullanıma hazır, elastik su yalıtım malzemesi.	BEYAZ	10 kg	₺206,20	₺2.062,00
C41209520			20 kg	₺171,40	₺3.428,00

CERMICRYL UV



Elastomerik (akrilik) reçine esaslı, UV dayanımlı, kullanıma hazır, elastik su yalıtım malzemesi.

- Teras, çatı ve binaların dış cephe su yalıtımında
- Dere, oluk, baca ve parapet kenarlarında
- Beton, sıva, şap, alçı ve alçı levha vb yüzeylerde
- Üzeri boyanabilen

Ambalaj: 20 kg plastik kova (30 adet / 600 kg)
Tüketim: 1,5 kg/m² (1 mm kalınlık)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C41209620	Elastomerik (akrilik) reçine esaslı, UV dayanımlı, kullanıma hazır, elastik su yalıtım malzemesi.	BEYAZ	20 kg	₺190,50	₺3.810,00

CERMIPROOF SF



Çimento esaslı, 2 bileşenli, yarı elastik, su yalıtım malzemesi.

- Özellikle banyo, wc vb ıslak hacimli mekânlarda karo seramik uygulama öncesinde
- İç ve dış mekanlarda beton, sıva, şap vb çimento esaslı yüzeyler üzerine yapılacak su yalıtımı uygulamalarında

Ambalaj: 20 kg toz + 5 kg sıvı bileşen =25 kg set (2 palette 54 set)
Tüketim: 1,5 kg/m² (1 mm kalınlık)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C41101026	Çimento esaslı, 2 bileşenli, yarı elastik, su yalıtım malzemesi	GRİ	25 kg set	₺64,00	₺1.600,00

CERMIPROOF FF



Çimento esaslı, 2 bileşenli, elastik, su yalıtım malzemesi.

- Banyo, wc vb ıslak hacimli mekânlarda karo seramik uygulama öncesinde
- Balkon ve teras uygulamalarında
- Havuz, su deposu vb daimi ıslak hacimli alanlarda

Ambalaj: 25 kg toz + 8 kg sıvı = 33 kg set (2 palette 36 set)
Tüketim: 1,5 kg/m² (1 mm kalınlık)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C41101003	Çimento esaslı, 2 bileşenli, elastik, su yalıtım malzemesi	GRİ	33 kg set	₺76,70	₺2.531,10

SU YALITIMI ÜRÜNLERİ

CERMIPROOF FF PLUS



Çimento esaslı, 2 bileşenli, tam elastik, su yalıtım malzemesi.

- Geniş ebatlı teras uygulamalarında
- Olimpik havuz, su deposu vb daimi ıslak hacimli alanlarda
- Temel ve perde duvarlarda
- Harekete maruz yüzeylerde yüksek çatlak köprüleme kabiliyeti

Ambalaj: 20 kg toz + 10 kg sıvı = 30 kg set (2 palette 36 set)
Tüketim: 1,5 kg/m² (1 mm kalınlık)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C41101004	Çimento esaslı, 2 bileşenli, tam elastik, su yalıtım malzemesi	GRİ	30 kg set	₺100,40	₺3.012,00

CERMIPROOF UV



Çimento esaslı, 2 bileşenli, tam elastik, UV dayanımı artırılmış su yalıtım malzemesi.

- Üzeri açık bırakılacak teras uygulamalarında
- Olimpik havuz, su deposu vb daimi ıslak hacimli alanlarda
- Harekete maruz yüzeylerde yüksek çatlak köprüleme kabiliyeti

Ambalaj: 20 kg toz + 10 kg sıvı = 30 kg set (2 palette 36 set)
Tüketim: 1,5 kg/m² (1 mm kalınlık)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C41101105	Çimento esaslı, 2 bileşenli, tam elastik, UV dayanımı artırılmış su yalıtım malzemesi	BEYAZ	30 kg set	₺111,50	₺3.345,00

CERMIPROOF CRYSTAL



Çimento esaslı, kristalize, kapiler etkili su yalıtım malzemesi.

- Negatif ve pozitif yönden uygulanabilen
- Bodrumlar ve asansör kuyularında
- Temel ve perde duvarlarda
- Su depolarının dıştan yalıtımında
- Kanalizasyon ve atık su arıtma tesislerinde

Ambalaj: 25 kg kraft torba(Palette 48 adet / 1.200 kg)
Tüketim: 2 kg/m² (2 katta)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C41301001	Çimento esaslı, kristalize, kapiler etkili su yalıtım malzemesi	GRİ	25 kg	₺50,50	₺1.262,50

CERMIPROOF CRYSTAL 2K



Çimento esaslı, iki bileşenli, kristalize su yalıtım malzemesi

- Bodrumlar ve asansör kuyularında,
- Temel ve perde duvarlarda,
- Su depolarının dıştan yalıtımında,
- Kanalizasyon ve atık su arıtma tesislerinde,
- İç ve dış mekanlarda, negatif ve pozitif yonden, beton brüt beton yüzeylere uygulanabilen kapiler etkili su yalıtım malzemesi.

Ambalaj: 25 kg kraft torba (A bileşen), + 2 kg plastik bidon (B bileşen)
(Palette 48 adet / 1.200 kg)
Tüketim: 3 kg/m² (2 katta)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C41401001	2 bileşenli kristalize su yalıtım malzemesi	GRİ	25+2 kg	₺61,00	₺1.647,00

CERMIPLUG



Çimento esaslı, çok hızlı priz alan, su tıkama harcı.

- Aktif su sızıntısı ve kaçakları kesmede
- Beton borulardaki deliklerin yalıtılmasında
- Beton, sıva, şap vb çimento esaslı yüzeylerde
- Klorid içermeyen

Ambalaj: 3 kg plastik kova (Palette 60 adet / 180 kg)
Tüketim: 1 L hacmindeki bir delik için 1,5-2,0 kg

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C41301002	Çimento esaslı, çok hızlı priz alan, su tıkama harcı	GRİ	3 kg	₺264,80	₺794,40

CERMIPROOF PU



Poliüretan esaslı, tek bileşenli su yalıtım malzemesi.

- Özellikle çatı, teras ve yağmur oluklarında
- Tamirat gerektiren eski su yalıtımı yapılmış yüzeylerde
- Beton, ahşap, metal vb farklı yüzeylerde
- Harekete maruz yüzeylerde yüksek elastikiyet
- UV dayanımı geliştirilmiş, havanın nemi ile kürlenen

Ambalaj: 25 ve 5 kg metal kova (25 kg palette 36 ad, 5 kg palette 196 ad)
Tüketim: 1,5 kg/m² (1 mm kalınlık)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C41901025	Poliüretan esaslı, tek bileşenli su yalıtım malzemesi	GRİ	25 kg	€ 9,30	€ 232,50
C41901005			5 kg	€ 10,40	€ 52,00
C41903025		BEYAZ	25 kg	€ 9,30	€ 232,50
C41903005			5 kg	€ 10,40	€ 52,00

CERMIPROOF PU 2C



Poliüretan esaslı, 2 bileşenli, solventsiz su yalıtım malzemesi.

- Çatı, teras ve balkonlarda
- Su depolarında
- Soğuk uygulamalı, sert elastik
- Yüksek mekanik ve kimyasal dayanımlı

Ambalaj: 12 kg (10 kg + 2 kg) metal kova (Palette 60 adet / 720 kg)
Tüketim: 1,4 kg/m² (1 mm kalınlık)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C43600001	Poliüretan esaslı, 2 bileşenli, solventsiz su yalıtım malzemesi	GRİ	12 kg set	€ 10,20	€ 122,40

CERMIPROOF PB



Poliüretan-bitüm esaslı, hızlı kürlenen, tek bileşenli su yalıtım malzemesi.

- Temel ve perde duvarlarda
- Çatı, teras ve balkonlarda
- Bitki köklerine dayanımlı
- Yüksek mekanik ve kimyasal dayanımlı, elastik

Ambalaj: 20 kg metal kova (Palette 36 ad)
Tüketim: 1,5 - 2 kg/m² (1 mm kalınlık)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C43600010	Poliüretan-bitüm esaslı, hızlı kürlenen, tek bileşenli su yalıtım malzemesi	SİYAH	20 kg	€ 8,00	€ 160,00

SU YALITIMI ÜRÜNLERİ

CERMIPROOF PB 2C



Poliüretan-bitüm esaslı, hızlı kürlenen, 2 bileşenli su yalıtım malzemesi.

- Temel ve perde duvarlarda
- Çatı, teras ve balkonlarda
- Köprü ve tünellerde
- Bitki köklerine dayanımlı, yüksek elastikiyet
- Yüksek mekanik ve kimyasal dayanımlı

Ambalaj: 30 kg (15 kg + 15 kg) metal kova (Palette 36 ad)
Tüketim: 1,5 - 2 kg/m² (1 mm kalınlık)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C43600020	Poliüretan-bitüm esaslı, hızlı kürlenen, 2 bileşenli su yalıtım malzemesi	SİYAH	34 kg set	€ 9,30	€ 279,00

CERMIPROOF BITUM



Bitüm-kauçuk esaslı, polimer modifiyeli, solventsiz, tek bileşenli su yalıtım malzemesi.

- Temel ve perde duvarlarda
- İstinat duvarlarında, bodrumlarda
- Yalıtım ve drenaj amaçlı levhaların yapıştırılmasında
- Yüksek mekanik dayanımlı, elastik

Ambalaj: 30 kg plastik kova (Palette 18 ad)
Tüketim: 1,5 kg/m² (1 mm kalınlık)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C43700130	Bitüm-kauçuk esaslı, polimer modifiyeli, solventsiz, tek bileşenli su yalıtım malzemesi	SİYAH	30 kg	€ 3,00	€ 90,00

CERMIPROOF BITUM 2C



Bitüm-kauçuk esaslı, polimer modifiyeli, solventsiz, 2 bileşenli su yalıtım malzemesi.

- Temel ve perde duvarlarda
- İstinat duvarlarında, bodrumlarda
- Yalıtım ve drenaj amaçlı levhaların yapıştırılmasında
- Yüksek mekanik dayanımlı, elastik, elyaf takviyeli

Ambalaj: 30 kg (22 kg + 8 kg) plastik kova (Palette 18 ad)
Tüketim: 1,5 kg/m² (1 mm kalınlık)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C43700230	Bitüm-kauçuk esaslı, polimer modifiyeli, solventsiz, 2 bileşenli su yalıtım malzemesi	SİYAH	30 kg set	€ 3,00	€ 90,00

CERMIPROOF BITUM PLUS 2C



Bitüm-kauçuk esaslı, polimer modifiyeli, solventsiz, 2 bileşenli su yalıtım malzemesi.

- Temel ve perde duvarlarda
- İstinat duvarlarında, bodrumlarda
- Yalıtım ve drenaj amaçlı levhaların yapıştırılmasında
- Yüksek mekanik dayanım ve elastikiyet
- Su basıncına dayanımlı

Ambalaj: 30 kg (22 kg + 8 kg) plastik kova (Palette 18 ad)
Tüketim: 1,5 kg/m² (1 mm kalınlık)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C43700330	Bitüm-kauçuk esaslı, polimer modifiyeli, solventsiz, 2 bileşenli su yalıtım malzemesi	SİYAH	30 kg set	€ 3,30	€ 99,00

CERMIPROOF HYBRID / PURE POLYUERA 2C



2 bileşenli, solvent ve VOC içermeyen, saf / hibrit poliüre su yalıtım malzemesi.

- Teras ve çatılarda
- Endüstriyel zemin kaplamalarında, otopark çatılarında
- Yüzme havuzları, su depolarında
- Yüksek mekanik ve kimyasal dayanımlı
- Sıcak püskürtme uygulamalı, elastik
- Yüksek yapışma gücü, çok hızlı kullanıma alma süresi

Ambalaj: 420 kg (220 kg + 200 kg) varil
Tüketim: 2 kg/m² (2 mm kalınlık)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C43500445	CERMIPROOF HYBRID POLYUREA 2C	GRİ	420 kg set	€ 12,70	€ 5.334,00
C43501445	CERMIPROOF PURE POLYUREA 2C			€ 14,80	€ 6.216,00

CERMITAPE PAH BANDI



Termoplastik elastomer esaslı (TPE), duvar-zemin birleşimleri için su yalıtım bandı.

- Banyo, wc vb. ıslak hacimli mekanlarda
- Balkon, teras, parapetlerde
- Havuz, su deposu vb daimi ıslak hacimli alanlarda
- Yüksek elastikiyet ve yapışma gücü

Ambalaj: 10 ve 50 mt rulo (12 cm bant genişliği)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(mt)	Ambalaj Fiyatı
C90101808	Termoplastik elastomer esaslı (TPE), duvar-zemin birleşimleri için su yalıtım bandı	GRİ	50 mt	€ 1,90	€ 95,00
C90101805			10 mt	€ 2,10	€ 21,00

CERMITAPE FPO 1-2 MM



Esnek poliolefin (FPO) esaslı, dilatasyon ve su yalıtım bandı.

- Balkon, teras, parapetlerde
- Havuz, su deposu vb daimi ıslak hacimli alanlarda
- Tünellerde, temel-perde duvarlarda
- Duvar-zemin birleşimlerinde, genleşme derzlerinde
- Yüksek elastikiyet ve kopma mukavemeti, UV dayanımlı

Ambalaj: 20 mt rulo

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(mt)	Ambalaj Fiyatı
C90101801	Esnek poliolefin (FPO) esaslı, dilatasyon ve su yalıtım bandı (1 mm kalınlık, 20 cm genişlik)	GRİ	20 mt	€ 9,70	€ 194,00
C90101802	Esnek poliolefin (FPO) esaslı, dilatasyon ve su yalıtım bandı (2 mm kalınlık, 25 cm genişlik)	GRİ		€ 17,70	€ 354,00

PETRIPROOF MEMBRAN



Elastomerik Bitüm Esaslı Özel Su Yalıtım Örtüler

- Yapıların toprak altında kalan temel ve kör kalıp perde betonlarında.

Ambalaj:
1 palette 23 rulo 3-3,5 ve 4 mm kalınlığındaki membranların rulosu; En: 1m, Boy: 10m
4,5 mm olan membranların rulosu; En: 1m, Boy: 8m

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(mt)	Ambalaj Fiyatı
C45000004	PETRIPROOF MEMBRAN D 3mm	GRİ	10 mt	$ 12,50	$ 125,00
C45000005	PETRIPROOF MEMBRAN D 3,5mm			$ 13,80	$ 138,00
C45000003	PETRIPROOF MEMBRAN Y 3,5mm			$ 10,70	$ 107,00
C45000002	PETRIPROOF MEMBRAN Y 4mm			$ 12,00	$ 120,00
C45000001	PETRIPROOF MEMBRAN Y 4,5mm		8 mt	$ 14,50	$ 116,00
C45000101	PETRIPROOF MEMBRAN Y 4,5mm PLUS Çift Taşıyıcılı			$ 15,80	$ 126,40

SPETEC SU YALITIM ÜRÜNLERİ

SPETEC STOP H 100



Çatlak ve derzlerin sızdırmazlığı için yarı rijit enjeksiyon reçinesi.

- Yüksek debili ve yüksek basınçlı su kaçaklarının kesilmesi,
- Diyafram duvarlar, palplanş perdeler ve kesişen kazıklar gibi iksa ve temellerdeki su sızıntılarının kesilmesi,
- Büyük çatlaklar, boşluklar ve çakıl katmanlardaki su sızıntılarının kesilmesi ve stabilizasyonu,
- Madenlerde, tünellerde, delme ve patlatma ve TBM uygulamalarında ön ve son enjeksiyonlar

Ambalaj: 20 kg kova (palette 24 adet / 480 kg)
200 kg çelik varil (palette 4 adet / 800 kg)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Ambalaj	Birim Fiyatı (kg)	Ambalaj Fiyatı
C44614020	Çatlak ve derzlerin sızdırmazlığı için yarı rijit enjeksiyon reçinesi	20 kg	€ 15,50	€ 310,00
C44614200		200 kg	€ 15,00	€ 3.000,00

SPETEC STOP HF 300



Büyük debili, yüksek basınçlı su kaçaklarının sızdırmazlığı ve boşlukların doldurulması için yüksek genleşmeli (yüksek köpürtücü) hızlı reaksiyon veren rijit enjeksiyon reçinesi.

- Yüksek debili ve basınçlı su sızıntılarının durdurulması
- Temellerin, diyafram duvarların, palplanşların ve kesişen kazıkların sızdırmazlığı
- Büyük çatlaklarda, boşluklarda su kesilmesi ve çakıl tabakalarının stabilizasyonu
- Madenlerde, tünellerde, boru krikolarında, delme ve patlatma ve TBM uygulamalarında ön ve son enjeksiyonlar

Ambalaj: 20 kg kova (palette 24 adet / 480 kg)
200 kg çelik varil (palette 4 adet / 800 kg)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Ambalaj	Birim Fiyatı (kg)	Ambalaj Fiyatı
C44600320	Büyük debili, yüksek basınçlı su kaçaklarının sızdırmazlığı ve boşlukların doldurulması için yüksek genleşmeli (yüksek köpürtücü) hızlı reaksiyon veren rijit enjeksiyon reçinesi	20 kg	€ 16,50	€ 330,00
C44603200		200 kg	€ 16,00	€ 3.200,00

SPETEC SEAL F 400



Derzlerin ve çatlakların kapatılması için düşük viskoziteli, esnek enjeksiyon reçinesi

- Hareket ve oturmanın meydana gelebileceği beton, tuğla ve kanalizasyonlardaki su sızıntılarını kesilmesinde,
- Çok ince derzlerin, çatlakların ve <0,5 mm mikro çatlakların enjekte edilmesinde,
- Diyafram duvarlar, palplanş perdeler ve kesişen kazıklar gibi temellerdeki su sızıntılarının kesilmesinde
- Tünel segmentlerinde su taşıyan çatlakların ve derzlerin kapatılmasında,

Ambalaj: 20 kg kova (palette 24 adet / 480 kg)
200 kg çelik varil (palette 4 adet / 800 kg)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Ambalaj	Birim Fiyatı (kg)	Ambalaj Fiyatı
C44604020	Derzlerin ve çatlakların kapatılması için düşük viskoziteli, esnek enjeksiyon reçinesi	20 kg	€ 16,20	€ 324,00
C44604200		200 kg	€ 15,70	€ 3.140,00

SPETEC GEN ACC



Tüm Spetec ana ürünleriyle kullanılabilen reaksiyon hızlandırıcı

- Ana ürüne eklenirken farklı yüzde oranları, farklı reaksiyon süreleri sağlar.

Ambalaj: 2 kg plastik şişeler (kutuda 4 adet & palette 48 kutu) (384kg/palet)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Ambalaj	Birim Fiyatı	Ambalaj Fiyatı
C44610002	Reaksiyon hızlandırıcı 2.bileşen	2 kg	€ 34,00	€ 68,00
C44610020	Reaksiyon hızlandırıcı 2.bileşen	20 kg	€ 30,50	€ 610,00

SPETEC SU YALITIM ÜRÜNLERİ

SPETEC SEAL AG100



Çatlakların, derzlerin su yalıtımı ve perde enjeksiyonları için uygulanan ultra düşük viskoziteli, süper esnek akrilik enjeksiyon reçinesi

- Mevcut yapıların arkasına perde enjeksiyonları
- Sabit su basıncına maruz kalan yapılarda önleyici su yalıtımı. (Kuru dönemde uygulama yapılırsa)
- Beton ve kaya formasyonundaki çatlaklar

Sadece SPETEC takviye içeriği ile birlikte,

- Tünel elemanlarının boşluklarının ve derzlerinin (maksimum 2 - 3 mm) su yalıtımı
- Kot altı genleşme derzleri (Yeraltı su seviyesinin altında)

Ambalaj: 24 kg plastik bidon (palette 24 adet / 576 kg)
220 kg plastik varil (palette 4 adet / 880 kg)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Ambalaj	Birim Fiyatı (kg)	Ambalaj Fiyatı
C44706024	Çatlakların, derzlerin su yalıtımı ve perde enjeksiyonları için uygulanan ultra düşük viskoziteli, süper esnek akrilik enjeksiyon reçinesi	24 kg	€ 14,50	€ 348,00
C44706220		220 kg	€ 14,00	€ 3.080,00

SPETEC SEAL GT350



Derz ve çatlaklardaki sızıntıların kesilmesi için düşük viskoziteli, hidrofilik, esnek enjeksiyon reçine

- Hareket ve oturmanın meydana gelebileceği beton, tuğla ve kanal izasyonlardaki su sızıntılarını kesilmesinde,
- Diyafram duvarlar, palplanş perde ve kesişen kazıklar gibi teme llerdeki su sızıntılarının kesilmesi,
- Tünel segmentlerinde su taşıyan çatlak ve derzlerin kapatılması,
- Tünel, beton, tuğla ve kanalizasyon duvarlarının arkasında perde enjeksiyonu,
- Tünellerde ve binalarda hasar gören membranların enjeksiyonu,

Ambalaj: 22 kg plastik bidon (palette 24 adet / 528 kg)
220 kg plastik varil (palette 4 adet / 880 kg)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Ambalaj	Birim Fiyatı (kg)	Ambalaj Fiyatı
C44613022	Derz ve çatlaklardaki sızıntıların kesilmesi için düşük viskoziteli, hidrofilik, esnek enjeksiyon reçine	22 kg	€ 20,00	€ 440,00
C44613220		220 kg	€ 19,50	€ 4.290,00

SPETEC SST500



Derzlerin sızdırmazlığı için hidrofilik sentetik su yalıtım şeridi

- Betondaki inşaat derzleri
- Beton prekast elemanlar arasındaki soğuk derzler
- Beton içerisinden boru geçişleri
- Prefabrik boru elemanları arasındaki derzler
- Su depoları ve menholler gibi önceden dökülmüş beton elemanlar arasındaki derzler
- Zemin döşemeleri/duvarları ile kesişen kazıklar/diyafram duvarlar/palplanşlar arasındaki derzler...
- Dikey ve yatay inşaat derzlerinin sızdırmazlığı
- Beton tünel elemanları arasındaki soğuk derzlerin yalıtımı

Ambalaj: 20 x 10mm
10 metrelik rulolar, kutuda 7 rulo
Palette 30 kutu (2100 metre).

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Ambalaj	Birim Fiyatı (kg)	Ambalaj Fiyatı
C44612010	Derzlerin sızdırmazlığı için hidrofilik sentetik su yalıtım şeridi	20 x 10mm	€ 11,50	€ 805,00

CERMIX

SPETEC







Harç ve Ankraj Ürünleri



Koramic
YAPI KİMYASALLARI

www.cermix.com.tr

HARÇ ve ANKRAJ ÜRÜNLERİ

CERMIFINE



Çimento esaslı, ince dolgulu, saten görünümlü, sıva ve yüzey düzeltme macunu.

- Binaların iç ve dış cephelerinde
- Boya, dekoratif sıva vb uygulama öncesinde pürüzsüz yüzey oluşturmada
- Kılcal çatlakların doldurulmasında
- 3 mm kalınlığa kadar uygulama

Ambalaj: 20 kg kraft torba (Palette 60 adet / 1.200 kg)
Tüketim: 1- 1,2 kg/m² (1 mm kalınlık)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C61303025	Çimento esaslı, ince dolgulu, saten görünümlü, sıva ve yüzey düzeltme macunu	BEYAZ	20 kg	₺30,60	₺612,00
C61301025	Çimento esaslı, ince dolgulu, saten görünümlü, sıva ve yüzey düzeltme macunu	GRİ	20 kg	₺27,40	₺548,00

CERMIMORTAR 3-20



Çimento esaslı, kalın dolgulu, yüzey düzeltme ve tamir harcı.

- Dökülmüş, çatlamış, kırılmış yüzeylerin tamiratında
- Binaların iç ve dış cephelerinde tuğla gibi bloklu yüzeylerin sıvanmasında
- Boya, karo seramik, su yalıtımı vb uygulamalar öncesinde düzgün yüzey sağlamada
- 3-20 mm arasında uygulama imkanı

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1.200 kg)
Tüketim: 1,8 kg/m² (1 mm kalınlık)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C61101025	Çimento esaslı, kalın dolgulu, yüzey düzeltme ve tamir harcı	GRİ	25 kg	₺20,10	₺502,50

CERMIREP R3 T



Çimento esaslı, R3 sınıfı, polimer takviyeli, ince dolgulu yapısal tamir harcı.

- Beton yapıların tamiri ve tesviyesinde
- Kolon, kiriş tamiratında, karot ve tij deliklerinin doldurulmasında
- Baş üstü uygulamalarda akma yapmayan
- Yüksek basma mukavemeti ve yapışma gücü
- Tek katta 3-7 mm arasında uygulama imkânı

Ambalaj: 20 kg kraft torba (Palette 60 adet / 1200 kg)
Tüketim: 2 - 2,2 kg/m² (1 mm kalınlık)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C61501020	Çimento esaslı, R3 sınıfı, polimer takviyeli, ince dolgulu yapısal tamir harcı	GRİ	20 kg	₺26,70	₺534,00

CERMIREP R4 T



Çimento esaslı, R4 sınıfı, polimer takviyeli, kalın dolgulu yapısal tamir harcı.

- Beton yapıların tamiri ve tesviyesinde
- Kolon, kiriş tamiratında, karot ve tij deliklerinin doldurulmasında
- Su yalıtımı öncesinde, su geçirimsiz ve yüksek mukavemetli pah uygulamasında
- Yüksek basma mukavemeti ve yapışma gücü
- Tek katta 5-30 mm arasında uygulama imkânı

Ambalaj: 20 kg kraft torba (Palette 60 adet / 1200 kg)
Tüketim: 18 - 20 kg/m² (1 cm kalınlık)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C61601020	Çimento esaslı, R4 sınıfı, polimer takviyeli, kalın dolgulu yapısal tamir harcı	GRİ	20 kg	₺25,20	₺504,00

HARÇ ve ANKRAJ ÜRÜNLERİ

CERMIREP PASIV T



Çimento esaslı, polimer takviyeli, korozyon önleyici, yapışmayı artıran astar harç.

- Beton donatıların korozyondan korunması
- Tamir harçlarından önce uygulanarak yapışma mukavemetini artırmada
- Su, nem ve klorür penetrasyonuna dayanıklı

Ambalaj: 10 kg kraft torba (Palette 50 adet / 500 kg)
Tüketim: 1 litre taze harç icin ~1,60 kg kuru toz gereklidir.
Aderans harcı olarak ~1,5-2,0 kg/m2 toz malzeme gereklidir.
Donatıya, korozyon onleyici olarak ~ 4 kg/m2 toz malzeme bir kat için gereklidir.(2 mm kalınlık icin)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C61701010	Çimento esaslı, polimer takviyeli, korozyon önleyici, yapışmayı artıran astar harç	GRİ	10 kg	₺55,40	₺554,00

CERMIREP EP 2C T



Epoksi esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, yapısal tamir, ankraj harcı ve yapıştırıcı.

- Yapısal beton tamirlerinde, delik ve boşlukların doldurulmasında
- Ankraj ve montaj işlerinde
- Dilatasyon ve yalıtım bantlarının yapıştırılmasında
- Beton, çelik, ahşap, metal, polyester vb çok farklı yüzeylere uygulanabilme
- Baş üstü uygulamalarda akma yapmayan
- Yüksek başlangıç-nihai mukavemet ve yapışma gücü

Ambalaj: 6 kg (4,5 kg + 1,5 kg) metal kova (Palette 100 adet / 600 kg)
Tüketim: 1,7 - 2 kg/m² (1 mm kalınlık)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C61801025	Epoksi esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, yapısal tamir, ankraj harcı ve yapıştırıcı	GRİ	6 kg set	€ 12,30	€ 73,80

CERMIGROUT



Çimento esaslı, akışkan, rötresiz, yüksek mukavemetli grout harcı.

- Çelik, prefabrike beton yapı elemanlarının montajında, sabitlenmesinde
- Makine ve vinç montaj kaidelerinde
- Jeneratör, kompresör, pompa vb. endüstriyel makinelerin sabitlenmesinde
- Yüksek basma mukavemeti ve yapışma gücü
- Tek katta 10-70 mm arasında uygulama imkânı

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1.200 kg)
Tüketim: 2,2 - 2,4 kg/m² (1mm kalınlık)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C61401025	Çimento esaslı, akışkan, rötresiz, yüksek mukavemetli grout harcı	GRİ	25 kg	₺30,10	₺752,50

CERMIGROUT EP 3C



Epoksi esaslı, 3 bileşenli, solventsiz, kimyasallara dayanımlı grout ve ankraj harcı.

- Uçak pisti, tünel, köprü, fabrika vb zorlu zeminlerin tamiratında
- Ray, çelik, prefabrike yapı elemanlarının montajında
- Türbin, jeneratör, kompresör vb. endüstriyel makinelerin sabitlenmesinde
- Vibrasyon, yoğun araç-yük trafiğine yüksek dirençli
- Çok yüksek basma mukavemeti ve yapışma gücü
- Tek katta 10 - 50 mm arasında uygulama imkânı

Ambalaj: 15 kg (2 kg + 1 kg + 12 kg) set (Palette 42 adet / 630 kg)
Tüketim: 1,90 - 2,10 kg/m² (1 mm kalınlık)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C61900015	Epoksi esaslı, 3 bileşenli, solventsiz, kimyasallara dayanımlı grout ve ankraj harcı	GRİ	15 kg set	€ 9,40	€ 141,00

HARÇ ve ANKRAJ ÜRÜNLERİ

CERMIANCHOR EP



2 bileşenli, epoksi akrilat esaslı kimyasal dübel-ankraj sistemi.

- İnşaat demiri / donatı ekme ve güçlendirme uygulamalarında
- Civata, bulon, tij ve enjeksiyon pakerlerinin sabitlenmesinde
- Beton, tuğla, çelik, sert doğal taş ve kaya vb yapı malzemelerinde
- Hızlı kür alan, sarkma yapmayan, yüksek yük taşıma kapasiteli
- Standart silikon tabancasıyla uygulanabilen

Ambalaj: 300 ml kartuş (1 koli 12 ad x 300 ml)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C95207002	Cermianchor EP epoksi kimyasal dübel	GRİ	300 ml	€ 10,20	€ 10,20

CERMIANCHOR PES



2 bileşenli, poliester esaslı kimyasal dübel-ankraj sistemi.

- İnşaat demiri / donatı ekme ve güçlendirme uygulamalarında
- Civata, bulon, tijlerin sabitlenmesinde
- Beton, tuğla, sert doğal taş ve kaya vb yapı malzemelerinde
- Hızlı kür alan, sarkma yapmayan
- Standart silikon tabancasıyla uygulanabilen

Ambalaj: 300 ml kartuş (1 koli 12 ad x 300 ml)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C95207001	Cermianchor PES polyester kimyasal dübel	GRİ	300 ml	€ 8,00	€ 8,00



NOT: Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir.





Performans Artırıcı Astarlar ve Katkılar



www.cermix.com.tr

Koramic
YAPI KİMYASALLARI

PERFORMANS ARTIRICI ASTARLAR ve KATKILAR

CERMIFILM



Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır astar

- Alçı, beton, sıva, şap vb yüzeylerin su emiciliğini dengeleyerek, uygulanacak çimento esaslı ürünlerin yapışma gücünü artırmada
- Özellikle karo seramik kaplama, tesviye şapı, su yalıtımı, boya uygulamaları öncesinde; yüzeyin hızlı suyu emerek, zayıf yapışma, çatlama, soyulma vb sorunları önlemede
- Uygulandığı yüzeyde tozumayı engelleyen
- Solventsiz ve kokusuz

Ambalaj: 5 lt plastik bidon (Palette 56 adet / 280 lt)
Tüketim: 0,100 - 0,200 lt/m²

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(lt)	Ambalaj Fiyatı
C31100005	Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır astar	TURUNCU	5 lt	₺172,80	₺864,00

CERMIASTAR



Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır astar

- Alçı, beton, sıva, şap vb yüzeylerin su emiciliğini dengeleyerek, uygulanacak çimento esaslı ürünlerin yapışma gücünü artırmada
- Özellikle karo seramik kaplama, tesviye şapı, su yalıtımı, boya uygulamaları öncesinde; yüzeyin hızlı suyu emerek, zayıf yapışma, çatlama, soyulma vb sorunları önlemede
- Uygulandığı yüzeyde tozumayı engelleyen
- Solventsiz ve kokusuz

Ambalaj: 5 lt plastik bidon (Palette 56 adet / 280 lt)
Tüketim: 0,100 - 0,200 lt/m²

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(lt)	Ambalaj Fiyatı
C31100105	Emici yüzeyler için, yapıştırıcı bağlayıcı akrilik astar	BEYAZ	5 lt	₺142,10	₺710,50

CERMIFILM PLUS



Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır, parlak yüzeyler için dolgulu astar.

- Özellikle eski seramik, mermer vb üzerine seramik uygulamasından önce yapışma gücünü artırmada
- Alçı, beton, sıva, şap vb emici yüzeyler üzerine uygulama öncesi
- Solventsiz ve kokusuz

Ambalaj: 10 kg plastik kova (Palette 44 adet / 440 kg)
5 kg plastik kova (Palette 60 adet / 300 kg)
3 kg plastik kova (Palette 100 adet / 300 kg)
1 kg plastik kova (Palette 180 adet / 180 kg)
Tüketim: 0,300 - 0,400 kg/m²

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C31209001	Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır, parlak yüzeyler için dolgulu astar	MAVİ	1 kg	₺321,60	₺321,60
C31209003			3 kg	₺243,00	₺729,00
C31209005			5 kg	₺233,80	₺1.169,00
C31209010			10 kg	₺215,50	₺2.155,00

PERFORMANS ARTIRICI ASTARLAR ve KATKILAR

CERMIFILM PLUS BETON



Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır, dolgulu brüt beton astarı

- Özellikle brüt beton yüzeyler üzerine yapılacak, çimento, alçı esaslı vb kaplamaların uygulamasından önce
- Solventsiz ve kokusuz
- %40'a kadar su ile seyreltilebilme

Ambalaj: 12 kg plastik kova (Palette 24 adet / 288 kg)
Tüketim: 0,125 - 0,250 kg/m² (Su ile seyreltilmeden)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C33809512	Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır, dolgulu brüt beton astarı	YEŞİL	12 kg	₺101,30	₺1.215,60

CERMIGUARD



Silikon esaslı, solventsiz, şeffaf, kullanıma hazır, su itici emprenye astar

- Dekoratif tuğla, klinker, çimento esaslı yonga levha, boya gibi gözenekli yapı malzemelerinin emprenyesinde
- Yüzeylerin su, tuz, klor ve alkalilerin yaratabileceği yıpranmalara karşı korunmasında
- Yüzeye nüfuz ederek kapiler çatlak ve gözenekeri dolduran, nefes alma kabiliyetini engellemeyen
- Dış hava koşullarına dayanıklı

Ambalaj: 5 kg plastik bidon (Palette 56 adet / 280 kg)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C41300005	Silikon esaslı, solventsiz, şeffaf, kullanıma hazır, su itici emprenye astar	ŞEFFAF	5kg	€ 5,20	€ 26,00

CERMIPRIME PU



Poliüretan esaslı, tek bileşenli, solvent içeren, astar ve emprenye malzemesi.

- Beton, metal, PVC, ahşap, bitüm vb çok farklı yüzeyler üzerine yapılacak poliüretan kaplamalar öncesinde
- Beton yüzeyin gözeneklerini doldurmada yüksek penetrasyon
- Kürlendikten sonra toksik madde içermeyen

Ambalaj: 15 kg teneke kutu (Palette 48 adet / 720 kg)
4 kg teneke kutu (Palette 189 adet / 756 kg)
Tüketim: 0,200 - 0,250 kg/m²

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C44400004	Poliüretan esaslı, tek bileşenli, solvent içeren, astar ve emprenye malzemesi	ŞEFFAF	4 kg	€ 14,50	€ 58,00
C44400015			15 kg	€ 14,10	€ 211,50

CERMIPRIME PU PLUS



Silan esaslı, tek bileşenli, şeffaf astar ve emprenye malzemesi.

- Özellikle camsı, gözeneksiz, emici olmayan yüzeyler üzerine yapılacak uygulamalardan önce
- Beton, metal, PVC, ahşap, bitüm vb çok farklı yüzeyler üzerine yapılacak poliüretan kaplamalar öncesinde
- Yüzeylerin gözeneklerini doldurmada yüksek penetrasyon
- Kürlendikten sonra toksik madde içermeyen

Ambalaj: 2,5 kg metal kutu (Palette 147 adet / 367,5 kg)
Tüketim: 0,050 - 0,060 kg/m²

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C44500015	Silan esaslı, tek bileşenli, şeffaf astar ve emprenye malzemesi	ŞEFFAF	2,5 kg	€ 18,40	€ 46,00

PERFORMANS ARTIRICI ASTARLAR ve KATKILAR

CERMIPRIME EPR 2C



Epoksi esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, dolgusuz şeffaf astar.

- Beton vb yüzeyler üzerine yapılacak poliüretan ve epoksi kaplamalar öncesinde
- Beton yüzeyin gözeneklerini doldurmada yüksek penetrasyon
- Beton zeminlerin tamir ve güçlendirme uygulamalarında

Ambalaj: 15 kg metal kova (10 kg+5 kg) (Palette 33 set / 495 kg)
Tüketim: 0,250 - 0,300 kg/m²

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C44200016	Epoksi esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, dolgusuz şeffaf astar	ŞEFFAF	15 kg set	€ 16,90	€ 253,50

CERMIPRIME NT 2C



Epoksi esaslı, iki bileşenli, düşük viskoziteli,nem toleranslı astar ve emprenye malzemesi

- Solvent içermeyen
- Nemli yüzeylere (%8'e kadar) uygulanabilme
- Kürlendikten sonra toksik madde içermeyen
- Mükemmel aderans özelliğine sahip

Ambalaj: Ambalaj: A + B = 10 + 4 kg (1 palet = 60 set)
Tüketim: 200-350 gr/m2 Ürün astar olarak kullanılacaksa,
450-600 gr/m2 Ürün su/nem bariyeri veya aderans köprüsü olarak kullanılacaksa,

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C44400128	Epoksi esaslı, iki bileşenli, düşük viskoziteli,nem toleranslı astar ve emprenye malzemesi	Bej	14 kg	€ 18,30	€ 256,20

CERMILATEX



Performans artırıcı, sentetik polimer esaslı sıvı katkı.

- Çimento esaslı harç, sıva, şapların; esneklik, aşınma ve darbe direnci, yapışma mukavemeti, su geçirimsizlik, çatlama direnci vb performans değerlerini artırmada
- Kullanıma hazır

Ambalaj: 20 lt plastik bidon (Palette 24 adet / 480 kg)
5 lt plastik bidon (Palette Palette 56 adet / 280 lt)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(lt)	Ambalaj Fiyatı
C32100005	Performans artırıcı, sentetik polimer esaslı sıvı katkı	ŞEFFAF	5 lt	₺194,00	₺970,00
C32100020		ŞEFFAF	20 lt	₺160,60	₺3.212,00

CERMIMIX



Çimento esaslı harç ve betonlar için, sıvı su geçirimsizlik katkısı.

- Beton, harç, sıva ve şapların su geçirimsizliğini artırmada
- Özellikle su deposu, yüzme havuzu, temel ve perde vb betonlarında
- Kılcal seviyede gözenek ve çatlakları kapatan
- Kullanıma hazır

Ambalaj: 20 lt plastik bidon (Palette 24 adet / 480 kg)
5 lt plastik bidon (Palette 56 adet / 280 lt)
Tüketim : Çimento miktarını %2'si kadarı eklenmelidir.

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(lt)	Ambalaj Fiyatı
C32107005	Çimento esaslı harç ve betonlar için su geçirimsizlik katkısı	KAHVERENGİ	5 lt	₺151,20	₺756,00
C32107020			20 lt	₺132,00	₺2.640,00

PERFORMANS ARTIRICI ASTARLAR ve KATKILAR

CERMICURE



Akrilik reçine esaslı, taze betonun su kaybını önleyen, hazır sıvı kür malzemesi

- Taze dokulmuş beton yüzeyine nufuz ederek, priz surecinde beton karışım suyunun hızla buharlaşmasının onlenmesinde, bu sayede beton tasarım dayanımına ulaşılmasının desteklenmesinde,
- Çimento hidratasyonunun ideal şartlarda tamamlanmasına yardımcı olarak, buzulme ve rotre catlaklarının an aza indirilmesinde,
- Özellikle geniş ve dış mekan beton uygulamalarında ideal sıvı kur malzemesi.

Tüketim: Ortalama : 0,200-0,250 kg/m²

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C42003025	Akrilik reçine esaslı, taze betonun su kaybını Önleyen, hazır sıvı kür malzemesi	BEYAZ	20 kg	₺165,50	₺3.310,00

CERMISEP KA



Mineral yağ esaslı kalıp ayırıcı

- Plastik, plywood kalıplarda kalıp verimliliğinin arttırılması ve kalıp işciliğinin hızlandırılması istenen durumlarda kullanılır

Tüketim : Ortalama: 0,05-0,10 kg/m²

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C42003020	Mineral yağ esaslı kalıp ayırıcı	BEYAZ	20 kg	₺165,80	₺3.316,00



YÜZEY TEMİZLİK ve BAKIM ÜRÜNLERİ

CERMINET



Sıvı konsantre karo seramik temizleyicisi.

- Yapıştırıcı, derz dolgusu, sıva vb. uygulamalardan sonra yüzeyde kalan çimento ve kireç esaslı harç kalıntılarının kolayca temizliğinde
- Karo seramik kaplamaların üzerindeki wax kalıntılarının temizlenmesinde
- Aside dayanıklı karo seramik, granit seramik vb kaplama malzemeleri üzerinde

Ambalaj: 1 lt plastik bidon (Kolide 10 adet)
Tüketim: 1 lt ile 16 -20 m² (Seyreltmeden)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(lt)	Ambalaj Fiyatı
C33100001	Sıvı konsantre karo seramik temizleyicisi	ŞEFFAF	1 lt	₺534,50	₺534,50

CERMIX DERZ TEMİZLEYİCİ



Sıvı derz dolgu temizleyicisi.

- Karo seramik, porselen karo ve derz dolgular üzerinde oluşan leke ve kirlerin kolayca temizliğinde
- Banyolar, mutfaklar ve genel kullanım alanlarında
- Derz dolguları aşındırmayan özel formül
- Aside dayanıklı karo seramik, porselen karo vb kaplama malzemeleri üzerinde

Ambalaj: 0,5 lt plastik sprey ambalaj (Kolide 10 adet)
Tüketim: 0,5 lt ile yaklaşık 50 mtül derz hattı temizliği

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat (Adet)	Ambalaj Fiyatı
C33300001	Sıvı derz dolgu temizleyicisi	ŞEFFAF	0,5 lt	₺539,30	₺539,30



NOT: Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir.





Zemin Ürünleri



Koramic
YAPI KİMYASALLARI

www.cermix.com.tr

ZEMİN ÜRÜNLERİ

CERMIFLOOR 3-10



Çimento esaslı, kendinden yayılan zemin tesviye ve hazırlama şapı.

- PVC, linolyum, parke, halı, seramik vb uygulaması öncesinde pürüzsüz bir yüzey elde etmede
- Beton, şap zeminlerdeki bozuklukların tesviyesinde
- Çatlama yapmayan, aşınma ve tozumaya dirençli
- Tek katta 3-10 mm arasında uygulama imkânı

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1.200 kg)
Tüketim: 1,8-2,0 kg/m² (1 mm kalınlık)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C42301025	Çimento esaslı, kendinden yayılan zemin tesviye ve hazırlama şapı	GRİ	25 kg	₺46,60	₺1.165,00

CERMIFLOOR 4-30



Çimento esaslı, kendinden yayılan zemin tesviye ve hazırlama şapı.

- PVC, linolyum, parke, halı, seramik vb uygulaması öncesinde
- Yerden ısıtmalı zeminlerde
- Beton, şap zeminlerdeki bozuklukların tesviyesinde
- Çatlama yapmayan, aşınma ve tozumaya dirençli
- Tek katta 4-30 mm arasında uygulama imkânı

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1.200 kg)
Tüketim: 1,9 - 2,1 kg/m² (1 mm kalınlık)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C42101025	Çimento esaslı, kendinden yayılan zemin tesviye ve hazırlama şapı	GRİ	25 kg	₺62,90	₺1.572,50

CERMIFLOOR PLUS 5-50

Yeni Ürün



Çimento esaslı, kendiliğinden yayılan , aşınma dayanımı yüksek, hızlı priz alan endüstriyel tesviye şapı.

- Alışveriş merkezleri, restoran, sergi salonu ve mağazaların zeminlerinde,
- Yerden ısıtmalı sistemlerde,
- Atölye, depo-antrepo, imalathane vb. endüstriye zeminlerde,
- Beton, seramik karolar ve doğal taşlar üzerine aşınma dayanımlı zeminler oluşturulmasında,
- Parke, PVC, seramik vb. son kat zemin kaplamalarının uygulamasından önce zeminlerin düzeltilmesinde.

Ambalaj: 25 kg Kraft torba (Palette 48 adet/1.200 kg)
Tüketim: 1,9-2,1 kg/m² (1mm kalınlık için)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C42801025	Çimento esaslı, kendiliğinden yayılan , aşınma dayanımı yüksek, hızlı priz alan endüstriyel tesviye şapı	GRİ	25 kg	₺73,60	₺1.840,00

Ürünlerimizin teknik döküman sayfalarına ulaşmak için QR Kodlarını telefonunuzdan taratabilirsiniz.



CERMIFLOOR QR



Çimento esaslı, kuvars agregalı zemin sertleştirici.

- Orta seviyede araç-yük trafiğine maruz kalan endüstriyel zeminlerde
- Depo-antrepo, atölye, oto servis-yıkama istasyonlarında
- Düzgün, homojen, aşınma, darbe ve tozumaya dirençli yüzeyler

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1.200 kg)
Tüketim: 4-6 kg/m²

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C42401025	Çimento esaslı, kuvars agregalı zemin sertleştirici	GRİ	25 kg	₺21,50	₺537,50
C42409525		YEŞİL		₺35,30	₺882,50
C42404825		KIRMIZI		₺30,60	₺765,00

CERMIFLOOR BS



Çimento esaslı, bazalt agregalı zemin sertleştirici.

- Ağır araç-yük trafiğine maruz kalan endüstriyel zeminlerde
- Depo-antrepo, atölye, oto servis-yıkama istasyonlarında
- Düzgün, homojen, aşınma, darbe ve tozumaya dirençli yüzeyler

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1.200 kg)
Tüketim: 4-6 kg/m²

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C42601025	Çimento esaslı, bazalt agregalı zemin sertleştirici	GRİ	25 kg	₺21,50	₺537,50
C42609525		YEŞİL		₺35,00	₺875,00
C42604825		KIRMIZI		₺30,20	₺755,00

CERMIFLOOR CR



Çimento esaslı, korunt agregalı zemin sertleştirici.

- Ağır araç-yük trafiğine maruz kalan endüstriyel zeminlerde
- Depo-antrepo, atölye, oto servis-yıkama istasyonlarında
- Düzgün, homojen, aşınma, darbe ve tozumaya dirençli yüzeyler

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1.200 kg)
Tüketim: 5 - 8 kg/m²

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C42201025	Çimento esaslı, korunt agregalı zemin sertleştirici	GRİ	25 kg	₺22,90	₺572,50
C42204825		KIRMIZI		₺36,40	₺910,00
C42209525		YEŞİL		₺36,40	₺910,00

ZEMİN ÜRÜNLERİ

CERMIFLOOR EP 2C



Epoksi esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, kendinden yayılan zemin kaplama malzemesi.

- Endüstriyel tesislerin depolama, bakım ve montaj alanlarında
- Uçak hangarı, otopark, yükleme rampası vb zeminlerde
- İlaç - gıda üretim tesislerinde, laboratuvarlarda
- Yüksek mekanik ve kimyasal dayanım

Ambalaj: 25 kg (20kg + 5kg)* metal kova (Palette 33 adet / 412,5 kg)
Tüketim: Her bir kat 200 mikron olacak şekilde uygulandığında iki kat için sarfiyat 580 gr/m² olacaktır. Pürüzlü yüzeyler daha fazla malzeme kullanımını gerektirebilir. Kendiliğinden yayılan uygulama yapımı için ise 1 mm kalınlığında dökülmesi halinde sarfiyat 1450 gr/ m² olacaktır.

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C49201020	Epoksi esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, kendinden yayılan zemin kaplama malzemesi	GRİ	25 kg set	€ 13,50	€ 337,50
C49203020		BEYAZ		€ 13,50	€ 337,50

CERMIFLOOR PU 2C



Poliüretan esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, kendinden yayılan zemin kaplama malzemesi.

- Endüstriyel tesislerin depolama, bakım ve montaj alanlarında
- Otopark, yükleme rampası vb zeminlerde
- Showroom, ofis, hastane vb iç mekanlarda
- Asfalt yüzeyler üzerine uygulanabilme
- Yüksek aşınma ve yapışma mukavemeti
- Yarı elastik özelliğiyle çatlak köprüleyebilme

Ambalaj: 20 kg (16 kg + 4 kg)* metal kova (Palette 33 adet / 660 kg)
Tüketim: 1,3 - 1,4 kg/m² (1 mm kalınlık)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C43807004	Poliüretan esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, kendinden yayılan zemin kaplama malzemesi	GRİ	20 kg set	€ 13,30	€ 266,00
C43803015		BEYAZ		€ 13,30	€ 266,00

CERMICOAT PU 2CA



Poliüretan esaslı, 2 bileşenli, UV dayanımlı son kat zemin kaplama malzemesi

- UV dayanımı istenen dış mekan uygulamalarında
- Endüstriyel tesislerin depolama, bakım ve montaj alanlarında
- Otopark, yükleme rampası vb zeminlerde
- Showroom, ofis, hastane vb iç mekanlarda
- Darbelere ve aşınmaya dirençli
- Kolay temizlenebilen, sararma yapmayan, hijyenik

Ambalaj: 14 kg (12kg + 2kg) * metal kutu (Palette 56 adet / 784 kg)
Tüketim: 0,200-0,300 kg/m2 (Tek katta)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C49605005	2 bileşenli, poliüretan esaslı, UV dayanımlı, son kat	GRİ	14 kg	€ 19,60	€ 274,40

CERMICOAT EP 2C



Epoksi esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, son kat zemin kaplama malzemesi.

- Endüstriyel tesislerin depolama, bakım ve montaj alanlarında
- Hangar, otopark, yükleme rampası vb zeminlerde
- İlaç – gıda üretim tesislerinde, laboratuvarlarda
- Yüksek sertlik, aşınma, çizilme ve kimyasal dayanım
- Tozsuz, hijyenik ve estetik son kat

Ambalaj: 10 kg (8 kg + 2 kg) metal kova (Palette 45 adet / 450 kg)
Tüketim: 0,4 kg/m² (Tek katta)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C49301025	Epoksi esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, son kat zemin kaplama malzemesi	GRİ	10 kg set	€ 15,20	€ 152,00

CERMICOAT EP TIXO 2C



Epoksi esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, portakal kabuğu tekstürlü, son kat zemin kaplama malzemesi.

- Endüstriyel tesislerin depolama, bakım ve montaj alanlarında
- Rampa, hangar, otopark, vb zeminlerde
- İlaç - gıda üretim tesislerinde, laboratuvarlarda
- Yüksek sertlik, aşınma, çizilme ve kimyasal dayanım
- Tekstürlü yapısı sayesinde kaymazlık özelliği

Ambalaj: 30kg (25,32 kg+4,68 kg)metal kova (Palette 33 adet / 990 kg)
Tüketim: 0,4 - 0,5 kg/m² (Tek katta)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C49301020	2 bileşenli, solventsiz, epoksi esaslı, portakal kabuğu tekstürlü kaplama malzemesi	GRİ	30 kg set	€ 12,00	€ 360,00



(*) Üretim koşullarındaki değişikliğe istinaden ambalaj miktarları değişebilir.

NOT: Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir.





Yapıştırıcılar

büyük ebatlı
kaplama malzemelerinin
GÜÇLÜ YAPIŞTIRICISI





S1 sınıfı elastikiyet

Uzun
çalışma
süresi

Zorlu yüzeylere
güçlü yapışma

www.cermix.com.tr

Koramic
YAPI KİMYASALLARI

CERMICOL EXTRA



Çimento esaslı, standart performanslı, kayma yapmayan yapıştırma harcı.

- Seramik, cam mozaik, doğal taş vb kaplama malzemelerinin, iç mekânlarda, çimento esaslı yüzeyler üzerine uygulanmasında
- Yukarıdan aşağıya karo döşemeye uygun
- Kolay taraklanabilme

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1.200 kg)
Tüketim: 3- 5 kg/m²

TS EN 12004-1 C1T NİSAN 2017

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C16201025	Çimento esaslı, standart performanslı, kayma yapmayan yapıştırma harcı	GRİ	25 kg	₺11,30	₺282,50
C16203025		BEYAZ		₺16,20	₺405,00

CERMICOL SUPER



Çimento esaslı, standart performanslı, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış yapıştırma harcı.

- Seramik, cam mozaik, doğal taş vb kaplama malzemelerinin, iç mekânlarda, çimento esaslı yüzeyler üzerine uygulanmasında
- Yukarıdan aşağıya karo döşemeye uygun
- Uzun çalışma süresi ile işçiliği kolaylaştıran
- Kolay taraklanabilme

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)
Tüketim: 3- 5 kg/m²

TS EN 12004-1 C1TE NİSAN 2017

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C11101025	Çimento esaslı, standart performanslı, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış yapıştırma harcı	GRİ	25 kg	₺13,70	₺342,50
C11103025		BEYAZ		₺20,00	₺500,00

CERMIFLEX



Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan yapıştırma harcı.

- Porselen, granit, doğal taş, seramik, cotto, mermer vb kaplama malzemelerinin, iç ve dış mekânlarda, çimento esaslı yüzeyler üzerine uygulanmasında
- Seramik, mermer üzeri seramik uygulamalarında
- Kolay taraklanabilme

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)
Tüketim: 3- 6 kg/m²

TS EN 12004-1 C2T NİSAN 2017

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C17401025	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan yapıştırma harcı	GRİ	25 kg	₺22,30	₺557,50
C17403025		BEYAZ		₺27,10	₺677,50

Ürünlerimizin teknik döküman sayfalarına ulaşmak için QR Kodlarını telefonunuzdan taratabilirsiniz.



YAPIŞTIRICILAR

CERMIGRES



Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış yapıştırma harcı.

- Porselen, granit, doğal taş, seramik, cotto, mermer vb kaplama malzemelerinin, iç ve dış mekânlarda, çimento esaslı yüzeyler üzerine uygulanmasında
- Seramik, mermer üzeri seramik uygulamalarında
- Uzun çalışma süresi ile kolay taraklanabilme

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)
Tüketim: 3 - 6 kg/m²

TS EN 12004-1 C2TE NİSAN 2017

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C12001025	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış yapıştırma harcı	GRİ	25 kg	₺24,50	₺612,50
C12003025		BEYAZ		₺29,20	₺730,00

CERMIGRANIT



Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, S1 sınıfı elastik yapıştırma harcı.

- Porselen, granit, doğal taş, seramik, cotto, mermer vb kaplama malzemelerinin, iç ve dış mekânlarda, çimento esaslı yüzeyler üzerine uygulanmasında
- Alttan ısıtmalı zemin, soğuk hava deposu, teras vb ısı değişimlerinin yüksek olduğu alanlarda
- Alışveriş merkezi, okul vb yoğun yaya trafiğine maruz zemin uygulamalarında
- Havuz vb ıslak hacimli mekânlarda
- Boya, seramik vb zorlu yüzeyler üzerine yapılacak seramik uygulamalarında

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)
Tüketim: 3 - 6 kg/m²

TS EN 12004-1 C2T S1 NİSAN 2017

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C17501025	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, S1 sınıfı elastik yapıştırma harcı	GRİ	25 kg	₺27,30	₺682,50
C17503025		BEYAZ		₺31,60	₺790,50

CERMIPLUS



Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış, S1 sınıfı elastik yapıştırma harcı.

- Porselen, granit, doğal taş, seramik, cotto, mermer vb kaplama malzemelerinin, iç ve dış mekânlarda, çimento esaslı yüzeyler üzerine uygulanmasında
- Alttan ısıtmalı zemin, soğuk hava deposu, teras vb ısı değişimlerinin yüksek olduğu alanlarda
- Alışveriş merkezi, okul vb yoğun yaya trafiğine maruz zemin uygulamalarında
- Havuz vb ıslak hacimli mekânlarda
- Boya, alçı, seramik vb zorlu yüzeyler üzerine yapılacak seramik uygulamalarında

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)
Tüketim: 3 - 6 kg/m²

TS EN 12004-1 C2TE S1 NİSAN 2017

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C12201025	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış, S1 sınıfı elastik yapıştırma harcı	GRİ	25 kg	₺30,00	₺750,00
C12203025		BEYAZ		₺34,50	₺862,50

CERMIPOOL



Çimento esaslı, yüksek performanslı, havuzlar için özel olarak geliştirilmiş, su itici, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış, S1 sınıfı elastik yapıştırma harcı.

- Porselen, granit, doğal taş, cam mozaik, seramik, mermer vb kaplama malzemelerinin, iç ve dış mekânlarda, çimento esaslı yüzeyler üzerine uygulanmasında
- Havuz, su deposu, hamam, araba yıkama istasyonları vb ıslak hacimli mekânlarda
- Boya, alçı, seramik vb zorlu yüzeyler üzerine yapılacak seramik uygulamalarında

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)
Tüketim: 3 - 6 kg/m²



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C12401025	Çimento esaslı, yüksek performanslı, havuzlar için özel olarak geliştirilmiş, su itici, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış, S1 sınıfı elastik yapıştırma harcı	GRİ	25 kg	₺31,70	₺792,50
C12403025		BEYAZ		₺37,10	₺927,50

CERMIPLUS RAPID



Çimento esaslı, yüksek performanslı, hızlı priz alan, kayma yapmayan yapıştırma harcı.

- Porselen, granit, doğal taş, seramik, cotto, mermer vb kaplama malzemelerinin, iç ve dış mekânlarda, çimento esaslı yüzeyler üzerine uygulanmasında
- 6 saat sonra derz dolgu uygulamasına geçme imkânı tanıyan
- 1 gün içerisinde kullanıma açılması istenen kafe, market, banka vb ticari işletmelerdeki uygulamalarda
- Seramik üzeri seramik uygulamalarında

Ambalaj: 20 kg kraft torba (Palette 60 adet / 1200 kg)
Tüketim: 3 - 6 kg/m²



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C14201020	Çimento esaslı, yüksek performanslı, hızlı priz alan, kayma yapmayan yapıştırma harcı	GRİ	20 kg	₺42,90	₺858,00
C14203020		BEYAZ		₺55,20	₺1.104,00

CERMIPLUS XL



Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış, S2 sınıfı çok elastik yapıştırma harcı.

- Dış cephelere porselen, granit seramik, mermer vb uygulamalarında
- Soğuk hava deposu, teras vb ısı değişimlerinin yüksek olduğu alanlarda
- Hastane vb yoğun yaya-yük trafiğine maruz zemin uygulamalarında
- Havuz, su deposu vb ıslak hacimli mekânlarda
- Boya, alçı, seramik, granit seramik vb zorlu yüzeyler üzerine yapılacak seramik, granit seramik uygulamalarında

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)
Tüketim: 5 - 8 kg/m² (Çift taraflı yapıştırma yöntemi ile)



Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C12501025	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, çalışma süresi uzatılmış, S2 sınıfı çok elastik yapıştırma harcı	GRİ	25 kg	₺49,50	₺1.237,50
C12503025		BEYAZ		₺54,10	₺1.352,50

YAPIŞTIRICILAR

CERMIBLOCK EXTRA



Çimento esaslı, gazbeton örgü harcı

- Gazbeton, bims blok, tuğla vb yapı malzemelerinin yapıştırma ve örülmesinde
- Kolay ve hızlı uygulama

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C17601025	Çimento esaslı, gazbeton örgü harcı	GRİ	25 kg	₺12,60	₺315,00

CERMIFIX HP



Akrilik dispersiyon esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, kullanıma hazır pasta tip karo yapıştırıcı

- Alçı sıva-plakalar, çimentolu yonga levha (betopan) vb yüzeyler üzerine karo seramik uygulamalarında
- Boya, seramik, brüt beton vb zorlu yüzeyler üzerine yapılacak seramik uygulamalarında
- Yenileme, tadilat işlerinde temiz ve kolay uygulama

Ambalaj: 15 kg plastik kova (Palette 44 ad / 660 kg)
5 kg plastik kova (Palette 60 ad / 300 kg)
Tüketim: 3 - 4 kg/m²

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C13603005	Akrilik dispersiyon esaslı, yüksek performanslı, kayma yapmayan, kullanıma hazır pasta tip karo yapıştırıcı	BEYAZ	5 kg	₺134,10	₺670,50
C13603015			15 kg	₺105,10	₺1.576,50

CERMIFIX PU 2C



İki bileşenli, poliüretan esaslı, solventsiz, yüksek performanslı çok amaçlı karo yapıştırıcı.

- Porselen karo, granit, mermer, karo seramik vb kaplama malzemelerinin metal, çimentolu yonga levha (betopan), ahşap, beton, alçı plaka gibi çok farklı yüzeylere yapıştırılmasında
- Arkası epoksi lamine ince ve çok büyük ebatlı özel seramiklerin yapıştırılmasında
- Yüksek elastikiyet ve yapışma gücüne sahip
- Parke yapıştırılmasına uygun
- Tamir, dolgu, su yalıtımı amaçlı kullanıma uygun

Ambalaj: 7 kg (6,25+0,75) plastik kova
Tüketim: 1,25 kg/m² (4x4x4 mm tarak ile)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C43705020	İki bileşenli, poliüretan esaslı, solventsiz, yüksek performanslı çok amaçlı karo yapıştırıcı	BEJ	7 kg set	€ 9,20	€ 64,40

Ürünlerimizin teknik döküman sayfalarına ulaşmak için QR Kodlarını telefonunuzdan taratabilirsiniz.



YAPIŞTIRICILAR ÜRÜN ÖNERİ TABLOSU

		CERMICOL EXTRA	CERMICOL SUPER	CERMIFLEX	CERMIGRES	CERMIGRANIT	CERMIPLUS	CERMIPOOL	CERMIPLUS RAPİD	CERMIPLUS XL	CERMIFIX HP	CERMIFIX PU 2C
Kaplama Malzemesi	Karo Seramik, Cam Mozaik, Mermer, Doğal Taş vb	≤ 1.600 cm² (40x40 cm)	≤ 1.600 cm² (40x40 cm)	≤ 3.600 cm² (60x60 cm)	"≤ 3.600 cm² (60x60 cm)"	"≤ 7.200 cm² (60x120 cm)"	"≤ 7.200 cm² (60x120 cm)"	"≤ 7.200 cm² (60x120 cm)"	"≤ 7.200 cm² (60x120 cm)"	"≤ 14.400 cm² (120x120 cm)" (****)	"≤ 3.600 cm² (60x60 cm)"	"≤ 14.400 cm² (120x120 cm)" (****)
	Porselen Seramik, Granit Seramik, Cotto, Klinker vb			≤ 3.600 cm² (60x60 cm)	"≤ 3.600 cm² (60x60 cm)"	"≤ 7.200 cm² (60x120 cm)"	"≤ 7.200 cm² (60x120 cm)"	"≤ 7.200 cm² (60x120 cm)"	"≤ 7.200 cm² (60x120 cm)"	"≤ 14.400 cm² (120x120 cm)" (****)	"≤ 3.600 cm² (60x60 cm)"	"≤ 14.400 cm² (120x120 cm)" (****)
Uygulama Yüzeyi	"Çimento Esaslı Yüzey (Sıva, şap, beton)"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Alçı sıva, alçı panel (*)		●	●	●	●	●		●		●	
	Eski Karo (**)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Su Bazlı Boya		●	●	●	●	●		●		●	
	Ahşap, Metal vb Zorlu Yüzeyler											●
Uygulama Alanı	İç Mekan	●	●	●	●	●	●		●		●	●
	Dış Mekan			●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Alttan Isıtmalı Zemin, Teras, Soğuk Hava Deposu					●	●			●		
	Yoğun Yaya-Yük Trafiğine Maruz Zemin (Hastane, Okul, AVM vb)					●	●			●		●
	Havuz, Hamam, Su Deposu						●	●		●		
	Dış Cepheye Karo (***)									●		
	Hızlı Kullanıma Açılacak Mekanlar (Banka, kafe, süpermarket vb)								●			

(*) Emiciliği yüksek olan bu yüzeylerde, çimento esaslı ürünlerle yapılacak uygulama öncesinde CERMIFILM astar kullanılmalıdır.
(**) Parlak ve pürüzsüz olan bu yüzeylerde, çimento esaslı ürünlerle yapılacak uygulama öncesinde CERMIFILM PLUS / CERMIFILM PLUS RAPID dolgulu astar kullanılmalıdır.
(***) Uygulama öncesinde CERMIFILM astar kullanılmalıdır.Uygulama mutlaka çift taraflı yapıştırma yöntemi ile yapılmalıdır.
(****) Farklı ebatlı karo seramik uygulamaları için Koramic Teknik Hizmetler Bölümüne başvurunuz.
10 m yüksekliğe kadar, max 60x60 cm ebadındaki karo uygulaması için uygundur. Farklı uygulamalar için Koramic Teknik Hizmetler Bölümüne başvurunuz.
● Kullanımı uygundur.

NOT: Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir.





Derz
Dolgular



Koramic
YAPI KİMYASALLARI

www.cermix.com.tr

DERZ DOLGULAR

CERMIJOINT 1-6 EXTRA



Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu.

- Karo seramik, mermer, doğal taş, cam mozaik vb kaplama malzemelerinin, iç mekânlardaki (1-6 mm) derz dolgu uygulamalarında
- Pürüzsüz yüzeyiyle rengi tam gösterme ve kolay uygulama
- Aşınmaya dayanıklı

Ambalaj: 20 kg kraft torba (Palette 60 adet / 1200 kg)
Minimum sipariş miktarı: 1 Palet

TS EN 13888 CG1 MART 2010

Ürün Kodu	Renk		Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C21103020		BEYAZ	20 kg	₺30,40	₺608,00
C21102120		BUZ GRİ		₺31,00	₺620,00
C21105020		BEJ		₺31,00	₺620,00
C21103920		KREM		₺31,00	₺620,00
C21101220		SILVER		₺33,70	₺674,00

CERMIJOINT 2-12 FLEX (Eski adı Cermijoint 3-10 Flex)



Çimento esaslı, yüksek performanslı, silikon katkılı elastik derz dolgu.

- Porselen karo, granit, doğal taş, karo seramik, cotto, mermer vb kaplama malzemelerinin, iç ve dış mekânlardaki (2-12 mm) derz dolgu uygulamalarında
- Alttan ısıtmalı zemin, teras vb ısı değişimlerinin yüksek olduğu alanlarda
- Alışveriş merkezi, okul vb yoğun yaya trafiğine maruz zemin uygulamalarında
- Su itici özelliğiyle, havuz vb ıslak hacimli mekânlardaki uygulamalarda
- Pürüzsüz yüzeyiyle rengi tam gösterme ve kolay uygulama
- Yüksek aşınma dayanımı
- Zor kirlenen, kolay temizlenebilen

Ambalaj: 20 kg kraft torba (Palette 30 adet / 600 kg)
10 kg kraft torba (Palette 60 adet / 600 kg)
5 kg polietilen ambalaj (1 kolide 4 ad, palette 36 koli / 720 kg)
1 kg polietilen ambalaj (1 kolide 12 ad, palette 36 koli / 432 kg)
Minimum sipariş miktarı: 20 kg ve 10 kg için 1 Palet; 5 ve 1 kg için 1 koli

TS EN 13888 CG2 WA MART 2010




Ürün Kodu	Renk		Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C22203020		BEYAZ	20 kg	₺38,50	₺770,00
C22203010			10 kg	₺40,70	₺407,00
C22203005			5 kg	₺54,50	₺272,50
C22203001			1 kg	₺78,60	₺78,60
C22202120		BUZ GRİ	20 kg	₺40,20	₺804,00
C22202110			10 kg	₺41,30	₺413,00
C22202105			5 kg	₺55,50	₺277,50
C22202101			1 kg	₺81,10	₺81,10
C22201220		SILVER	20 kg	₺42,00	₺840,00
C22201210			10 kg	₺44,70	₺447,00
C22201205			5 kg	₺58,50	₺292,50
C22201201			1 kg	₺83,20	₺83,20
C22205020		BEJ	20 kg	₺40,20	₺804,00
C22205010			10 kg	₺41,30	₺413,00
C22205005			5 kg	₺55,50	₺277,50
C22205001			1 kg	₺81,10	₺81,10
C22201420		KOYU GRİ	20 kg	₺46,10	₺922,00
C22201410			10 kg	₺49,30	₺493,00
C22201405			5 kg	₺64,40	₺322,00
C22201401			1 kg	₺88,30	₺88,30
C22203920		KREM	20 kg	₺40,20	₺804,00
C22203910			10 kg	₺41,30	₺413,00
C22203905			5 kg	₺55,50	₺277,50
C22203901			1 kg	₺81,10	₺81,10

DERZ DOLGULAR

CERMIJOINT 2-12 FLEX (Eski adı Cermijoint 3-10 Flex)

Ürün Kodu	Renk		Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C22205220		SAHARA BEJ	20 kg	₺40,20	₺804,00
C22205210			10 kg	₺41,30	₺413,00
C22205205			5 kg	₺55,50	₺277,50
C22205201			1 kg	₺81,10	₺81,10
C22205620		EFES BEJ	20 kg	₺46,10	₺922,00
C22205610			10 kg	₺49,30	₺493,00
C22205605			5 kg	₺64,40	₺322,00
C22205601			1 kg	₺88,30	₺88,30
C22201805		ANTRASİT	5 kg	₺76,20	₺381,00
C22201801			1 kg	₺105,30	₺105,30
C22205505		BAHAMA BEJ	5 kg	₺68,20	₺341,00
C22205501			1 kg	₺94,50	₺94,50
C22206005		SİYAH	5 kg	₺92,00	₺460,00
C22206001			1 kg	₺120,30	₺120,30
C22207205		STARDUST	5 kg	₺77,50	₺387,50
C22207201			1 kg	₺105,30	₺105,30
C22207805		MOKA KAHVE	5 kg	₺165,90	₺829,50
C22207801			1 kg	₺211,00	₺211,00
C22209505		SU YEŞİLİ*	5 kg	₺71,00	₺355,00
C22209501			1 kg	₺97,70	₺97,70
C22203105		EKRU*	5 kg	₺55,50	₺277,50
C22203101			1 kg	₺81,10	₺81,10
C22201605		HAKİ*	5 kg	₺66,60	₺333,00
C22201601			1 kg	₺92,60	₺92,60
C22203405		KIRIK BEYAZ*	5 kg	₺55,50	₺277,50
C22203401			1 kg	₺81,10	₺81,10
C22301105	Yeni Renk	HAVUZ MAVİ	5 kg	₺65,60	₺328,00
C22301305	Yeni Renk	KETEN	5 kg	₺57,30	₺286,50
C22301505	Yeni Renk	AÇIK KAHVE	5 kg	₺72,60	₺363,00

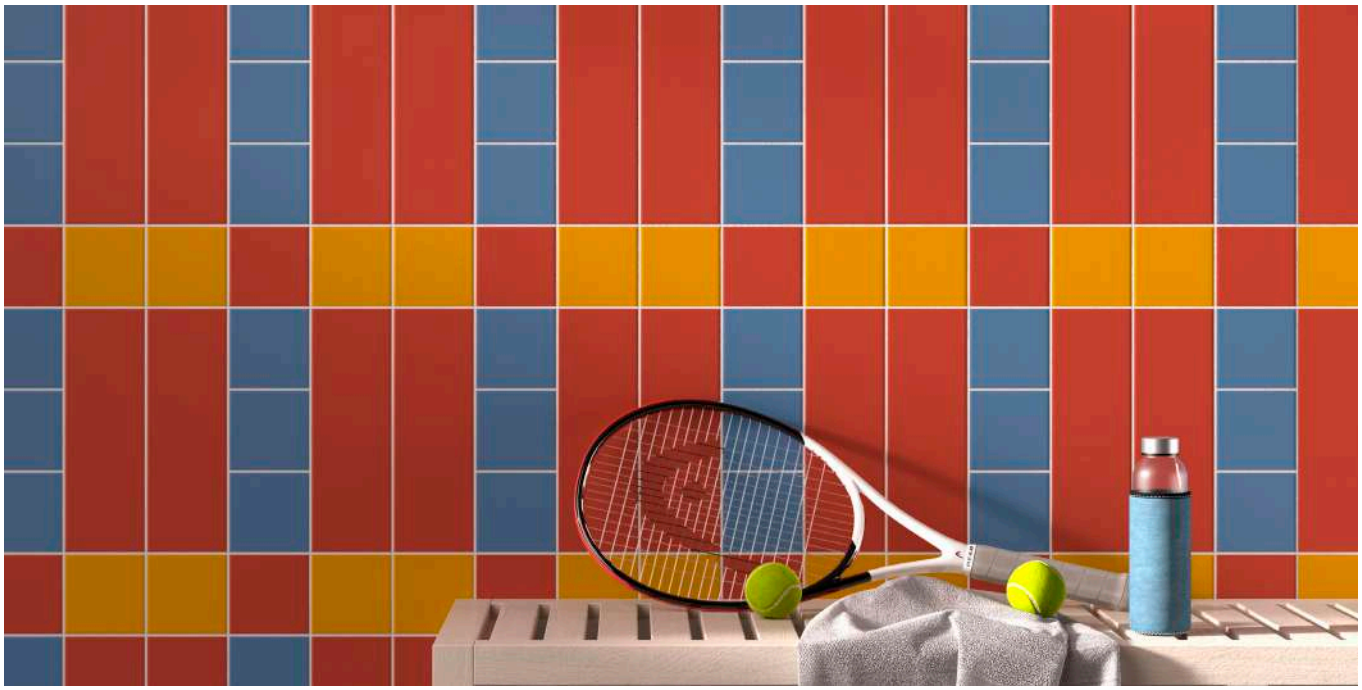

CERMIJOINT 0-5 FLEX (Eski adı Cermijoint 0-3 Flex)



Çimento esaslı, yüksek performanslı, elastik, silikon katkılı, ince dolgulu derz dolgu.

- Porselen karo, granit, cam mozaik, karo seramik, mermer vb kaplama malzemelerinin, iç ve dış mekânlardaki (max 5 mm) derz dolgu uygulamalarında
- Alttan ısıtmalı zemin, teras vb ısı değişimlerinin yüksek olduğu alanlarda
- Alışveriş merkezi, okul vb yoğun yaya trafiğine maruz zemin uygulamalarında
- Su itici özelliğiyle, havuz vb ıslak hacimli mekânlardaki uygulamalarda
- Pürüzsüz yüzeyiyle rengi tam gösterme ve kolay uygulama
- Yüksek aşınma dayanımı
- Zor kirlenen, kolay temizlenebilen

Ambalaj: 20 kg kraft torba (Palette 30 adet / 600 kg)
10 kg kraft torba (Palette 60 adet / 600 kg)
5 kg polietilen ambalaj (1 kolide 4 ad, palette 36 koli / 720 kg)
Minimum sipariş miktarı: 20 kg ve 10 kg için 1 Palet; 5 kg için 1 koli









Ürün Kodu	Renk		Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C24303020		BEYAZ	20 kg	₺43,10	₺862,00
C24303010			10 kg	₺46,80	₺468,00
C24303005			5 kg	₺59,70	₺298,50
C24302120		BUZ GRİ	20 kg	₺44,40	₺888,00
C24302110			10 kg	₺48,30	₺483,00
C24302105			5 kg	₺61,20	₺306,00
C24301220		SILVER	20 kg	₺47,00	₺940,00
C24301210			10 kg	₺50,70	₺507,00
C24301205			5 kg	₺64,50	₺322,50
C24305020		BEJ	20 kg	₺44,40	₺888,00
C24305010			10 kg	₺48,30	₺483,00
C24305005			5 kg	₺61,20	₺306,00
C24301420		KOYU GRİ	20 kg	₺49,00	₺980,00
C24301410			10 kg	₺53,50	₺535,00
C24301405			5 kg	₺66,70	₺333,50
C24303920		KREM	20 kg	₺44,40	₺888,00
C24303910			10 kg	₺48,30	₺483,00
C24303905			5 kg	₺61,20	₺306,00
C24305220		SAHARA BEJ	20 kg	₺44,40	₺888,00
C24305210			10 kg	₺48,30	₺483,00
C24305205			5 kg	₺61,20	₺306,00
C24305620		EFES BEJ	20 kg	₺49,00	₺980,00
C24305610			10 kg	₺53,50	₺535,00
C24305605			5 kg	₺66,70	₺333,50
C24301805		ANTRASİT	5 kg	₺82,30	₺411,50
C24305505		BAHAMA BEJ	5 kg	₺66,70	₺333,50
C24306005		SİYAH	5 kg	₺95,90	₺479,50
C24307205		STARDUST	5 kg	₺77,50	₺387,50
C24307805		MOKA KAHVE	5 kg	₺134,00	₺670,00
C24309505		SU YEŞİLİ*	5 kg	₺82,30	₺411,50
C24303105		EKRU*	5 kg	₺61,20	₺306,00
C24301605		HAKİ*	5 kg	₺74,20	₺371,00
C24303405		KIRIK BEYAZ*	5 kg	₺61,20	₺306,00
C24301305	Yeni Renk	KETEN	5 kg	₺63,30	₺316,50
C24301505	Yeni Renk	AÇIK KAHVE	5 kg	₺79,90	₺399,50
C24301105	Yeni Renk	HAVUZ MAVİ	5 kg	₺74,20	₺371,00

(*) Su Yeşili = Eski adı Yeşil
Ekru = Eski adı Beyaz Yosun Gri
HAKİ = Eski adı Yosun Gri
Kırık Beyaz = Eski adı Beyaz Kil Bej

DERZ DOLGULAR

CERMIJOINT 2-10 HRC



Çimento esaslı, yüksek performanslı, havuzlar için özel olarak geliştirilmiş, elastik derz dolgu.

- Porselen karo, granit, cam mozaik, karo seramik, mermer, cotto, doğal taş vb kaplama malzemelerinin, iç ve dış mekânlardaki (2-10 mm) derz dolgu uygulamalarında
- Yüksek su itici özelliğiyle, havuz, su deposu, hamam vb ıslak hacimli mekânlardaki uygulamalarda
- Solvent, zayıf asit ve bazlara karşı kimyasal dayanım gerektiren endüstriyel zeminlerde
- Tuzlu su ve sülfatlı su tanklarında
- Yüksek aşınma dayanımına sahip, hızlı priz alan
- Zor kirlenen, kolay temizlenebilen

Ambalaj: 15 kg plastik kova (Palette 44 adet / 660 kg)

Ürün Kodu	Renk		Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C24401015		BEYAZ	15 kg	₺120,70	₺1.810,50
C24403015		GRİ		₺116,40	₺1.746,00

CERMIJOINT EPOSOL PRO



Epoksi reçine esaslı, yüksek performanslı, iki bileşenli derz dolgu.

- Aside dayanıklı porselen karo, granit, cotto, mermer vb kaplama malzemelerinin (2-10 mm) derz dolgu uygulamalarında
- Yüksek mekanik-kimyasal dayanım gerektiren gıda üretimi, hastane, laboratuvar, oto servis vb endüstriyel tesislerde
- Ticari mutfak, restoran, kafe vb hijyen istenen mekanlarda
- Atık su arıtma tesislerinde, termal havuzlarda
- Bakteri ve küf oluşumuna, kirlenmeye dayanıklı ve kolay temizlenme
- Su bazlı çevreci formül

Ambalaj: 5 kg plastik kova (Palette 75 adet / 375 kg)

Ürün Kodu	Renk		Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C22503005		BEYAZ	5 kg	₺540,90	₺2.704,50
C22501005		GRİ		₺540,90	₺2.704,50
C22505005		BEJ		₺540,90	₺2.704,50
C22506005		ANTRASİT		₺541,30	₺2.706,50




EPOXY DERZ KİMYASALLARA DAYANIM TABLOSU

ALKALİLERE DAYANIM		
KİMYASAL ADI	DERİŞİM	DAYANIM
Sodyum Hidroksit	50%	+
Potasyum Hidroksit	30%	+
Çamaşır suyu*	5%	(+)
Tuzlu su	Doymuş	+
Şekerli su	Doymuş	+
Hidrojen Peroksit	1%	+
Potasyum Permanganat*	5%	(+)
Sulu Amonyak	25%	+
Asetik Asit	2,50%	-
Hidroklorik Asit*	37%	(+)
Sitrik Asit	10%	+
Formik Asit*	2,50%	+
Okzalik Asit	10%	+
Laktik Asit	2,50%	-
Fosforik Asit*	50%	(+)
Sülfürik Asit*	50%	+
Kromik Asit*		+
Maden suyu		+
Limon suyu*		+
Kola*		+
Kireç çözücü*		(+)
SOLVENTLERE DAYANIM		
KİMYASAL ADI	DERİŞİM	DAYANIM
Gliserin		+
Metanol		+
Formaldehit	37%	+
Trietanolamin		+
Trikoloroetilen		-
Monopropilen glikol +		+
Sentetik Tiner		+
Aseton		+
YAĞLARA DAYANIM		
KİMYASAL ADI	DERİŞİM	DAYANIM
Zeytin yağı		+

* RENK DEĞİŞİMİ OLDUĞUNU GÖSTERİR.
+ İlgili kimyasallara karşı dayanıklıdır.
(+) İlgili kimyasallara karşı kısa süreli temaslarda dayanıklıdır.
- İlgili kimyasallara karşı dayanıksızdır.

DERZ DOLGU MALZEMESİ TÜKETİM HESABI

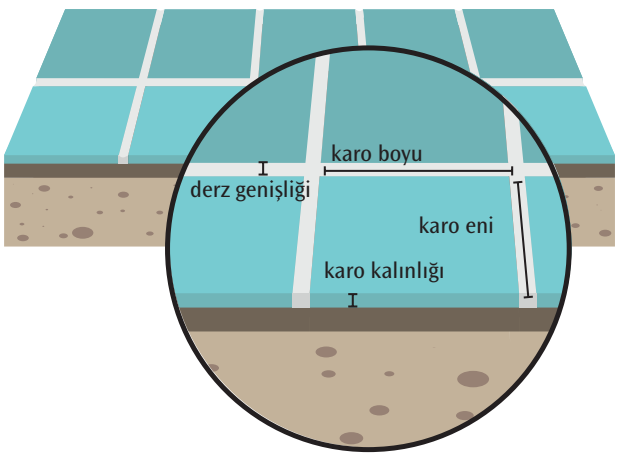

$$\text{Derz dolgu tüketimi } (kg/m^2) = \frac{(A + B) \times C \times D \times E}{(A \times B)}$$

A : Karo boyu	(mm)	E : Özgül ağırlık faktörü	
B : Karo eni	(mm)	- CERMIJOINT 1-6 EXTRA	: 1,4
C : Karo kalınlığı	(mm)	- CERMIJOINT 0-5 FLEX	: 1,4
D : Derz genişliği	(mm)	- CERMIJOINT 2-12 FLEX	: 1,4
		- CERMIJOINT 2-10 HRC	: 1,4
		- CERMIJOINT EPOSOL PRO	: 1,7

* Uygulamada ürün zayiatları olabileceğinden tüketim değerinin %10 fazlasının dikkate alınması önerilir.

NOT: Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir.





Sızdırmazlık ve Genleşme Mastikleri



www.cermix.com.tr

Koramic
YAPI KİMYASALLARI

SIZDIRMAZLIK ve GENLEŞME MASTİKLERİ

CERMISIL AS / CERMISIL AS UNIVERSAL



Genel amaçlı, hijyenik, asetik silikon mastik.

- Lavabo, küvet, klozet, duş kabini birleşim detaylarında,
- Cam, alüminyum, çelik, PVC, porselen vb çeşitli yapı elemanları birleşim yerlerinin doldurulmasında ve sızdırmazlık sağlamada
- Banyo ve mutfakta karo seramiklerin köşe derzlerinde

Ambalaj: 280 gr, 280 ml kartuş (Kolide 25 adet)
Tüketim: 11 mtül /280 ml kartuş (3 mm derz genişliği, 8 mm derz derinliği için)
Minimum sipariş miktarı: 10 koli

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat (Adet)	Ambalaj Fiyatı
C51100002	Cermisil AS / Genel amaçlı, hijyenik, asetik silikon mastik	ŞEFFAF	280 ml	€ 4,50	€ 4,50
C51103002		BEYAZ	280 ml	€ 4,50	€ 4,50

C51100003	Cermisil AS UNIVERSAL / Genel amaçlı, hijyenik, asetik silikon mastik	ŞEFFAF	280 gr	€ 3,50	€ 3,50
C51103003		BEYAZ		€ 3,50	€ 3,50

CERMISIL AKR



Genel amaçlı, akrilik mastik.

- Farklı yapı elemanlarının birleşim noktalarında
- Alüminyum, PVC, ahşap vb doğramaların montajında dolgu ve sızdırmazlık sağlamada
- Boya öncesinde çatlakların doldurulmasında

Ambalaj: 310 ml kartuş veya 600 ml sosis (310 ml kolide 25 adet; 600 ml kolide 20 adet)
Tüketim: 12 mtül / 310 ml kartuş (3 mm derz genişliği, 8 mm derz derinliği için)
Minimum sipariş miktarı: 10 koli

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat (Adet)	Ambalaj Fiyatı
C51403003	Genel amaçlı, akrilik mastik	BEYAZ	310 ml	€ 2,60	€ 2,60
C51403006		BEYAZ	600 ml	€ 3,90	€ 3,90
C51401003		GRİ	310 ml	€ 2,60	€ 2,60
C51401006		GRİ	600 ml	€ 3,90	€ 3,90



SIZDIRMAZLIK ve GENLEŞME MASTİKLERİ

CERMITHANE



Poliüretan esaslı genleşme ve sızdırmazlık mastiği.

- Yapılardaki yatay-düşey genleşme derzlerinde
- Cam, alüminyum, çelik, plastik, seramik, beton vb birçok yapı elemanının birleşim-köşe derzlerinin doldurulmasında ve sızdırmazlık sağlamada
- Üzeri boyanabilen, yüksek elastik, su geçirimsiz, uzun ömürlü

Ambalaj: 600 ml sosis (600 ml kolide 20 adet)
Tüketim: 3 mtül / 600 ml sosis (20 mm derz genişliği, 10 mm derz derinliği için)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat (Adet)	Ambalaj Fiyatı
C51901002	Poliüretan esaslı genleşme ve sızdırmazlık mastiği	GRİ	600 ml	€ 10,30	€ 10,30
C51903002		BEYAZ		€ 10,30	€ 10,30

CERMITHANE MS



MS polimer esaslı, nötr yapıda, solventsiz genleşme ve sızdırmazlık mastiği.

- Yapılardaki yatay-düşey genleşme derzlerinde
- Cam, alüminyum, çelik, plastik, seramik, beton vb birçok yapı elemanının birleşim-köşe derzlerinin doldurulmasında ve sızdırmazlık sağlamada
- Üzeri boyanabilen, yüksek elastik, su geçirimsiz, uzun ömürlü
- Nemli ve ıslak yüzeylere uygulama imkanı

Ambalaj: 600 ml sosis (600 ml kolide 20 adet)
Tüketim: 3 mtül / 600 ml sosis (20 mm derz genişliği, 10 mm derz derinliği için)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat (Adet)	Ambalaj Fiyatı
C51801002	MS polimer esaslı, nötr yapıda, solventsiz genleşme ve sızdırmazlık mastiği	GRİ	600 ml	€ 13,90	€ 13,90
C51803002		BEYAZ	600 ml	€ 13,90	€ 13,90

CERMITHANE PC 2C



Poliüretan esaslı, katran modifiyeli, 2 bileşenli genleşme ve sızdırmazlık mastiği

- Hava alanı pistleri, otoyollar ve köprülerdeki derz boşluklarında, çatlakların onarılmasında ve yalıtımında
- Limanlar, geniş park sahaları, yükleme alanlarında
- Yakıt istasyonları, petrokimya vb endüstriyel alanlarda
- Jet yakıtlarına, hidrolik yağlara, deniz suyuna dayanımlı
- Soğuk uygulamalı, yüksek elastik, su geçirimsiz, uzun ömürlü

Ambalaj: 12 kg (10 kg+ 2 kg) metal kova (Palette 60 adet)
Tüketim: 2,2 mtül / kg (20 mm derz genişliği, 15 mm derz derinliği için)

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C51901001	Poliüretan esaslı, katran modifiyeli, 2 bileşenli genleşme ve sızdırmazlık mastiği	SİYAH	12 kg set	€ 12,70	€ 152,40

Ürünlerimizin teknik döküman sayfalarına ulaşmak için QR Kodlarını telefonunuzdan taratabilirsiniz.



NOT: Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir.





Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri



Koramic
YAPI KİMYASALLARI

www.cermix.com.tr

DIŞ CEPHE ISI YALITIM SİSTEMLERİ
YAPIŞTIRMA HARÇLARI

CERMITHERM CT500



CERMITHERM CT500 iç ve dış cephelerde her tip (XPS, EPS, LAMPDOPOR ve TAŞYÜNÜ) ısı yalıtım levhasının yapıştırılmasında kullanılan, termal şoklara dayanıklı, yüksek yapışma özelliğine sahip, çimento esaslı yapıştırıcıdır.

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)
Tüketim: Yaklaşık tüketim miktarı (kg/m²), uygulama yüzeyine göre değişiklik gösterebilir:
LAMPDOPOR, XPS ve EPS levhalarda 4-5 kg/m²
TAŞYÜNÜ levhalarda 5-6 kg/m²

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C14101025	Çimento esaslı, ısı yalıtım levhası yapıştırıcısı	GRİ	25 kg	₺18,00	₺450,00

CERMI T500



CERMI T500 iç ve dış cephelerde her tip ısı yalıtım levhasının yapıştırılmasında kullanılan çimento esaslı yapıştırıcıdır.

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)
Tüketim: Yaklaşık tüketim miktarı (kg/m²), uygulama yüzeyine göre değişiklik gösterebilir:
LAMPDOPOR, XPS ve EPS levhalarda 4-5 kg/m²
TAŞYÜNÜ levhalarda 5-6 kg/m²

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C73001025	İç ve dış cephelerde her tip ısı yalıtım levhasının yapıştırılmasında kullanılan çimento esaslı yapıştırıcı	GRİ	25 kg	₺16,50	₺412,50



DIŞ CEPHE ISI YALITIM SİSTEMLERİ
SIVALAR

CERMITHERM CT600



CERMITHERM CT600 iç ve dış cephelerde her tip (XPS, EPS, LAMPDOPOR ve TAŞYÜNÜ) ısı yalıtım levhalarının üzerinde kullanılan, termal şoklara dayanıklı, yüksek yapışma özelliğine sahip, kolay uygulanabilen, çimento esaslı, yüzey düzeltme sıvasıdır.

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)
Tüketim: Yaklaşık tüketim miktarı (kg/m²), uygulama yüzeyine göre değişiklik gösterebilir:
LAMPDOPOR, XPS ve EPS levhalarda 4-5 kg/m²
TAŞYÜNÜ levhalarda 5-6 kg/m²

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C63101025	Çimento esaslı, ısı yalıtım levhası sıvası	GRİ	25 kg	₺23,60	₺590,00


CERMI T600



CERMI T600 iç ve dış cephelerde her tip ısı yalıtım levhalarının üzerine kullanılan yüzey düzeltme sıvasıdır.

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)
Tüketim: Yaklaşık tüketim miktarı (kg/m²), uygulama yüzeyine göre değişiklik gösterebilir:
LAMPDOPOR, XPS ve EPS levhalarda 4-5 kg/m²
TAŞYÜNÜ levhalarda 5-6 kg/m²

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C73101025	İç ve dış cephelerde her tip ısı yalıtım levhalarının üzerine kullanılan yüzey düzeltme sıvası	GRİ	25 kg	₺19,30	₺482,50

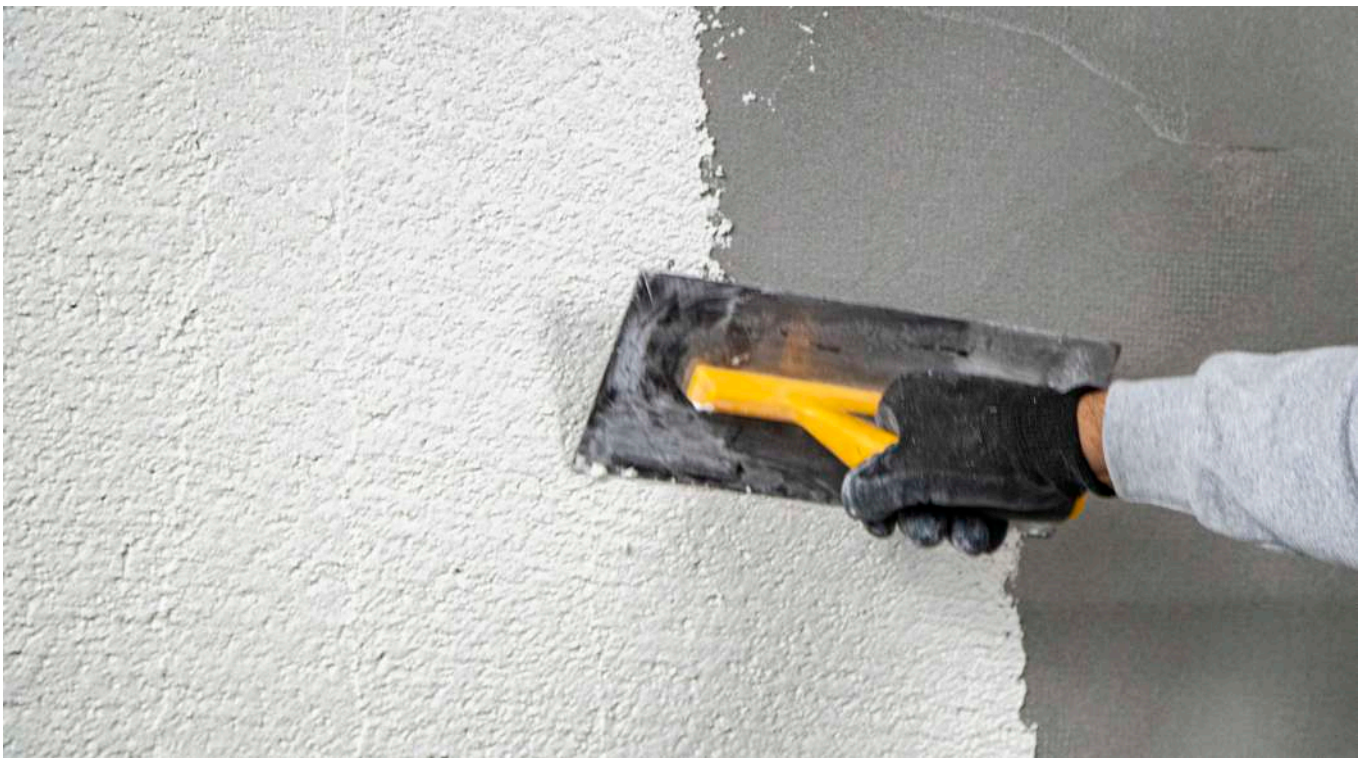

DIŞ CEPHE ISI YALITIM SİSTEMLERİ
DEKORATİF SON KAT KAPLAMALAR

CERMITHERM CT700



Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemlerinde son kat tekstürlü kaplama malzemesi.

- Termal şoklara ve rutubete dayanıklı
- Buhar geçirgenliği ile yapının nefes almasını sağlar
- Yüksek yapışma mukavemeti ve performansa sahip
- Çatlama, dökülme, kabarma yapmaz

Ambalaj: 25 kg kraft torba (palette 48 adet, 1200 kg)
Tüketim: 1,5-2 mm kalınlık için 2,8-3 kg/m²

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C63203025	Çimento esaslı, tekstürlü, son kat kaplama	BEYAZ	25 kg	₺32,60	₺815,00

CERMI T700



Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemlerinde son kat tekstürlü kaplama malzemesi.

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)
Tüketim: 1,5-2 mm kalınlık için 2,8-3 kg/m²

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C73203025	İç ve dış cephelerde her tip ısı yalıtım levhalarının üzerine uygulanan son kat tekstürlü kaplama malzemesi	BEYAZ	25 kg	₺23,80	₺595,00

CERMITHERM CT700 FINE



CERMITHERM CT700 FINE, yapışma ve dayanım özellikleri özel katkılarla arttırılmış, kolay uygulanabilen, beyaz portland çimento esaslı, dekoratif, ince dolgulu, dış cephe kaplama malzemesidir.

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)
Tüketim: 1-1,5 mm kalınlık için 1,8-2 kg/m²

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C63503025	Çimento esaslı, ince tekstürlü, son kat sıva	BEYAZ	25 kg	₺30,40	₺760,00

CERMITHERM CT700 LINED



CERMITHERM CT700 LINED, polimer emülsiyon bazlı, astar dokulu, mala ile uygulanan, çizgi desenli dış cephe kaplama malzemesi

Ambalaj: 25 kg kraft torba (Palette 48 adet / 1200 kg)
Tüketim: 2-2,5 mm kalınlık için 4-5 kg/m²

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Renk	Ambalaj	Birim Fiyat(kg)	Ambalaj Fiyatı
C63303025	Çimento esaslı , çizgi desenli, son kat sıva	BEYAZ	25 kg	₺35,20	₺880,00

NOT: Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir.

İMKTS
İNŞAAT MALZEMELERİ KALİTE TAKİP SİSTEMİ

KALİTEDEN TAVİZ YOK



CERMIX
SOLUTIONS EXPERTES
YAPI KİMYASALLARI

Koramic
YAPI KİMYASALLARI



CERMIX
SOLUTIONS EXPERTES
YAPI KİMYASALLARI

Koramic
YAPI KİMYASALLARI

ÜRETİCİ
Koramic Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Genel Müdürlük
E5 Karayolu Üzeri Şifa Mah. Hükümet Cad. Tuzla 34941 - İSTANBUL
Tel: 216.423 34 33 (Pbx) • Faks: 216.423 50 02

Bozüyük Fabrika
Koramic Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi 10. Cad.
106 Ada / 5 Parsel No: 3 Bozüyük - BİLECİK
Tel: 228.314 63 00 (Pbx) • Faks: 228.324 63 05

Mersin Fabrika
Koramic Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Huzurkent Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 13. Cadde No: 10 Tarsus - MERSİN
Tel: 324.676 40 41 - 676 42 32 - 676 44 49 • Faks: 324.676 40 47

İzmir Fabrika
Koramic Yapı Kimyasalları A.Ş.
Torbalı Mah. 2594 Sok. Dış Kapı No:14 Torbalı/İZMİR

NOT: Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir.

Çevre Dostu ve Sürdürülebilir Projeler

Koramic Ormanı

Tüm paydaşlarımızla beraber 10.000 ağaçlık bir Koramic Ormanı hedefliyoruz.



Güneş Enerji Santrali

Enerji ihtiyacımızı yenilenebilir kaynaklardan elde ediyor, sürdürülebilir büyümeyi destekliyoruz.



Çevre Dostu Üretim

Doğaya zarar vermeden üretim yapıyor ve geri dönüştürülebilir ambalajlar kullanıyoruz.

